

Systemové riešenie Sika pod obklady

SYSTEMOVÉ RIEŠENIE PRE VLHKÉ
MIESTNOSTI podľa ETAG 022



SIKA® PONÚKA ŠPECIÁLNY SYSTÉM, KTORÝ SPLŇA ETAG 022, časť 1:

1. Penetrácia: skupina výrobkov

Sikafloor® Primer, zahŕňa Sikafloor®
-01 Primer, -02 Primer a -03 Primer

2. Tesniaca páska: **Sika® SealTape F**,
vrátane príslušenstva Sika® SealTape F

3. Tekutá hydroizolačná membrána:
Sikafloor®-220 W, možnosť aplikácie
hladítkom alebo valčekom v dvoch
vrstvách

4. Lepidlo na obklady a dlažby:

SikaCeram® lepidlo s klasifikáciou
min. C2TE

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 05/2018

Bezpečnostné upozornenia:
Sika® SealTape F
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

www.sika.sk
www.sikaceram.sk
[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/Sika_Slovensko)
[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/Sika_Slovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sika® SealTape F TESNIACA PÁSKA A SYSTEMOVÉ DOPLNKY DO HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN A STIEROK



Sika® SealTape F a príslušenstvo

NOVÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM NA ELIMINÁCIU NAPÄTIA MEDZI PODKLADOM A DLAŽBOU

VÝHODY:

Sika® SealTape F je elastická tesniaca páska v kombinácii s hydroizolačnými materiálmi Sika®.

Používa sa na izoláciu :


- Prestupy rúrok
- Odtoky
- Rohy a kúty stien
- Pripojenie podlahy k stene
- atď.

VHODNÉ NA POUŽITIE:

- Mokré miestnosti
- Pivnice
- Kuchyne
- Balkóny a terasy
- V bazénoch a okolo nich *

* nenahradzuje systém Sikadur® Combiflex SG

ETAG (European Technical Approval Guidelines). ETAG 022 je systém pre " hydroizoláciu mokrých miestností (podlahy / steny)".

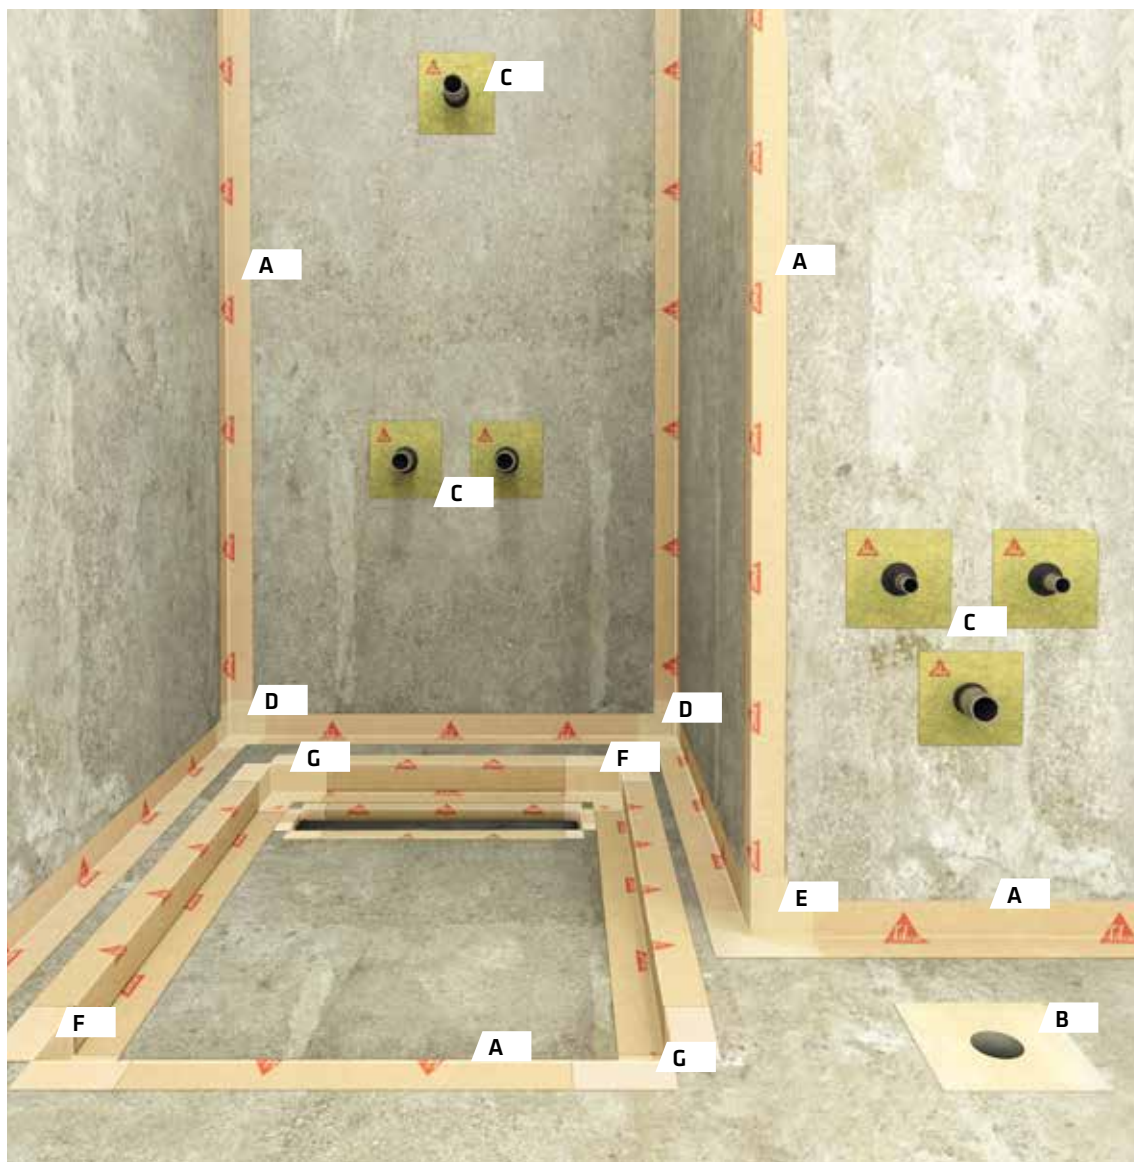

Sika® SealTape F a príslušenstvo pre vodotesnú aplikáciu.

VLASTNOSTI

VYSOKÁ ODOLNOSŤ

Odolnosť voči alkáliam




Odolnosť voči cementu a vápnu, ideálne použitie pod obklady

Vysoká elasticita a minimálna hrúbka




Veľmi ľahké použitie

Sika® SealTape F produkty:



A

25 m/120 mm




A

50 m/120 mm

Tesniaca páska (TPE) s polypropylénovým netkaným vláknom

Sika® SealTape F Vodeodlná páska v kotúči 25 m
Sika® SealTape F Vodeodlná páska v kotúči 50 m



B'

425 mm


425 mm

C

120 mm

Ø = 14 mm

Sika® SealTape F Podlahové lemovanie
Sika® SealTape F Nástenné lemovanie na prestup s $\varnothing = 14$ mm




D

140 mm

E

140 mm

Sika® SealTape F Vnútročný roh
Sika® SealTape F Vonkajší roh



F

20 mm

G

20 mm

Sika® SealTape F
Rohová tvarovka s uskončením, ľavá 20mm
Sika® SealTape F Slope
Rohová tvarovka s uskončením, pravá 20mm (k dispozícii aj v 28 mm a 38 mm variante)