

Icoment[®]-520 Mörtel

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 28743948

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	28743948
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-3:2005 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií, na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie Nanášanie malty ručne (3.1) Dobetónovanie (3.2) Nanášanie betónu alebo malty striekaním (3.3) Doplnenie malty alebo betónu (4.4) Zväčšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže cementovou maltou alebo betónom (7.1) Náhrada kontaminovaného alebo karbonizovaného betónu (7.2)
3	VÝROBCA:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart Nemecko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	EN 1504-3: Systém 2+ (do budov a inžinierskych stavieb) EN 1504-3: Systém 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921

Vyhlásenie o parametroch

Icoment[®]-520 Mörtel

28743948

15.01.2018, ver. 1

1008/ 1013

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE Testovaný systém: Icoment®-520 Mörtel so Sikagard®-680 S

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	Trieda R3	Systém 2+	
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	Systém 2+	
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa	Systém 2+	
Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť ¹⁾	NPD	Systém 2+	
Odolnosť proti karbonatácii ²⁾³⁾	NPD	Systém 2+	
Modul pružnosti	NPD	Systém 2+	
Teplotná kompatibilita	NPD	Systém 2+	EN 1504-3:2005
Odolnosť proti šmyku	NPD	Systém 2+	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	NPD	Systém 2+	
Kapilárna nasiakavosť	NPD	Systém 2+	
Reakcia na oheň ⁴⁾	Trieda E	Systém 3	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

NPD – vlastnosť sa neurčuje

- 1) Platí iba pre opravu železobetónu
- 2) Nie je potrebné, ak sa neočakávajú teplotné zmeny
- 3) Nie je potrebné, keď bude materiál opatrený ochranou povrchu voči karbonatácii (EN1504-2), alebo ak sa jedná o PC maltu
- 4) Platí iba pre PC malty

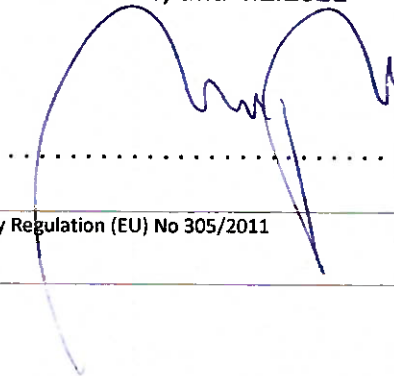
8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 4.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 4.2.2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Icoment®-520 Mörtel
28743948
15.01.2018 , ver. 1
1008/ 1013



09

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Nemecko

VoP č. 28743948

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt 0921

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií, na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
Nanášanie malty ručne (3.1), Dobetonovanie (3.2), Nanášanie betónu alebo malty striekaním (3.3),
Doplnenie malty alebo betónu (4.4), Zväčšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže cementovou maltou alebo betónom (7.1)
Náhrada kontaminovaného alebo karbonizovaného betónu (7.2)

Pevnosť v tlaku	Trieda R3
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Prídržnosť	≥ 1,5 MPa
Reakcia na oheň	Trieda E

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Icoment®-520 Mörtel

28743948

15.01.2018, ver. 1

1008/ 1013

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlasenie o parametroch

lcoment®-520 Mörtel

28743948

15.01.2018 , ver. 1

1008/ 1013

4/4

BUILDING TRUST

