

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Overflow square

FPO poistný prepád

POPIS PRODUKTU


Sarnafil® T Overflow square je pevný, prefabrikovaný poistný FPO prepád pre ploché strechy.

POUŽITIE

Tento výrobok môžu používať len skúsení odborníci. Poistný prepád cez atiku plochej strechy vhodný na použitie so strešnými fóliami Sarnafil® T a Sikaplan® T.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Membránu možno privárať priamo k základnej doske
- Možnosť zvarovania horúcim vzduchom
- Recyklovateľná

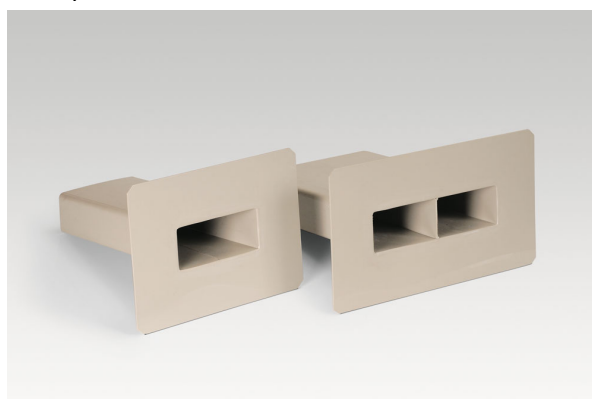

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polypropylén (PP)	
Balenie	V závislosti od množstva objednávky a veľkosti výrobku sa výrobky balia na palety alebo do kartónov.	
Vzhľad/ farba	Povrch	hladký
	Farba	šedá (podobná RAL 7044)
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobky sa musia skladovať v pôvodných, neotvorených a nepoškodených zapečatených obaloch v suchých podmienkach pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte informáciami na obale. Zaobchádzajte s nimi opatrne. Pozor na pád výrobku.	

čvonkajší /
dĺžka
mm

sklon

mm

Hĺbka vodnej
hladiny
35 mm / 45
mm / 55 mm65 mm / 75
mm128 × 68 /
500

5°

320 × 260

1,30 / 1,90 /
2,70

3,50 / 4,50

188 × 88 /
500

5°

380 × 280

1,90 / 2,80 /
3,80

5,00 / 6,00

308 × 88 /
500

5°

500 × 280

3,00 / 4,40 /
6,00

7,80 / 9,60

308 × 108 /
300

5°

500 × 300

3,00 / 4,40 /
6,00

7,80 / 9,60

308 × 108 /
600

5°

500 × 300

3,00 / 4,40 /
6,00

7,80 / 9,60

508 × 108
/ 300

5°

700 × 300

5,50 / 7,90 /
10,50

13,40 / 16,50

508 × 108 /
600

5°

700 × 300

5,50 / 7,90 /
10,50

13,40 / 16,50

758 × 108 /
300

5°

950 × 300

7,50 / 11,00 /
14,90

19,20 / 24,00

758 × 108 /
600

5°

950 × 300

7,50 / 11,00 /
14,90

19,20 / 24,00

1008 × 108 /
300

5°

1200 × 300

12,60 / 17,70
/ 23,40

29,40 / 34,60

1008 × 108 /
600

5°

1200 × 300

12,60 / 17,70
/ 23,40

29,40 / 34,60

Hrúbka

4,0 mm

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu

-20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu

-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich výrobkov:

- Sarnafil® T (fólia a doplnky)
- Sikaplan® T (fólia a doplnky)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Návod na zabudovanie: Sarnafil® T

LIMITY

Montážne práce musia vykonávať len vyškolení a schválení dodávateľa spoločnosti Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Použitie Sarnafil® T Overflow square je obmedzené na geografické lokality s priemernými minimálnymi mesačnými teplotami -50 °C. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C..
- Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte informácie uvedené v technických listoch výrobkov.
- Pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C môžu byť z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s vnútroštátnymi predpismi povinné osobitné opatrenia.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Dôsledne dodržiavajte montážne postupy definované v návodoch na zabudovanie, návodoch na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku. Pozrite si príslušnú časť návodu na inštaláciu: Sarnafil® T

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštvovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Overflow square

Február 2026, Verzia 01.04

020945032050002001

SarnafilTOverflowsquare-sk-SK-(02-2026)-1-4.pdf

