

# Sikafloor®-390 N

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 45901154

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	45901154
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Nemecko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	EN 13813: Systém 4 (na použitie v interiéri)
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13813:2002
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921, 1508

### Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008

**7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE** Testovaný systém s primerom Sikafloor®-161

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	B <sub>fi</sub>	Systém 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	Systém 4	
Presiakavosť	NPD	Systém 4	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1 <sup>1)</sup>	Systém 4	
Prídržnosť	≥ B2,0	Systém 4	
Odolnosť proti rázu	≥ IR4	Systém 4	
Zvuková izolácia	NPD	Systém 4	
Pohltivosť zvuku	NPD	Systém 4	
Tepelný odpor	NPD	Systém 4	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	Systém 4	

1) min. klasifikácia, prosím vyžiadajte si skúšobný protokol k produktu  
NPD – parameter nestanovený


**8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 2.6.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 2.6.2020

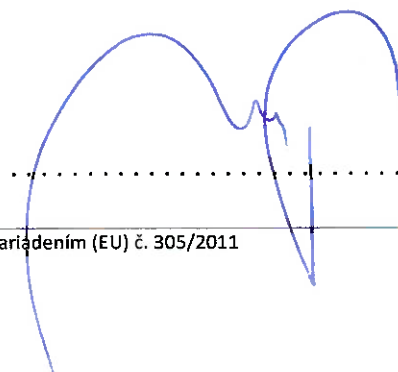

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

**SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

Názov produktu  
Sikafloor®-390 N

Harmonizovaná technická špecifikácia  
EN 1504-2:2004

Číslo VoP  
21612791

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018, ver. 2  
1008



13

EN 13813:2002

VoP č. 45901154

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Nemecko

Notifikovaný subjekt 0921, 1508

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

Reakcia na oheň	B <sub>fl</sub>
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1
Prídržnosť	≥ B2,0
Odolnosť proti rázu	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-390 N

45901154

28.11.2018, ver. 2

1008

**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)

**Vyhlasenie o parametroch**

Sikafloor®-390 N

45901154

28.11.2018 , ver. 2

1008

4/4

**BUILDING TRUST**



---

# Sikafloor®-390 N

---

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### No. 45901154

---

1	<b>UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:</b>	45901154
2	<b>INTENDED USE/S</b>	Synthetic resin screed for internal uses
3	<b>MANUFACTURER:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	<b>AUTHORISED REPRESENTATIVE:</b>	
5	<b>SYSTEM/S OF AVCP:</b>	EN 13813: System 4 (for internal uses)
6a	<b>HARMONISED STANDARD:</b>	EN 13813:2002
	Notified body/ies:	0921, 1508

#### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008

**7 DECLARED PERFORMANCE/S** Tested system with primer Sikafloor®-161

<b>Essential Characteristics</b>	<b>Performance</b>	<b>AVCP</b>	<b>Harmonised Technical Specification</b>
Reaction to fire:	B <sub>fl</sub>	System 4	EN 13813:2002
Release of corrosive substances:	SR	System 4	
Water permeability:	NPD	System 4	
Wear resistance:	≤ AR1 <sup>1)</sup>	System 4	
Bond strength:	≥ B2,0	System 4	
Impact resistance:	≥ IR4	System 4	
Sound insulation:	NPD	System 4	
Sound absorption:	NPD	System 4	
Thermal resistance:	NPD	System 4	
Chemical resistance:	NPD	System 4	

<sup>1)</sup> Min. classification, please refer to the individual test certificate.

**Declaration of Performance**

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008

---

**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR -  
SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**

---

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



Signed for and on behalf of the manufacturer by:

---

Name : Jochen Grötzinger  
Function: Research and  
Development  
Stuttgart, 28.11.2018

Name : Dr. Stefan Kühner  
Function: Marketing  
Stuttgart, 28.11.2018

Name : Dr. Heinz Ehardt  
Function: Quality control  
Stuttgart, 28.11.2018

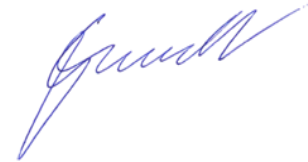

---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

---

**RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE**

---

Product name	Harmonised standard	DoP number
Sikafloor®-390 N	EN 1504-2:2004	21612791

---

**Declaration of Performance**

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008



13

EN 13813:2002

DoP No. 45901154

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 0921, 1508

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	B <sub>f1</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR1
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

## LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

## FOR FURTHER INFORMATION:


Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Str. 103-107  
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0  
Telefax +49-711 80 09-321  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008





**Declaration of Performance**

Sikafloor®-390 N  
45901154  
28.11.2018 , ver. 2  
1008

