

Sika Waterbar® FB-125

Nové riešenie na tesnenie
pracovných škár v základoch




Sika Waterbar® FB-125
(674002), dĺžka rolky 50 m,
šírka 125 mm


DOPLNKY



- SikaProof® Sandwich Tape
(577412), obojstranná lepiaca
páska na lepenie spojov

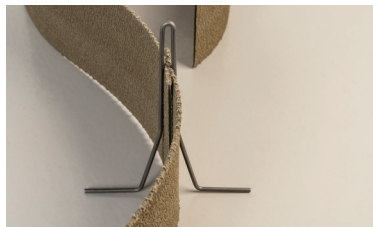

- Sika Waterbar® FB
Haltebügel (692357)
montážne úchytky na tes-
niace pásy Sika Waterbar®
FB-125

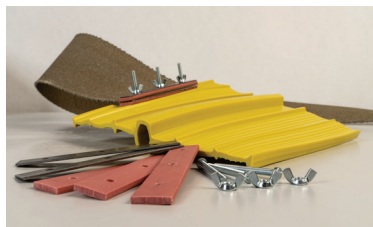

- Fixačné svorky (174374),
pre mechanické
upevnenie/prepojenie
Sika Waterbar® FB-125
so Sika Waterbar® D
(na báze PVC)



- Sika Waterbar® D-19
štandardný profil
pre tesnenie dilatčných
škár

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Bezpečnostné upozornenia: Pred použitím si preštudujte aktuálny produktový list materiálu.

www.sika.sk
www.sika-univerzita.sk
www.sikaserviscentrum.sk
www.youtube.com/Sika Slovensko

Sika Slovensko spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 12/2022

BUILDING TRUST



Sika Waterbar® FB-125 S BETÓNOM ZLEPENÝ, FLEXIBILNÝ TESNIACI PÁS DO PRACOVNÝCH ŠKÁR



BUILDING TRUST



Sika Waterbar® FB-125

VNÚTORNÝ, FLEXIBILNÝ, S BETÓNOM PLNE ZLEPENÝ TESNIACI PÁS PRE KONŠTRUKCIE Z VODONEPRIEPUSTNÉHO BETÓNU

SPÁJANIE PÁSOV

Jednoduché a rýchle možnosti spájania pásov.

- Jednoduché spojenie pásov obojstranne lepiacou páskou SikaProof® Sandwich Tape



- Spojenie pásov teplovzdušným zváraním.



VÝHODY

Sika Waterbar® FB-125 je efektívne, spoľahlivé a jednoduché riešenie tesnenia škár pre váš projekt hydroizolácie základov.

VYSOKO ÚČINNÉ, SPOĽAHLIVÉ A TRVALÉ RIEŠENIE

- žiadny postranný priesak vody
- odolný a trvanlivý
- vysoká mechanická odolnosť vrátane pružnosti

BENEFIT

NIŽŠIE RIZIKO ZATEKANIA

ĽAHKÁ, RÝCHLA APLIKÁCIA A MANIPULÁCIA

- minimálny počet spojov, z dôvodu dĺžky rolky
- jednoduché spájanie - lepením alebo zváraním (žiadne špeciálne náradie)
- vysoká pružnosť a nízka hmotnosť

BENEFIT

ÚSPORA ČASU

ŽIADNE ZVÝŠENÉ POŽIADAVKY NA NÁVRH A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

- nie je potrebné meniť tvar uloženia výstuže
- nie je potrebné špeciálne riešenie detailov
- žiadne špeciálne obmedzenia počas betonáže

BENEFIT

ÚSPORA NÁKLADOV

POUŽITIE

Na pracovné škáry vo vodonepriepustných betónových konštrukciách. Môže sa ľahko kombinovať so Sika Waterbar® D na dilatačné škáry. Rez vpravo cez pracovnú škáru dosky v stene znázorňuje minimálnu hĺbku osadenia 30 mm.

