

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sarnafil® TG-20 WW

### OCHRANNÁ FÓLIA

#### POPIS PRODUKTU


Sarnafil® TG-20 WW je ochranná fólia na báze flexibilného polyolefínu (FPO) vystužená skleným rúnom, obsahujúca stabilizátory ultrafialového žiarenia a samozhášaciu prísadu.

#### POUŽITIE

Sarnafil® TG-20 WW sa používa ako ochranná vrstva na Sarnafil® T/ Sikaplan® T strešné hydroizolačné fólie bez zaťaženia ako pochôdzna vrstva počas ošetrovania striech.

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Aplikovateľná na exponovaných strechách
- Jednoduchá a bezpečná aplikácia
- Zvárateľná horúcim vzduchom bez použitia otvoreného ohňa
- Recyklovateľná

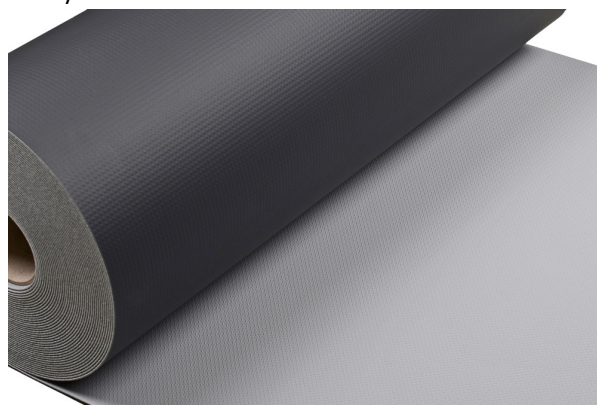

#### OSVEDČENIA/ NORMY

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1
- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/14001

#### ÚDAJE O PRODUKTE

<b>Chemická báza</b>	Flexibilný polyolefín (FPO) na báze polypropylénu (PP)	
<b>Balenie</b>	Baliaca jednotka: vid' cenník	
	Dĺžka rolky:	20.00 m
	Šírka rolky:	0.66 m
	Hmotnosť rolky:	23.50 kg
<b>Vzhľad/ farba</b>	Povrch:	štruktúrovaný
	<b>Farby:</b>	
	Vrchná strana:	šedá (podobná RAL 7040)
	Spodná strana:	tmavo šedá

<b>Doba skladovania</b>	5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v nepoškodenom, originálnom, uzatvorenom balení a pri dodržaní skladovacích podmienok.	
<b>Podmienky skladovania</b>	Rolky skladovať pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Nekladte palety s rolkami na seba počas prepravy ani pri skladovaní.	
<b>Dĺžka</b>	20.00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
<b>Šírka</b>	0.66 m (-0.5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
<b>Celková hrúbka</b>	2.0 mm (-5 % / +10 %) (vrátane reliéfu) 0.3 mm (-5 % / +10 %) hĺbka reliéfu	(EN 1849-2)
<b>Plošná hmotnosť</b>	1.8 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

<b>Odolnosť proti nárazu</b>	Tvrдый podklad:	≥ 1250 mm	(EN 12691)
	Mäkký podklad:	≥ 1250 mm	
<b>Pevnosť v ťahu</b>	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>		(EN 12311-2)
<b>Predĺženie</b>	≥ 400 %		(EN 12311-2)
<b>Rozmerová stabilita</b>	Pozdĺžna (md) <sup>1)</sup>	≤  0.2  %	(EN 1107-2)
	Priečna (cmd) <sup>2)</sup>	≤  0.2  %	
	<sup>1)</sup> md = pozdĺžne <sup>2)</sup> cmd = priečne		
<b>Správanie po uložení v chlade</b>	≤ -30 °C		(EN 495-5)
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E	(EN 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)	
<b>Prestup vodných pár</b>	μ = 150 000		(EN 1931)

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

<b>Skladba systému</b>	Doplnkové produkty: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnafil T Clean</li> <li>▪ Sarnafil T Prep</li> </ul> Kompatibilné produkty: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ všetky typy Sarnafil® T a Sikaplan® T fólií na báze PP</li> </ul>		
<b>Kompatibilita</b>	Nie je vhodná ako primárna hydroizolačná fólia.		

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Teplota podkladu</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### APLIKÁCIA

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!  
Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať iba pri teplote nad +5 °C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.  
Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

### APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Odstráňte všetky úlomky a nedostatočne zabezpečené prvky. Očistite FPO strešnú hydroizolačnú fóliu a nechajte vyschnúť pred zabudovaním ochrannej fólie Sarnafil® TG-20 WW. Rozbaľte ochrannú fóliu Sarnafil® TG-20 WW, odrežte potrebnú dĺžku a voľne ju položte na požadované miesto. Nechajte medzeru približne 2–3 cm medzi jednotlivými úsekmi, aby sa umožnilo odvodnenie vody. Sarnafil® TG-20 WW ochranná fólia je priamo zváraná horúcovzdušným zväracím zariadením na Sarnafil® T alebo Sikaplan® T strešnú hydroizolačnú fóliu.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu.

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



Produktový list

Sarnafil® TG-20 WW

August 2017, Verzia 01.01

020910072990000006

SarnafilTG-20WW-sk-SK-(08-2017)-1-1.pdf