

# Sikagard®-703 W

## BALENIE



2 litrové a  
5 litrové kanistre

## POUŽITIE

- povrch musí byť suchý alebo matne vlhký, bez stojatej vody
- teplota okolia, podkladu a produktu musí byť medzi +5 °C až 30 °C
- nové podklady na báze cementu (omietka, betón...) musia byť aspoň 7 dní staré
- podklad musí byť čistý, bez lišajníkov, rias a machov (použite Sikagard®-715W).



Aplikujte zdola nahor tak, aby nestekal po stene. 1 až 2 vrstvy v závislosti od nasiakosti podkladu.



Chráňte pred dažďom niekol'ko hodín (v závislosti od podmienok).



Odolnosť voči vode je výrazne obmedzená na stenách s veľkými trhlinami.

## SPOTREBA

Kameň a tehla

1 liter = 5,0 - 6,0 m<sup>2</sup>

1 m<sup>2</sup> = 0,20 - 0,17 litra

Malta a betón

1 liter = 2,0 - 3,0 m<sup>2</sup>

1 m<sup>2</sup> = 0,50 - 0,33 litra

NEZABUDNITE PRED APLIKÁCIOU ODSTRÁNIŤ LIŠAJNÍKY, RIASY A MACHY. POUŽITE:



### Sikagard®-715 W

Odstraňovač machov, lišajníkov a rias na báze vody na okamžité použitie




Pred použitím si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

# KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



# Sikagard®-703 W NEVIDITEĽNÁ HYDROFÓBNA IMPREGNÁCIA NA STENY, FASÁDY...

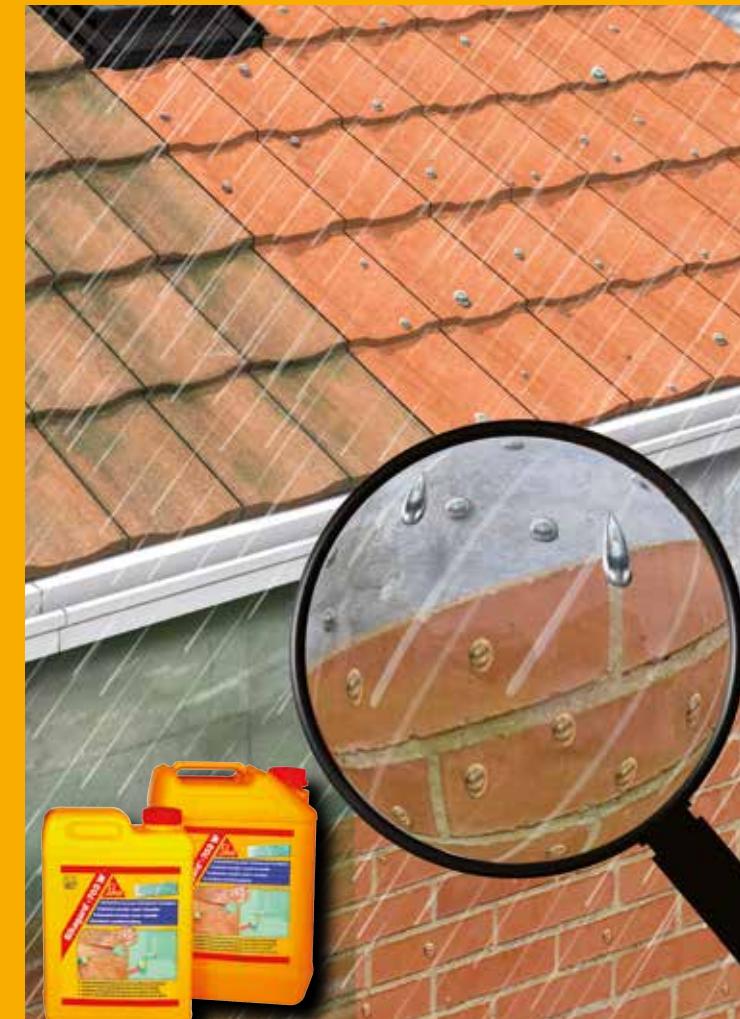

©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 05/2018

#### Bezpečnostné upozornenia:

**Sikagard®-703 W**  
Obsahuje biocídia na ochranu produktu.  
Účinné látka:  
1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, 2634-33-5,  
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, 2682-20-4.  
Prosím, používajte biocidy zodpovedne.

**Sikagard®-715 W**  
Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxicné (PBT) alebo vysoko perzistentné a toxicné (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)  
[www.sikaceram.sk](http://www.sikaceram.sk)  
[www.facebook.com/Sika Slovensko](http://www.facebook.com/Sika.Slovensko)  
[www.youtube.com/Sika Slovensko](http://www.youtube.com/Sika.Slovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.  
Rybničná 38/e,  
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



# Sikagard®-703 W



1-komponentná, transparentná impregnácia na báze silan / siloxanu so silnou penetračnou schopnosťou, predlžuje životnosť a zlepšuje estetické vlastnosti konštrukcie.



## VLASTNOSTI



### Sikagard®-703 W

- zlepšuje odolnosť fasád voči priesakom vody a pred znečistením zo vzduchu.



### Sikagard®-703 W

- je neviditeľný a neovplyvňuje vzhľad fasády!



### Sikagard®-703 W

- zlepšuje odolnosť voči znečisteniu, prachu, sadziam a obmedzuje zachytávanie machu, rias a lišajníkov na povrchu fasád.



### Sikagard®-703 W

- umožnuje fasáde dýchať.

## NEVIDITEĽNÁ OCHRANA



## VÝHODY

Môže sa použiť na nových stavbách alebo pri ošetrovaní konštrukcií.



Ideálny na použitie v záhradach.



Je ho možné aplikovať na rôzne materiály.



Jednoduché použitie

- striekaním
- valčekom
- štetkou



Je pretierateľný rôznymi druhmi náterov.

