

Sikacryl®-620 Fire

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 87039029

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	87039029
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na vnútorné použitie F INT
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 4
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-1:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Nevyžaduje sa

Vyhlásenie o parametroch

Sikacryl®-620 Fire
87039029
2017.10, ver. 1
1213

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	NPD		EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 5 mm	Systém 4	
Zmena objemu	≤ 45 %	Systém 4	
Ťahové vlastnosti (pomerné predĺženie) po ponorení do vody (pri +23 °C)	≥ 25 %	Systém 4	
Trvanlivosť	Vyhovuje	Systém 4	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolónová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 16.6.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 16.6.2020



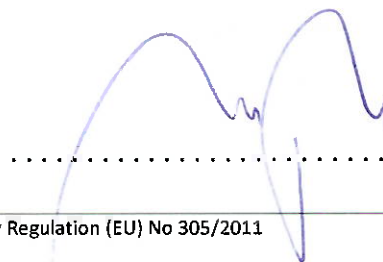

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikacryl®-620 Fire
87039029
2017.10, ver. 1
1213

PRÍSLUŠNÉ VYHLÁSENIA O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikacryl®-620 Fire	ETAG 026- časť 3:2011	12725641
Sikacryl®-620 Fire	EN 15651-1:2012 ETAG 026 – časť 3:2011	0205140400000000491213



14

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 87039029

EN 15651-1:2012

Notifikovaný subjekt sa nevyžaduje

Tesniaci tmel na vnútorné použitie F INT

Vodotesnosť a vzduchotesnosť

Stekavosť ≤ 5 mm

Zmena objemu ≤ 45 %

Ťahové vlastnosti (pomerné predĺženie) po ponorení do vody (pri +23 °C) ≥ 25 %

Trvanlivosť Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Vyhlásenie o parametroch

Sikacryl®-620 Fire

87039029

2017.10, ver. 1

1213

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:
Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
tel: +421 2 49200403
Fax: +421 2 49200444
e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikacryl®-620 Fire
87039029
2017.10, ver. 1
1213