

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-212 FC

TIXOTROPNÝ TMEL PRE AUTOBUSY, NÁKLADNÉ VOZIDLÁ A PRÍVESY

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

| | | |
|---|--------|--------------------------|
| Chemická báza | | 1-komponentný polyuretán |
| Farba (CQP001-1) | | čierna, biela, šedá |
| Mechanizmus vytvrdzovania | | vzdušnou vlhkosťou |
| Hustota | | 1.2 kg/l |
| Nestekavosť | | dobrá |
| Aplikačná teplota | okolie | 5 – 35 °C |
| Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1) | | 40 minút ^A |
| Rýchlosť vytvrdzovania (CQP049-1) | | (viď graf) |
| Zmraštenie (CQP014-1) | | 5 % |
| Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1) | | 40 |
| Pevnosť v ťahu (CQP036-1 / ISO 527) | | 1.6 MPa |
| Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37) | | 500 % |
| Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34) | | 6 N/mm |
| Prevádzková teplota (CQP513-1) | | -50 – 90 °C |
| | 4 hod. | 160 °C |
| | 1 hod. | 180 °C |
| Trvanlivosť (CQP016-1) | | 12 mesiacov ^B |

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. v.^{B)} skladovanie pod +25 °C

POPIS

Sikaflex®-212 FC je 1-komponentný tmel pas-tovitej konzistencie, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Je vhodný na vnútorné tmele-nie.

PREDNOSTI PRODUKTU


- vykazuje široké spektrum príľnavosti
- prelakovateľný
- slabý zápach
- brúsiteľný

OBLASŤ POUŽITIA

Sikaflex®-212 FC je univerzálny tmel vhodný pre väčšinu tmeliacich aplikácií v automobilovom priemysle. Tento produkt má vynikajúce tmeliace vlastnosti a veľmi dobre spája všetky materiály, ktoré sa bežne používajú v automobilovom priemysle ako napr. kovy, plasty, drevo a sklo. Sikaflex®-212 FC môže byť po úplnom vytvrdnutí prebrúsený a prelakovaný. Pri materiáloch ohrozených tvorbou napätových trhlin je nutné technické posúdenie resp. rada od výrobcu a je nutné vopred vykonať skúšky na aktuálnych podkladoch. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

MECHANIZMUS VYTVRDZOVANIA

Sikaflex®-212 FC vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Pri nižšej teplote je obsah vody vo vzduchu nižší a reakcia vytvrdzovania prebieha pomalšie (viď graf 1).

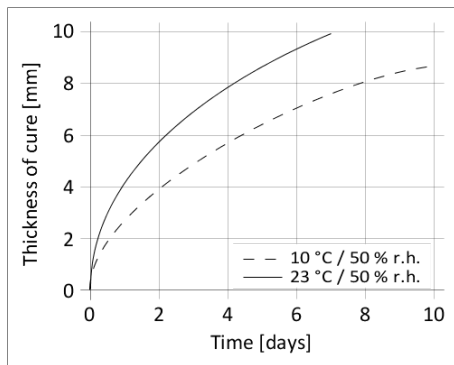

Graf 1: Rýchlosť vytvrdzovania Sikaflex®-212 FC

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Sikaflex®-212 FC je vo všeobecnosti odolný voči vode, morskej vode a riedeným kyselinám a zásadám; krátkodobo je odolný voči pohonným látkam, minerálnym olejom ako aj rastlinným a živočíšnym tukom a olejom; nie je odolný voči organickým kyselinám, alkoholom, koncentrovaným minerálnym kyselinám, žieravinám alebo rozpúšťadlám.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Príprava podkladu závisí od špecifickej povahy podkladu a je dôležitá pre trvácnosť spoja. Odporúčania pre prípravu podkladu nájdete v platnej Tabuľke pre prípravu podkladu. Táto tabuľka je vypracovaná na základe skúseností a údaje musia byť overené predbežnými testami so skutočným podkladom. Poradenstvo k špecifickým aplikáciám sa poskytuje na požiadanie.

Aplikácia

Sikaflex®-212 FC sa môže spracovávať pri teplote medzi 5 °C a 35 °C, ale treba vziať do úvahy zmeny v reaktivite a aplikačných vlastnostiach. Optimálna teplota podkladu a tmelu pri aplikácii je medzi 15 °C a 25 °C.

Sikaflex®-212 FC sa môže nanášať ručnou, pneumatickou alebo elektrickou piestovou pištoľou, ako aj čerpacím zariadením. Ak potrebujete poradiť pri výbere pištole alebo nastavení vhodného čerpadla, prosím kontaktujte technické oddelenie Sika Industry.

Zahľadenie a finálna úprava

Povrch tmelu možno upraviť/ zahľadiť pred vytvorením povrchovej kože. Odporúčame použiť zahľadzovací prípravok Sika® Tooling Agent N. Použitie iného prostriedku treba vopred odskúšať kvôli vhodnosti a kompatibilita.

Odstránenie

Nevytvrdnutý Sikaflex®-212 FC môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho možno odstrániť už len mechanicky. Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou. Nepoužívajte na ruky rozpúšťadlá!

Prelakovanie

Sikaflex®-212 FC môže byť prelakovaný po vytvorení povrchovej kože. Ak musí lak schnúť v piecke, tmel musí byť pred prelakovaním úplne vytvrdnutý. 1-komp. polyuretánové a 2-komp. akrylové nátery sú obvykle vhodné na použitie. Všetky nátery musia byť vopred odskúšané.

POZOR: Pružnosť náterov je obvykle nižšia ako pružnosť tmelu, čo môže spôsobiť praskanie náteru /laku/ v mieste spoja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Sika Pre-treatment Chart - Tabuľka pre prípravu podkladu
- Všeobecné usmernenie pre lepenie a tmelenie výrobkami Sikaflex® a SikaTack®

INFORMÁCIE O BALENÍ

| | |
|------------|------------------|
| Kartuša | 300 ml |
| Monoporcia | 400 ml 600 ml |
| Hobok | 23 l |
| Sud | 195 l |

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-212 FC
Verzia 02.01 (11 - 2018), sk_SK
012001202120001000

