

Sika tesniaci pás ST-15

Bitumenom povrstvený oceľový plech na tesnenie pracovných škár

Popis produktu	Sika tesniaci pás ST-15 je pozinkovaný oceľový plech s elastickým povrstvením elastomerom modifikovaným bitumenovým náterom.
Použitie	Sika tesniaci pás ST-15 sa používa na tesnenie horizontálnych a vertikálnych pracovných škár počas betonáže konštrukcií pozemných stavieb.
Charakteristiky/ výhody	<ul style="list-style-type: none">■ Úplná ochrana / povrstvenie oboch strán pozinkovaného plechu s elasticou vrstvou elastomerom modifikovaného bitumenu■ Efekt spojenia medzi bitumenom povrstveným tesniacim pásom a betónom umožňuje zabezpečenie vodonepriepustnosti proti netlakovej a tlakovej vode■ Pri uložení do zabetónovanej základovej dosky nie je nutné meniť návrh umiestnenia hornej výstuže a tesniaci pás fixovať, ak je tesniaci pás uložený na hornú výstuž■ Pri styku základová doska / stena je primontovaný k hornej výstuži špeciálnymi upevňovacími držiakmi■ Krytie betónu 3 – 7 cm■ Rýchle, jednoduché a bezpečné spojenie prvkov stlačením k sebe navzájom (po odstránení ochrannej fólie v mieste styku pásov, presah 8 cm)■ Elastický náter prenáša napätie zo zmršťovania betónu.

Skúšky

Osvedčenia / normy	Skúšobný atest MA 39: Skúška funkčnosti pri použití v pracovných škárach MA 39-VFA 2009-0763.01 Skúšobný atest MA 39: Skúška funkčnosti pri použití v pracovných škárach (dlhodobá skúška) - MA 39-VFA 2009-0763.02
---------------------------	--

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad / Farba Bitumenom povrstvený oceľový plech s bielou, odstrániteľnou ochrannou fóliou.

Balenie Lepenková krabica s 30 plechmi (200/15 cm) = 60 m

Krabica so 60 upevňovacími držiakmi

Rozmery
Dĺžka: 200 cm
Šírka: 15 cm
Hrúbka: 2.2 mm

Skladovanie

Skladovacie podmienky / životnosť 24 mesiacov pri skladovaní v neotvorenom originálnom balení, v chlade a suchu. Chrániť pred slnečným žiarením.

Technické údaje



Chemická báza	Elastomerom-modifikovaný polymer bitumen
Hmotnosť	Cca. 1 kg/m

Informácie o systéme

Aplikačné detaily


V základovej doske je tesniaci pás – začínajúc od rohu – uložený na hornú výstuž a fixovaný k výstuži pomocou upevňovacích držiakov. Rozostup držiakov: 50 cm.

Styk jednotlivých prvkov sa robí po odstránení ochrannej fólie v mieste styku a stlačením prvkov navzájom. Presah musí byť 8 cm. Spojené prvky nie je možné viac rozdeliť.

Pri zabudovávaní dbajte na to, že ochrannú fóliu je potrebné odstrániť tesne pred betonážou, čím sa zabráni znečisteniu náteru / vrstvy na plechu.

Upozornenie:

Z dôvodu malého krytia betónom 3 cm dbajte na správnu, profesionálne vykonávanú, betonáž, pri ktorej nevznikajú štrkové hniezda. Zabezpečte správne vytvrdzovanie betónu.

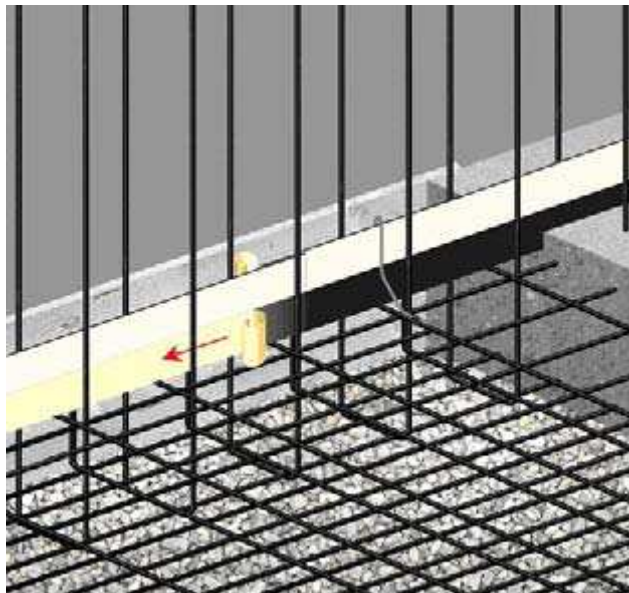

Umiestnenie tesniaceho pásu do základovej dosky

Ďalšie upozornenia

Sika tesniaci pás ST-15 bol testovaný pri tlaku vody 7 barov. Uloženie a manipulácia s betónom majú výrazný vplyv na utesnenie škáry. Z toho dôvodu je potrebné dbať na požadované krytie betónom 3 cm a správne vytvrdzovanie betónu.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadať si na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo

Construction

vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava–Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská
Dňa: 1.4.2010



Innovation & Consistency | since 1910