

SikaMur® SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE




Pred použitím SikaMur® System

SIKA POSKYTUJE SÚBOR VÝROBKOV NA VYTVORENIE CHEMICKEJ VHLKOSTNEJ BARIÉRY:

- Krok 1: SikaMur® InjectoCream-100
- Krok 2: SikaMur® Dry (alebo SikaMur®-1000 SP)
- Krok 3: SikaMur® Finish
- Krok 4: SikaMur® Color I alebo SikaMur® Color E

Tento efektívny a ekonomický systém možno použiť na väčšinu typov stien, ktorý ich chráni pred škodlivým pôsobením vlhkosti.

Sika Systém na úpravu vlhkosti

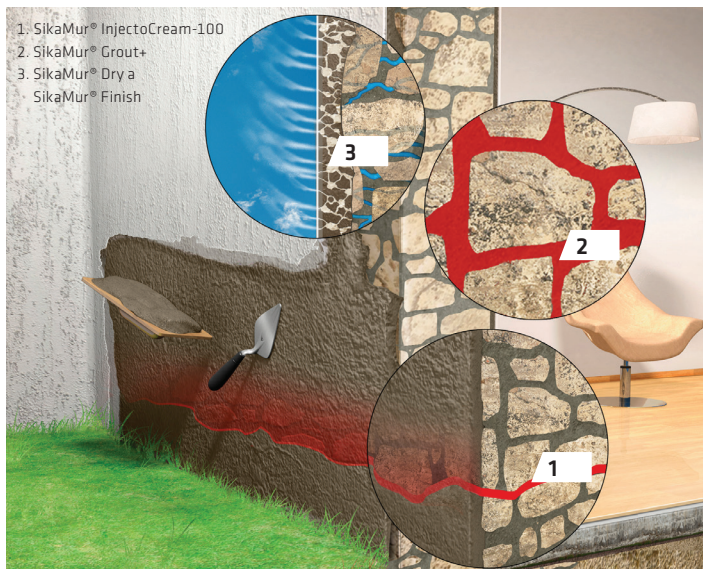

1. SikaMur® InjectoCream-100
2. SikaMur® Grout+
3. SikaMur® Dry a SikaMur® Finish

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



SikaMur® SYSTEM NECHAJTE SVOJU STENU DÝCHAŤ



BUILDING TRUST 

Bezpečnostné upozornenia:
SikaMur® InjectoCream-100
Obsahuje zmes z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
[EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

SikaMur® Dry
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne
poškodenie očí.

SikaMur® Finish
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie
očí. Môže spôsobiť podráždenie
dýchacích ciest.

www.sika.sk
www.sikaceram.sk
[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)
[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST 

SikaMur®

EFEKTÍVNE RIEŠENIE PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

SikaMur® Dry

PRIPRAVENÁ ZMES , VYSOKO PRIEDUŠNÁ MALTA NA SANÁCIU VLHKÉHO MURIVA

SANÁCIA:

- Vlhké a zasolené poškodené steny
- Sokle, steny
- Interiér, exteriér: murované steny
- Murované steny historických budov a tradičných konštrukcií


VLASTNOSTI:

- Odparovanie nahromadenej vlhkosti
- Zadržovanie solí vo vnútri omietky, odstránenie plesní
- Dobré elastické vlastnosti, prispôsobené tradičnej murovanej konštrukcii



Balenie:

25 kg



SikaMur® Finish

BEZ OBSAHU CEMENTU, VYSOKÁ SCHOPNOSŤ PREPÚŠŤAŤ VODNÚ PARU

POUŽITIE:

- Ako finálna úprava muriva
- Cementový a vápenný podklad / omietky na báze cementu

VLASTNOSTI:

- Vysoko priedušná vrstva
- Veľký objem pórov na ukladanie solí
- Vysoká schopnosť difúzie vodných pár
- Bez obsahu cementu



Balenie:

25 kg

SikaMur® InjectoCream-100

SILÁNOVÁ HYDROIZOLAČNÁ BARIÉRA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

VLASTNOSTI:

- Pripravený k okamžitému použitiu
- 1-komponentný
- Na báze vody / bez rozpúšťadiel, nehorľavý
- Jednoduchá inštalácia pomocou aplikačnej pištole (nízke riziko chyby pri aplikácii)
- Vysoká efektívnosť - cca 80% aktívnych zložiek



Balenie:

300ml kartuša
600ml monoporcija



APLIKÁCIA KROK ZA KROKOM

1. PRÍPRAVA STENY/SikaMur® InjectoCream-100

- Odstráňte lišty / omietku
- Odmerajte hrúbku steny
- Odstráňte znečistenú omietku,
- V prípade potreby aplikujte SikaMur® InjectoCream-100



2. APLIKÁCIA SikaMur® Dry

- Pridajte 2,9 - 3,4 l vody / 25 kg vrečko SikaMur® Dry a premiešajte
- Naneste pomocou stierky dve vrstvy SikaMur® Dry, jedna adhézna vrstva, druhá vyrovnávací vrstva



3. APLIKÁCIA SikaMur® Finish

- Pridajte 7,5 - 8,25 litra vody / 25 kg vrečko SikaMur® Finish a zamiešajte
- Aplikujte stierkou v hrúbke 2 až 3 mm
- Zahľad'te plastovou stierkou
- Povrch môžete pretrieť paropriepustným náterom

