

## Sika®-DecoFloor

Vysoko dekoratívny, hladký náter s granitovým efektom navrhnutý pre aplikáciu v interiéri

### Popis produktu

Sika®-DecoFloor je vysoko dekoratívny, samonivelačný, hladký podlahový systém na báze SikaFloor®-169 dvojkomponentnej, veľmi slabo žltajúcej, nízko viskózne transparentnej epoxidovej živice a Sika®-DecoFiller syntetického plniva.

"Total solid epoxy composition (zmes so 100 % obsahom pevných častíc) podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)"



### Použitie

- Hlavne vo výskume, farmaceutickom priemysle a v zdravotníctve
- Vo vzdelávacích zariadeniach (napr. v školách, na univerzitách)
- V kultúrnych zariadeniach (napr. v múzeách, na štadiónoch)
- V maloobchode (napr. v nákupných strediskách)

### Charakteristiky / výhody

- Vysoko dekoratívny
- Nízky obsah VOC
- Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Dobrá mechanická odolnosť a odolnosť voči obrusu
- Jednoduchá aplikácia

### Skúšky

#### Osvedčenia / normy



Certifikát na emisiu častíc Sika®-DecoFloor CSM Statement of Qualification - Správa GMP A č. SI 1008-533.

Certifikát biologickej odolnosti Sika®-DecoFloor CSM Statement of Qualification - ISO 846, veľmi dobrá – Správa č. SI 1008-533.

Eurofins Emisie testované podľa AgBB-schémy a pokynov DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Vzorky, skúšania a hodnotenie boli vykonané podľa ISO-16000, správa č. G05308C.

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1, Správa č. 2010-1877-K1, Exova Brandhaus, Nemecko, február 2010.

## Údaje o systéme

### Forma

#### Vzhľad / farba

Sika®-DecoFiller – tabuľka farieb:

		
Iceberg	Hiero	Noblesse
		
Amande	Framboise	Fleur De Tilleul
		
Blue Jean	Nougat	Mer Du Nord
		
Bordeaux	Granit	Peché
		
Dune	Sanguine	Sable

Iné farby sú dostupné na požiadanie.

Vplyvom pôsobenia UV žiarenia sa môže objaviť jemné sfarbenie (zažltnutie), ktoré nemá žiaden vplyv ani na funkciu ani na kvalitu náteru.

## Mechanicko / fyzikálne vlastnosti

**Pevnosť v tlaku** Sika®-DecoFloor :  
~ 75 N/mm<sup>2</sup> (7 dní / +23°C) (EN 196-1)


**Pevnosť v ťahu** Sika®-DecoFloor :  
~ 33 N/mm<sup>2</sup> (7 dní / +23°C) (EN 196-1)

## Odolnosť

**Chemická odolnosť** Odolné voči mnohým chemikáliám. Vyžiadajte si prosím tabuľku chemických odolností.

## Informácie o systéme

### Skladba systému

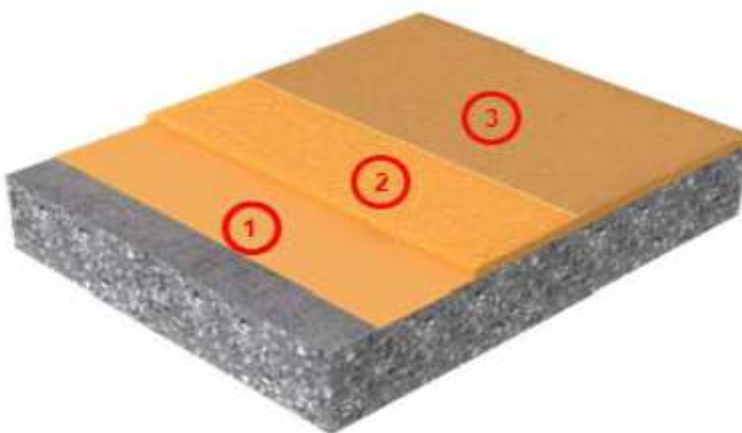

Sika®-DecoFloor (~ 2 mm):

1. Primer: 1-2 x Sikafloor®-264
2. Úžitková vrstva: 1 x Sikafloor®-169 + 1,5 x Sika-DecoFiller
3. Pečiatci náter: 1 x Sikafloor®-304 W  
(matný vzhľad)

## Aplikačné detaily

Informácie ohľadne aplikácie a ošetrovania Sika®-DecoFloor systému sú dostupné v produktových listoch použitých produktov a v návode na zabudovanie pre Sika®-DecoFloor systém.

Návod na zabudovanie obsahuje podrobný popis systému ako aj všetky inštrukcie pre jednotlivé kroky aplikácie ako je príprava podkladu, kontrola podkladu a vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť), miešanie a aplikácia systému.

## Spotreba / dávkovanie

Náterový systém	Produkt	Spotreba
Sika®-DecoFloor		
Primer	1-2 x Sikafloor®-264*	1-2 x ~0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Úžitková vrstva	1 hmot. diel Sikafloor®-169 + 1,5 hmot. dielu Sikafloor®-DecoFiller	~3,5 kg/m <sup>2</sup>
Pečiatci náter (matný vzhľad)	Sikafloor®-304 W	~0,15 kg/m <sup>2</sup>

\* Pre lepšiu matnosť Sika®-DecoFloor systému prosím použite Sikafloor® -264 podobnej farby ako je finálna farba Sika®-DecoFloor.

**Poznámky** Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

**Miestne obmedzenia** Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

**Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti** Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

**Právne oznámenia** Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce san a aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani z žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

**Sika Slovensko spol. s r.o.**, Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava, Vajnory  
Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com  
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská  
Dňa: 21.11.2011



**Innovation & Consistency** | since 1910

