



KATALÓG PRODUKTOV 2025



OBSAH

ABECEDNÝ ZOZNAM PRODUKTOV	3
SIKA KORPORÁTNY PROFIL	4
OSEM CIEĽOVÝCH TRHOV SIKA	5
PREHLAD OBLÚBENÝCH PRODUKTOV	6
HYDROIZOLÁCIE	8
Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, základov	10
Bitúmenové hydroizolácie	14
Hydroizolačné membrány na základy a do tunelov	16
Asfaltové pásy	16
Strešné hydroizolačné membrány	20
TMELENIE, LEPENIE A MONTÁŽNÉ PENY	22
Tmelenie a lepenie	24
Lepenie	26
Tmelenie	30
Montážné peny	34
KOTVENIE A ZALIEVANIE	36
Chemické kotvy	38
Zálievkové malty	38
OPRAVY BETÓNOV, SANÁCIE A OMIETKY	40
Oprava betónov	42
Omietky, štuky, malty	45
SikaMur® Systém – sanačný systém	46
FASÁDY, OCHRANA, ČISTENIE A OŠETROVANIE	48
Čistenie a ošetrovanie	50
PODLAHOVÉ SYSTÉMY, LEPIDLÁ A ŠKÁROVACIE HMOTY	52
Betónové zmesi, poterové betóny a výstužné vlákna	54
Penetračné nátery	56
Samonivelizačné hmoty	57
Nátery podláh	59
Lepidlá na obklady a dlažby	60
Škárovacie hmoty	63

ABECEDNÝ ZOZNAM PRODUKTOV

ASPA BIT G S40	18	Sikaflex® Construction PurForm	24	Sika® Multiseal + Sika® MultiSeal BT	33
ASPA BIT V S35	17	Sikaflex® PRO-3 PurForm	31	SikaMur® Dry	46
ASPABIT AL+V S40	18	Sikafloor® Level-30	58	SikaMur® Finish	46
Dörr-Gardentop E-KV-4K-wf	17	Sikafloor®-01 Primer	56	SikaMur® InjectoCream-100	46
ELASTODEK 40 standard dekor	19	Sikafloor®-02 Primer	56	SikaMur®-105 Masonry CZ	45
PARABIT AL+V S40	18	Sikafloor®-03 Primer	56	Sikaplan® G	20
PARABIT G S40	18	Sikafloor®-102 Level	57	Sikaplan® SGmA	21
PARABIT V S35	17	Sikafloor®-20 UniConcrete	54	Sikaplan® U	21
PARAELAST FIX G30	20	Sikafloor®-201 FiberLevel	57	Sikaplan® WP 1100-15 HL	16
Sika AnchorFix®-1	38	Sikafloor®-220 Screed	54	Sika® Primer-3N	30
Sika BlackSeal®-1	33	Sikafloor®-225 Fine Screed	54	Sika® Primer MB	28
SikaBond®-52 Parquet	29	Sikafloor®-230 Screed	55	SikaRep®	42
SikaBond® T-2	27	Sikafloor®-2510 W	59	Sika® Screed -100	55
SikaBond® T-8	27	Sikafloor®-352 FibreLevel	58	Sika® SealTape F	12
Sika Boom®-187	34	Sikafloor®-400 N Elastic	59	Sika® SealTape S	13
Sika Boom®-582	35	Sikagard®-703 W	50	SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm	19
Sika Boom®-583	35	Sikagard®-715 W	50	SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm	19
Sika Boom®-587	34	Sikagard®-790 All-in-One Protect	51	SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm	20
SikaCeram® Sealing Membrane A	13	Sikagard®-907 W	51	SikaShield® OX11 S AL+V CZ 4 mm	18
SikaCeram® StarGrout	63	SikaGrout®-212	38	SikaShield® OX11 S AL+VA CZ 4 mm	18
SikaCeram®-210 Easy	61	SikaGrout®-312	39	SikaShield® OX12 S V60 A CZ 3.5 mm	17
SikaCeram®-213 Extra	60	SikaGrout® 800	39	SikaShield® OX12 S V60 CZ 3.5 mm	17
SikaCeram®-253 Flex	60	Sika Igolflex®-101 DE	14	SikaShield® OX13 S G200 A CZ 4 mm	18
SikaCeram®-255 Easy S1	62	Sika Igolflex®-202	15	SikaShield® OX13 S G200 CZ 4 mm	18
SikaCeram®-255 StarFlex LD	61	Sika Igolflex® P-01 DE	14, 15	SikaShield® TitanoI V	16
SikaCeram®-690 Elite	63	Sikalastic®-1 K RS	10	Sikasil® C	32
Sika® Cosmetic L/D	44	Sikalastic®-260 Stop Aqua	11	Sika Tack® Panel System	28
Sikacryl® 112 Universal	32	SikaLayer®-03	29	SikaTop®-157 Flex	11
Sikadur®-31+	30	Sika MonoTop®-120 Seal	10	SikaWall®-100 Ručná	45
SikaFiber® PPM-12	55	Sika MonoTop®-2001 Bond&Protect	42	SikaWall®-160 Finish	45
Sikaflex®-11 FC PurForm	24	Sika MonoTop®-2002 Universal	42	SKLODEK 40 standard mineral	19
Sikaflex®-111 Stick&Seal	25	Sika MonoTop®-2003 Finish	43		
Sikaflex®-112 Crystal Clear	25	Sika MonoTop®-4012	43		
Sikaflex®-118 Extra Grab	26	Sika MonoTop®-4052	44		
Sikaflex®-415 Universal	31	Sika MonoTop®-620	43		
Sikaflex®-545	26	Sika MonoTop®-910 N	42		

SIKA KORPORÁTNY PROFIL



- Na 5 kontinentoch
- Vo viac ako 100 krajinách
- Viac ako 300 výrobných a obchodných spoločností
- Vyše 34 000 zamestnancov po celom svete

Sika AG, so sídlom v Baar, Švajčiarsko, je globálna spoločnosť zaoberajúca sa špeciálnou chémiou. Sika je dodávateľom pre stavebný ako aj výrobný priemysel (automobily, autobusy, nákladné vozidlá, vlaky, solárne a veterné elektrárne, fasády).

Produktové rady Sika zahŕňajú vysoko kvalitné prísady do betónov, špeciálne malty, ochranné nátery na betón, tmely a lepidlá, systémy na zosilňovanie nosných konštrukcií, priemyselné podlahy ako aj strešné a hydroizolačné systémy. Sika má svoje zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta a má viac ako 34 000 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na úspechu všetkých partnerov. V roku 2024 zaznamenala Sika ročné tržby vo výške 11.76 mld. CHF.

SIKA – SPOLOČNOSŤ S VIAC AKO 110 ROČNOU TRADÍCIOU



Sika Zurich



História spoločnosti Sika začala v roku 1910, kedy zakladateľ Kaspar Winkler vynášiel Sika®-1, rýchlotuhnúcu hydroizolačnú prísadu do malt.

Táto prísada sa úspešne použila na hydroizoláciu Gotthardského tunela. Vyriešením zatekania tunela Sika umožnila Švajčiarskej železničnej spoločnosti elektrifikovať toto dôležité spojenie medzi severnou a južnou Európou.

Kaspar Winkler reagoval na dopyt po tesniaciach prísadách a založil pobočky po celom svete. Už v 30-tych rokoch existovalo 15 Sika pobočiek v Európe, USA, Argentíne, Brazílii a Japonsku.

Dnes je Sika celosvetový líder v oblasti vývoja špeciálnych chemických výrobkov pre stavebníctvo a priemysel, ktoré zabezpečujú komplexné systémové riešenie problémov.

OSEM CIEĽOVÝCH TRHOV SIKA

Ako globálny trhový líder v oblasti stavebnej chémie a v priemyselných oblastiach, Sika využíva nový potenciál rastu vo všetkých trhových segmentoch vďaka inováciám, kvalite a servisu. Svojim zákazníkom poskytuje inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu, trvácnosť a estetický vzhľad stavieb, infraštruktúrnych objektov, zariadení a vozidiel od procesu výroby až po samotné užívanie.

Plne integrované koncepty Sika zahŕňajú celý životný cyklus objektu od počiatočnej stavby až po bod, kedy je potrebná oprava, rekonštrukcia alebo rozšírenie. Predĺženie životnosti objektu prostredníctvom údržby a modernizácie dáva ekonomický aj ekologický zmysel.

Cieľové trhy Sika sú nasledovné:



VÝROBA BETÓNU



HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



OPRAVA A OCHRANA BETÓNU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY



TMENENIE A LEPENIE



DOKONČOVANIE STAVIEB



TMELY A LEPIDLÁ PRE PRIEMYSEL

TMELY | LEPIDLÁ | PENY | VLÁKNA

Sikaflex®-11 FC Purform® | Mnohouúčelové elastické lepidlo a tmel na tesnenie škár



1-zložkové, vlhkosťou vytvrdzujúce elastické lepidlo a tmel. Na použitie v interiéri a v exteriéri, na mnohouúčelové lepenie a tmelenie škár. Má dobrú a trvalú prídržnosť k väčšine stavebných materiálov. ALL IN ONE.

str. 24

SPOTREBA

300 ml/3 m, 600 ml/6 m (škára 10 x 10 mm)

FARBA

biela, bežová, sivá, antrazit – RAL 7016, čierna, hnedá, červená, čerešňové drevo

BALENIE

300 ml kartuša

600 ml monoporcja

Sikasil® C | Neutrálne vytvrdzujúci silikónový tmel na konštrukčné a sanitárne použitie



1-zložkový, neutrálne vytvrdzujúci, nekorozívny, mnohouúčelový elastický silikónový tmel na tesnenie mnohých typov škár. Aplikuje sa bez penetrácie a má dobrú prídržnosť k väčšine stavebných materiálov. Umožňuje UV odolné, flexibilné utesnenie proti vode. Dlhodobá odolnosť proti plesniam.

str. 32

SPOTREBA

300 ml/3 m (škára 10 x 10 mm)

FARBA

sivá, biela, transparent, čierna, manhattan, béžová, svetlo sivá

BALENIE

300 ml kartuša

Sika AnchorFix®-1 | Polyesterové kotviace lepidlo, bez styrénov – chemická kotva



2-zložkové polyesterové kotviace lepidlo, bez rozpúšťadiel a styrénov – chemická kotva. Aplikácia bežnou pištoľou na tmelenie. Rýchlo vytvrdzujúce kotviace lepidlo s vysokou zaťažiteľnosťou na závitové tyče, ocelovú výstuž, betónársku ocel a pod.

str. 38

SPOTREBA

závisí od typu, priemeru a hĺbky kotvy

FARBA

svetlo sivá

BALENIE

300 ml kartuša

Sikadur®-31+ | Tixotropné epoxidové lepidlo a opravná malta bez obsahu rozpúšťadiel



2-zložkové, vlhkosť tolerujúce, tixotropne lepidlo na báze epoxidov s nízkym obsahom rozpúšťadiel na lepenie väčšiny stavebných materiálov. Má vysoké mechanické pevnosti. Je možné ho použiť aj na opravu nosných konštrukcií, výplň škár a tesnenie trhlín.

str. 30

SPOTREBA

cca 1.9 kg/m²/mm

FARBA

betónovo sivá

BALENIE

1.2 kg (komp. A+B)

6 kg (komp. A+B)

Sika Boom®-583 | Polyuretánová, pištoľou aplikovateľná pena s malou dodatočnou expanziou



1-zložková, pištoľou aplikovateľná polyuretánová pena s malou dodatočnou expanziou. Je ideálna ako výplň spojovacích škár okolo okien a dverných zárubní, pretože má malú dodatočnú expanziu a pri vytvrdzovaní vzniká malý tlak.

str. 35

SPOTREBA

750 ml dóza = cca 32 l

FARBA

svetlo žltá

BALENIE

750 ml sprejová dóza

SikaFiber® PPM-12 | Polypropylénové monofilamentné vlákna do betónu



Polypropylénové 12 mm dlhé monofilamentné vlákna na použitie v betóne a maltách. Do väčšiny typov nenosných betónov a cementových mált, v ktorých je potrebné redukovat' vývin zmršťovacích trhlín: základové dosky, potery, prefabrikované betónové prvky, malty a omietky.

str. 55

SPOTREBA

600 g/m³ betónu

FARBA

transparentná

BALENIE

600 g rozložiteľné papierové vrečko

900 g rozložiteľné papierové vrečko

HYDROIZOLÁCIE | SPODNÁ STAVBA

Sikalastic®-260 Stop Aqua | Tekutá hydroizolácia na báze vodnej živice do vlhkých priestorov



1-zložková, rýchlotuhnúca, tekutá hydroizolácia na báze vodnej živice pripravená na aplikáciu do vlhkých priestorov. Vytvára vodotesný, trhliny preklenujúci povrch pripravený na aplikáciu obkladov a dlažieb. Na vnútorné použitie – kúpeľne a sprchy.

str. 11

SPOTREBA

cca 1.2 kg/m² pri dvojvrstvovej aplikácii

FARBA

svetlo sivá

BALENIE

7 kg vedro

22 kg vedro

Sikalastic®-1K RS | Vysoko flexibilná, trhliny preklenujúca hydroizolačná hmota



1-zložková, flexibilná, vláknami vystužená hmota na báze cementu, modifikovaná špeciálnymi polymérmi. Hydroizolácia kúpeľní, spích, terás, balkónov, bazénov a nádrží. Ako ochrana betónových konštrukcií a vonkajších stien pred vlhkosťou a tlakovou vodou.

str. 10

SPOTREBA

cca 1.7 kg/m²/mm

FARBA

sivá

BALENIE

20 kg vrece

SikaTop®-157 Flex | Vysoko elastická hydroizolácia pod obklady a dlažby



2-zložková, trhliny preklenujúca a vláknami vystužená, veľmi elastická cementová stierka vhodná na hydroizoláciu a ochranu všetkých druhov minerálnych podkladov. Na vytváranie vysoko flexibilných vrstiev odolných proti tlakovej vode a so schopnosťou preklenovať trhliny.

str. 11

SPOTREBA

cca 1.7 kg/m²/mm

FARBA

A: biela kvapalina; B: sivý prášok

BALENIE

A+B: 20 kg – vedro

A: 5 kg kanister, B: 15 kg vrece

SikaMur® InjectoCream-100 | Hmota na sanáciu murív ohrozených vzliňajúcou vlhkosťou



1-zložková, krémová, silánová hmota na vytvorenie bariéry odpuďujúcu vodu a ochranu proti vzliňajúcej vlhkosti v takmer všetkých typoch murovaných stien. Koncentrovaný produkt s takmer 80 % podielom aktívnych zložiek.

str. 46

SPOTREBA

závisí od typu muriva

FARBA

biela

BALENIE

600 ml monoporcja

300 ml kartuša

Sika® Igoflex® P-01 DE | Bitúmenový emulzný náter na báze vody



1-zložkový, bitúmenový emulzný náter na báze vody pred aplikáciou hrubovrstvových asfaltových náterov a asfaltových pásov. Hydroizolačný náter proti zemnej vlhkosti a penetrácia pod bitúmenové stierky Sika® Igoflex®-101 DE a Sika® Igoflex®-202.

str. 14

SPOTREBA

podkladový náter – primer: cca 0.050 l/m²

ochranný náter – izolácia proti zemnej vlhkosti:

cca 0.5 l/m² a 2 vrstvy

FARBA

hnedo-čierna

BALENIE

5 l vedro

12 l vedro

Sika® Igoflex®-101 DE | Hrubovrstvová bitúmenová stierka s polystyrénovým plnivom



1-zložková, polymérmi modifikovaná, flexibilná hrubovrstvová stierka s pridaným polystyrénovým plnivom. Hydroizolácia a ochrana podzemných a nadzemných betónových konštrukcií pred prienikom vody a vlhkosti,

str. 14

SPOTREBA

izolácia proti vlhkosti: cca 4.0 l/m²

izolácia proti vode: cca 5.0 l/m²

FARBA

čierna

BALENIE

28 l vedro



HYDROIZOLÁCIE

PRODUKTY A SYSTÉMY NA OCHRANU KONŠTRUKCIÍ PROTI VODE A ICH HYDROIZOLÁCIU

sa vyžadujú vo všetkých typoch stavieb – od malých projektov až po náročné podzemné a pozemné stavby, priemyselné stavby a infraštruktúrne projekty. Ich zabudovanie sa realizuje od základových konštrukcií až po strechy, v interiéroch aj v exteriéroch.

V závislosti od toho, z ktorej strany pôsobí na konštrukciu vlhkosť a voda, volíme vždy najoptimálnejšiu skupinu výrobkov a izolačný systém.

Jedným prípadom zaťaženia a následného výberu materiálov je, ak potrebujeme vodu v danej časti konštrukcie zadržať, aby sa nedostala von (napr. nádrže na vodu, bazény) alebo aby sa nedostala do miestností pod konštrukciou (napr. terasy, balkóny v exteriéroch; sprchy, kúpeľne a kuchyne v interiéroch).

Druhým prípadom je, ak potrebujeme vlhkosť a vodu zastaviť na vonkajšej strane konštrukcie, aby sa nám nedostala do interiérov. Sú to napríklad pivnice, šachty, podzemné parkoviská, tunely a mnohé iné.

Sika má na ochranu stavieb proti vode vo svojom sortimente všetky typy materiálov – stavebnej chémie aj hotových hydroizolačných systémov. Stierky, malty a nátery na báze cementov, polyuretánov, bitúmenov, striekané membrány na báze polyuretánov alebo polyurei, membrány na báze mPVC, FPO, bentonitu, asfaltové pásy a ku všetkým uvedeným produktom doplnkové systémy. Tento bohatý sortiment umožňuje vyriešiť vhodným systémom všetky typy zaťaženia konštrukcií vlhkosťou a vodou, vrátane riešenia detailov.

Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, základov	
Sikalastic®-1 K RS	10
Sika MonoTop®-120 Seal	10
SikaTop®-157 Flex	11
Sikalastic®-260 Stop Aqua	11
Sika® SealTape F	12
Sika® SealTape S	13
SikaCeram® Sealing Membrane A	13
Bitúmenové hydroizolácie	
Sika® Igolflex® P-01 DE	14
Sika® Igolflex®-101 DE	14
Sika® Igolflex® P-01 DE	15
Sika® Igolflex®-202	15
Hydroizolačné membrány na základy a do tunelov	
Sikaplan® WP 1100-15 HL	16

Asfaltové pásy	
SikaShield® Titanol V	16
Dörr-Gardentop E-KV-4K-wf	17
SikaShield® OX12 S V60 CZ 3.5 mm (PARABIT V S35)	17
SikaShield® OX12 S V60 A CZ 3.5 mm (ASPA BIT V S35)	
SikaShield® OX13 S G200 CZ 4 mm (PARABIT G S40)	18
SikaShield® OX13 S G200 A CZ 4 mm (ASPA BIT G S40)	
SikaShield® OX11 S AL+V CZ 4 mm (PARABIT AL+V S40)	18
SikaShield® OX11 S AL+VA CZ 4 mm (ASPABIT AL+V S40)	
SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm (SKLODEK 40 standard mineral)	19
SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4.2 mm (ELASTODEK 40 standard dekor)	19
SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm (PARAEAST FIX G30)	20
Strešné hydroizolačné membrány	
Sikaplan® G	20
Sikaplan® SGmA	21
Sikaplan® U	21

Sikalastic®-1 K RS

1-zložková, vysoko flexibilná, trhliny preklenujúca hydroizolačná stierka s obsahom vlákien a špeciálnych prísad

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- hydroizolačné a opravné práce
- kúpeľne a kuchyne
- balkóny a terasy
- bazény, nádrže na pitnú vodu a odpadové nádrže
- mosty
- vonkajšie povrchy stien zasýpaných zeminou a základy

VLASTNOSTI

- flexibilná, preklenujúca trhliny, trieda A3
- zvýšená odolnosť proti mrazu a soliam
- dobrá príľnavosť na nepoškodený podklad
- nepriepustná, netoxická
- jednoduché použitie
- vhodná aj na negatívny tlak vody
- vhodná na priamy styk s pitnou vodou
- vhodná aj ako ochrana betónu podľa EN 1504-2

SPOTREBA

cca 1.2 kg/m²/mm



FARBA

sivá

BALENIE

20 kg vrecce



Sika MonoTop®-120 Seal

1-zložková, hydroizolačná stierka obsahujúca špeciálne prísady, ktoré uzatvárajú betón proti vnikaniu vody

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- tesnenie horizontálnych a vertikálnych povrchov betónových konštrukcií
- ochrana betónových prvkov proti vnikaniu vody (pozitívny a negatívny tlak vody)
- zásobníky, bazény a kúpeľne
- základové konštrukcie
- vlhké priestory

VLASTNOSTI

- dobrá prídržnosť na mnohé podklady vrátane betónu, cementovej malty, kameňa atď.
- s obsahom povrchovo aktívnych kryštalizujúcich látok redukujúcich nasiakavosť vody
- výrazne znížená nasiakavosť vody
- paropriepustná
- mrazuvzdorná
- odolná proti radónu
- strojová alebo ručná aplikácia
- vhodná aj na negatívny tlak vody

SPOTREBA

cca 2.0 kg/m²/mm



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vrecce



SikaTop®-157 Flex

2-zložková, vysoko elastická hydroizolačná stierka pod obklady a dlažby

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- balkóny, loggie a terasy
- na zhotovenie vysoko flexibilných vrstiev odolných proti tlakovej vode a so schopnosťou preklenúť trhliny
- vnútorné hydroizolácie betónových stien a podláh v pivničných a podzemných priestoroch proti vnikaniu vlhkosti
- vodotesná hydroizolácia a ochrana vonkajších stien zasýpaných zeminou
- flexibilná ochrana na vystužené betónové konštrukcie ako hydroizolácia proti vplyvom rozmrazovacích solí, mrazu, CO₂ a vode
- ochranný náter proti karbonatizácii betónových povrchov

VLASTNOSTI

- nesteká, ľahká aplikácia aj na stenách
- vysoká schopnosť preklenutia aj existujúcich trhlín
- vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov - betón, cementové podklady, kameň, keramika, tehly, sadrokartón
- odolná proti tlakovej vode
- výborné flexibilné vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- vysoká odolnosť proti chloridom, síranom, posypovým soľam
- hydroizolácia a ochrana betónu v jednom produkte

SPOTREBA cca 1.7 kg/m²/mm



FARBA

biela - kvapalina
sivá - prášok

BALENIE

A+B: 20 kg vedro
A: 5 kg bandaska
B: 15 kg vreće

Sikalastic®-260 Stop Aqua

1-zložková, tekutá hydroizolačná stierka na báze vodnej živice na vnútorné použitie do vlhkých priestorov pod obklady a dlažby

POUŽITIE

- interiérový
- sprchy
- kúpeľne
- steny a normálne zaťažené podlahy v uvedených miestnostiach
- rôzne podklady: betón, cementové omietky, sadrokartónové dosky, sadrové omietky, suché potery, staré keramické povrchy

VLASTNOSTI

- pripravená na aplikáciu
- bezškárová a vodotesná
- hrúbka ≥ 0.5 mm
- súčasť kompletného systému vrátane Sika® SealTape F, základných náterov a lepidiel na obklady a dlažby
- na báze disperznej živice
- rýchle schnutie
- preklenuje trhliny
- aplikácia stierkou alebo valčekom
- spĺňa ETAG 022:1

SPOTREBA

cca 1.2 kg/m² pri dvoch vrstvách



FARBA

svetlosivá

BALENIE

7 kg vedro
16 kg vedro
22 kg vedro

NOVINKA

Sika® SealTape F

PRODUKTOVÝ RAD

Kaširovaná tesniaca páska a systémové doplnky do hydroizolačných membrán a stierok na izoláciu rohov a kútov, pripojení a prestupy

POUŽITIE

- mokré a vlhké miestnosti
- kúpeľne a sprchy
- balkóny a terasy
- odtoky, prechody rúrok a prestupy
- kúty a rohy stien, spoje medzi podlahou a stenou
- kuchyne a pivnice
- bazény a ich okolie*

*Nenahrádza systém Sikadur®-Combiflex-SC

VLASTNOSTI

- vysoká elasticita
- malá hrúbka
- jednoduché použitie
- odolné proti cementu, vápnu a zásadám



Sika® SealTape F – tesniaca páska

- hrúbka: 0.66 mm
- šírka: 120 mm
- balenie: rolka 25 m; rolka 50 m



Sika® SealTape F – vonkajší roh

- rozmer: 140x140 mm
- balenie: 1 ks



Sika® SealTape F – vnútorný roh

- rozmer: 140x140 mm
- balenie: 1 ks




Sika® SealTape F – stenová manžeta

- stenová manžeta na prestup rúrok s otvorom 14 mm
- rozmer: 140x140 mm
- balenie: 1 ks





Sika® SealTape F – podlahová manžeta

- podlahová manžeta na prestupy a vpusty
- rozmer: 425x425 mm
- balenie: 1 ks



Sika® SealTape F Slope

- rohová tvarovka s uskočením
- ľavá, pravá
- uskočenie: 20 mm, 28 mm, 38 mm
- balenie: 1 ks

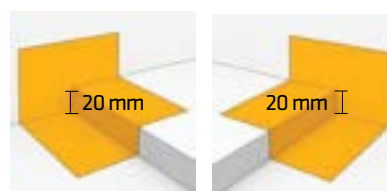

Sika® SealTape S

Pružná hydroizolačná páska na izolovanie rohov, kútov, spojov a detailov v mokrých priestoroch

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- kúpeľne a sprchy
- kuchyne a pivnice
- balkóny a terasy
- vodorovné aj zvislé aplikácie
- celková šírka: 120 mm, z toho 70 mm s izolačnou vrstvou

VLASTNOSTI

- vysoká elasticita
- malá hrúbka .0.6 mm
- jednoduché použitie




FARBA

žltá – páska
biela – tkanina

BALENIE

10 m rolka



SikaCeram® Sealing Membrane A

NOVINKA

Flexibilná hydroizolačná membrána do mokrých miestností, bazénov a na balkóny, pod obklady a dlažby

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- normálne až vysoké zaťaženie
- nemocnice, obchodné a obytné priestory
- kúpeľne, sprchy a mokré priestory
- kuchyne, čistiare a práčovne
- kúpele a wellness
- bazény (maximálna hĺbka 10 m)
- balkóny a terasy
- podlahové vykurovanie (vodné a elektrické systémy)
- prekrytie existujúcich vnútorných, dobre držiacich keramických obkladov

VLASTNOSTI

- hrúbka: 0.5 mm
- vodeodolná
- parotesná
- oddel'ovacia
- flexibilná
- trhliny preklenujúca
- ľahká aplikácia
- membrána – polyetylén
- netkaná vrstva – polypropylén

ZLOŽENIE SYSTÉMU

Primer	SikaFloor 01,02,03 Primer – podľa podkladu
Lepidlo	SikaCeram® Sealing Fix
Membrána	SikaCeram® Sealing Membrane A
Príslušenstvo	Sika® SealTape F
Lepidlo na obklady a dlažby	SikaCeram®-253 Flex SikaCeram®-255 StarFlex LD

SPOTREBA

1.05 m/m²




FARBA

žltá

BALENIE

1 m x 30 m rolka



Sika® Igoflex® P-01 DE

NOVINKA**SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE**

1-zložkový bitúmenový emulzný náter na báze vody pred aplikáciou hrubovrstvových asfaltových náterov a asfaltových pásov

POUŽITIE

- zlepšenie prídržnosti podkladov
- betón
- omietka
- murivo
- drevo

SPOTREBA

podkladový náter / primer: cca 0.050 l/m²
ochranný náter / izolácia proti zemnej vlhkosti:
cca 0.5 l/m² a 2 vrstvy

VLASTNOSTI

- pripravený na okamžité použitie
- aplikácia štetcom, valčekom alebo airless striekaním
- bez obsahu rozpúšťadiel, nehorľavý
- aplikácia na suché aj mierne vlhké podklady
- dobrá príľnavosť
- ľahká aplikácia
- dobré krytie

**FARBA**

hnedočierna

BALENIE

5 l vedro
10 l vedro



Sika® Igoflex®-101 DE

NOVINKA

1-zložková, polymérmi modifikovaná, bitúmenová, hrubovrstvová stierka s pridaným polystyrénovým plnivom

POUŽITIE

- hydroizolácia a ochrana podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti a presakujúcej vode
- hydroizolácia podláh pod cementové potery a horizontálne železobetónové konštrukcie
- na vertikálne pórovité podklady, napr.: tehlové murivo a betónové základové steny

SPOTREBA

izolácia proti vlhkosti: cca 4.0 l/m²
izolácia proti vode: cca 5.0 l/m²

VLASTNOSTI


- nepriepustná pre kvapaliny
- celoplošné spojenie s podkladom, nedochádza k migrácii vody medzi hydroizoláciou a podkladom
- dobrá schopnosť preklenovania trhlín
- prídržná na pevný, čistý, suchý alebo matne vlhký podklad
- jednoduchá aplikácia
- vyľahčená polystyrénovým plnivom
- dobrá spracovateľnosť
- bez rozpúšťadiel a takmer bez zápachu
- nehorľavá

**FARBA**

čierna

BALENIE

28 l vedro



Sika® Igolflex® P-01 DE

NOVINKA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

1-zložkový bitúmenový emulzný náter na báze vody pred aplikáciou hrubovrstvových asfaltových náterov a asfaltových pásov

POUŽITIE

- zlepšenie prídržnosti podkladov
- betón
- omietka
- murivo
- drevo

SPOTREBA

podkladový náter / primer: cca 0.050 l/m²
ochranný náter / izolácia proti zemnej vlhkosti:
cca 0.5 l/m² a 2 vrstvy

VLASTNOSTI

- pripravený na okamžité použitie
- aplikácia štetcom, valčekom alebo airless striekaním
- bez obsahu rozpúšťadiel, nehorľavý
- aplikácia na suché aj mierne vlhké podklady
- dobrá priľnavosť
- ľahká aplikácia
- dobré krytie



FARBA
hnedočierna

BALENIE
5 l vedro
10 l vedro

Sika® Igolflex®-202

NOVINKA

2-zložková, polymérmi modifikovaná, bitúmenová, hrubovrstvová membrána s polystyrénovým plnivom bez obsahu rozpúšťadiel

POUŽITIE

- horizontálne železobetónové konštrukcie
- vertikálne pórovité podklady ako sú napr. tehla a betónové základové steny
- ochranná hrubá stierka proti radónu
- lepidlo na pevné izolačné dosky

SPOTREBA

izolácia proti vlhkosti: cca 4 l/m²
izolácia proti vode: cca 5 l/m²
izolácia proti radónu: cca 4 l/m²

VLASTNOSTI

- rýchle vytvrdzovanie
- nepriepustná pre kvapaliny
- bariéra proti radónu
- celoplošné spojenie s podkladom, nedochádza k migrácii vody medzi hydroizoláciou a podkladom
- dobrá schopnosť preklenovania trhlín
- prídržná na pevný, čistý, suchý alebo matne vlhký podklad
- jednoduchá aplikácia
- vyl'ahčená polystyrénovým plnivom
- dobrá spracovateľnosť
- bez rozpúšťadiel a takmer bez zápachu
- nehorľavá



FARBA
čierna - kvapalina
sivá - prášok

BALENIE
25 l vedro

Sikaplan® WP 1100-15 HL


Flexibilná, homogénna, hydroizolačná, vodonepriepustná, 1.5 mm hrubá PVC fólia na základové konštrukcie a do tunelov

POUŽITIE

- hydroizolácia tunelov a suterénov proti vniknutiu vody
- tesnenie a ochrana proti radónu
- vhodná na kontakt so slabo kyslými vodami a zásadami
- na vlhké a mokré podklady

VLASTNOSTI

- bez obsahu zmäkčovadiel DEHP (DOP)
- so signálnou vrstvou indikujúcou poškodenie
- optimalizovaná flexibilita, pevnosť v ťahu a viacosové predĺženie
- elastický materiál
- vysoká flexibilita aj v chlade
- odolná proti prerastaniu koreňov a prenikaniu mikroorganizmov
- optimalizovaná spracovateľnosť
- zvárateľná horúcim vzduchom
- dočasná UV stabilita počas zabudovania
- so signálnou vrstvou na báze polyvinylchloridu prvotriednej kvality (PVC-P)




FARBA

signálna žltá – vrchná vrstva,
tmavosivá – spodná vrstva

BALENIE

dĺžka rolky: 20 m
šírka rolky: 2 m



SikaShield® Titanol V

Nízkoviskózny, bitúmenový penetračný a podkladový náter na báze rozpúšťadiel

POUŽITIE

- podkladový náter / primer na zabezpečenie prídržnosti hydroizolačných bitúmenových pásov
- na všetky minerálne a nasiakavé podklady
- na betónové a cementové povrchy

SPOTREBA

0.2 – 0.3 l/m²

VLASTNOSTI

- vysoký obsah bitúmenu
- vyššia výdatnosť
- dobrá príľnavosť – zabezpečuje pevné spojenie medzi podkladom a hydroizolačnou vrstvou
- možnosť aplikácie natieraním aj striekaním – flexibilitné použitie podľa potreby
- chemicky dobre tolerovateľný – je kompatibilný s rôznymi materiálmi
- nevyžaduje sa skladovanie odolné proti mrazu – pri správnom skladovaní si zachováva svoje vlastnosti až 24 mesiacov
- odporúčané použitie v exteriéri



FARBA

čierna

BALENIE

25 l vedro
10 l vedro



Dörr-Gardentop E-KV-4K-wf**NOVINKA**

Elastomérový modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou výstužou ako krytina na strechy a základy odolný proti prerastaniu koreňov

POUŽITIE

- membrána na strechy a základové konštrukcie
- súčasť skladby zelených / vegetačných striech
- izolácia základov na horizontálnych a vertikálnych povrchoch

VLASTNOSTI

- hrúbka 4.0 mm
- elastické vlastnosti ostávajú zachované aj pri nízkych teplotách
- robustná, proti roztrhnutiu odolná a elastická výstuž
- odolná proti prerastaniu koreňov a ekologicky nezávadná
- horná strana je posypaná jemným kremičitým pieskom / opatrená PE fóliou
- spodná strana je laminovaná polyetylénovou fóliou vhodnou pre natavovanie
- chemicky dobre kompatibilná



FARBA
čierna

BALENIE
dĺžka rolky: 10 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm


SikaShield® OX12 S V60 CZ 3.5 mm (PARABIT V S35)
SikaShield® OX12 S V60 A CZ 3.5 mm (ASPA BIT V S35)
PRODUKTOVÝ RAD

Oxidované asfaltové pásy typu V60 S35 s nosnou vložkou zo sklenej rohože

POUŽITIE

- spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech
- medziláhly pás
- jednovrstvový proti zemnej vlhkosti
- viacvrstvové izolácie spodnej stavby proti podpovrchovej vode

VLASTNOSTI

- neobsahuje nebezpečné látky
- ľahká konštrukcia pásu
- horný povrch s jemnozrnným posypom
- spodný povrch so spáľiteľnou fóliou
- jednoduchá aplikácia



FARBA
čierna

BALENIE
dĺžka rolky: 10 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm



SikaShield® OX13 S G200 CZ 4 mm (PARABIT G S40) SikaShield® OX13 S G200 A CZ 4 mm (ASPA BIT G S40)

Oxidovaný asfaltový pás typu G200 S40 nosnou vložkou zo sklenej tkaniny

POUŽITIE

- spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech
- skladby striech so zaťažovacími vrstvami
- parozábrana
- viacvrstvové izolácie spodnej stavby proti tlakovej vode aj proti radónu
- jednovrstvový proti zemnej vlhkosti

VLASTNOSTI

- izolácia proti radónu
- vysoká pevnosť v ťahu
- horný povrch s jemnozrnným posypom
- spodný povrch so spáliteľnou fóliou
- neobsahuje nebezpečné látky



FARBA
čierna

BALENIE
dĺžka rolky: 7.5 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm



FARBA
čierna

BALENIE
dĺžka rolky: 7.5 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm

SikaShield® OX11 S AL+V CZ 4 mm (PARABIT AL+V S40) SikaShield® OX11 S AL+VA CZ 4 mm (ASPABIT AL+V S40)

Oxidovaný asfaltový pás typu AL + V s vložkou z AL fólie, kaširovanej sklenou rohožou

POUŽITIE

- parozábrana
- viacvrstvové izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej vode a proti radónu
- po overení výpočtom aj pre vysoký radónový index pozemku

VLASTNOSTI

- izolácia proti radónu
- vysoká parotesnosť
- neobsahuje nebezpečné látky
- horný povrch s jemnozrnným posypom
- spodný povrch so spáliteľnou fóliou



SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm (SKLODEK 40 standard mineral)

Modifikovaný asfaltový pás spodný s nosnou vložkou
zo sklenej tkaniny

POUŽITIE

- spodný pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech
- skladby striech so zaťažovacími vrstvami
- parozábrana
- viacvrstvové izolácie spodnej stavby proti tlakovej vode aj proti radónu
- jednovrstvový proti zemnej vlhkosti

VLASTNOSTI

- izolácia proti radónu
- univerzálne použitie
- veľká pevnosť v ťahu
- neobsahuje nebezpečné látky
- spĺňa požiadavky normy ČSN 73-0605-1 (SVAP)



FARBA
čierna

BALENIE

dĺžka rolky: 7.5 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200
mm

SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4.2 mm (ELASTODEK 40 standard dekor)

Modifikovaný asfaltový pás vrchný s polyesterovou nosnou vložkou

POUŽITIE

- vrchný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech

VLASTNOSTI

- odolnosť voči UV žiareniu.
- vysoká ťažnosť (50 %)
- elasticita
- horný povrchu pokrytý hrubozrnným posypom a spáliteľnou PP fóliou o šírke 9 cm
- spodný povrch so spáliteľnou fóliou
- neobsahuje nebezpečné látky



FARBA
čierna

BALENIE

dĺžka rolky: 7.5 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm

SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm (PARAELAST FIX G30)

Špeciálny modifikovaný samolepiaci asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny

POUŽITIE

- spodný samolepiaci modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech
- parozábrana
- modifikovaný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových izolácií spodných stavieb aj proti radónu

VLASTNOSTI

- izolácia proti radónu
- jednoduchá a rýchla montáž
- samolepiaci
- neobsahuje nebezpečné látky
- spĺňa požiadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)



FARBA
čierna

BALENIE
dĺžka rolky: 10 m
šírka rolky: 1 m
20 ks na nevratnej
palette 800 x 1200 mm



Sikaplan® G

PRODUKTOVÝ RAD

Polymérna PVC hydroizolačná fólia vystužená polyesterom na báze polyvinylchloridu pre mechanicky kotvené strešné systémy

POUŽITIE

- viacvrstvá syntetická strešná fólia
- priame vystavenie poveternostným podmienkam
- vhodná do všetkých klimatických pásiem

VLASTNOSTI

- odolná proti UV žiareniu
- odolná proti trvalému zaťaženiu vetrom
- odolná proti väčšine bežných environmentálnych vplyvov
- obsahuje UV stabilizátory a spomaľovače horenia podľa EN 13956
- zvárateľná horúcim vzduchom, bez použitia otvoreného plameňa
- vysoká priepustnosť vodných pár

FARBA

- svetlosivá – light grey ~ RAL 7047
- tmavosivá – lead grey ~ RAL 7011
- biela – traffic white ~ RAL 9016

VARIANTY

- Sikaplan® G-15, hr. 1.5 mm, rolka 1.54/20 m, 30.8m²
- Sikaplan® G-15, hr. 1.5 mm, rolka 2.00/20 m, 40 m²
- Sikaplan® G-18, hr. 1.8 mm, rolka 1.54/20 m, 30.8 m²
- Sikaplan® G-18, hr. 1.8 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²
- Sikaplan® G-20, hr. 2.0 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²



STRECHA

Sikaplan® SGmA

Viacvrstvová syntetická polymérna hydroizolačná fólia na zatažené strechy vystužená skleným rúnom podľa EN 13956

POUŽITIE

- zatažené strechy (napr. štrkom, betónovými dlaždicami, vegetačné strechy, pochôdzne strechy a terasy)
- voľne uložené a zatažené strechy
- vegetačné a úžitkové strechy

VLASTNOSTI

- vysoká rozmerová stálosť
- vysoká priepustnosť vodných pár
- na báze vysoko kvalitného polyvinylchloridu (PVC)
- odolná proti všetkým bežným environmentálnym a mechanickým vplyvom
- odolná proti mikroorganizmom
- odolná proti prerastaniu koreňov
- zvárateľná horúcim vzduchom, bez použitia otvoreného plameňa

VARIANTY

- Sikaplan® SGmA-15, hr. 1.5 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²
- Sikaplan® SGmA-15, hr. 1.5 mm, rolka 2.00/20 m, 40 m²
- Sikaplan® SGmA-18, hr. 1.8 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²
- Sikaplan® SGmA-20, hr. 2.0 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²

FARBA

béžová



HYDROIZOLÁCIE

HYDROIZOLÁCIE

TMELENIE, LEPENIE A MONTÁŽNÉ PENY

KOTVENIE A ZALIEVANIE

OPRAVY BETÓNOV, SANÁCIE A OMIETKY

FASÁDY, OCHRANA, ČISTENIE A OŠETROVANIE

PODLAHOVÉ SYSTÉMY, LEPIDLA A ŠKÁROVACIE HMOTY

Sikaplan® U

Polymérna strešná hydroizolačná membrána na mechanicky kotvené a zatažené strechy s dvoma výstužnými tkaninami

POUŽITIE

- viacvrstvová syntetická strešná hydroizolačná fólia vystužená polyesterom
- na báze vysoko kvalitného polyvinylchloridu (PVC)
- vo všetkých klimatických podmienkach

Na exponované strechy:

- voľne položená a mechanicky kotvená

Na zatažené strechy (štrk, dlažba, vegetačné strechy – extenzívne a intenzívne, pochôdzne strechy):

- voľne položená s priťažením
- vegetačné strechy
- pochôdzne strechy

VLASTNOSTI

- odolná proti trvalému pôsobeniu UV žiarenia
- vysoká rozmerová stabilita, vďaka výstuži zo skleného rúna podľa EN 13956
- odolná proti trvalému zaťaženiu vetrom
- vysoká priepustnosť vodných pár
- odolná proti všetkým bežným environmentálnym vplyvom
- odolná proti mechanickým vplyvom, mikroorganizmom, prerastaniu koreňov
- zvárateľná horúcim vzduchom, bez použitia otvoreného plameňa
- recyklovateľná

FARBA

svetlosivá – light grey ~ RAL 7047

Variety membrány Sikaplan® U

- Sikaplan® U-15, hr. 1.5 mm, rolka 2.00/20 m, 40 m²
- Sikaplan® U-18, hr. 1.8 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²
- Sikaplan® U-20, hr. 2.0 mm, rolka 2.00/15 m, 30 m²





TMELLENIE, LEPENIE A MONTÁŽNÉ PENY

TECHNOLÓGIE LEPENIA zaznamenali v uplynulých 30 rokoch obrovské pokroky a Sika stála na čele vývoja riešení pevného aj elastického lepenia, ktoré majú takmer neobmedzené možnosti aplikácií v nových konštrukciách ako aj v údržbe budov.

Hlavné výhody lepenia pred mechanickou fixáciou spočívajú v rýchlosti a ekonomike použitia, bez obmedzenia životnosti. Ďalšou dôležitou výhodou je, že nie je potrebné vŕtať žiadne diery do podkladu.

Technológia elastického lepenia Sika vytvorila širokú škálu riešení s produktmi a systémami, ktoré môžu absorbovať vibrácie a tepelnú rozťažnosť rôznych materiálov a povrchov.

NAPRIEK FAKTU, že materiály na tesnenie a tmelenie škár tvoria len veľmi malú nákladovú časť stavebného projektu, hrajú absolútne kľúčovú úlohu v zabezpečení utesnenia stavby proti nežiaducej výmene vzduchu a prenikaniu vody a predchádzajú vážnym poškodeniam konštrukcií z dôvodu zatekania, tepelných strát a podobne. Náklady na opravy týchto škôd zvyknú byť značné.

Preto je voľba vhodného produktu dôležitá na zachovanie jeho funkcie počas celej životnosti objektu. Toto sa stáva dôležitým bodom aj pre rastúci význam energetickej efektívnosti a udržateľnosti v stavebníctve.

V stavebných projektoch sa nachádza množstvo rôznych spojov, ktoré si vyžadujú efektívne vodotesné tmelenie vrátane všetkých izolačných, sanitárnych, konštrukčných a dilatačných škár na fasáde a v celom objekte. Široké produktové portfólio tesniacich hmôt, ktoré Sika ponúka zahŕňa produkty a systémy pre rôzne spoje a škáry, ktoré majú optimálne vlastnosti a trvácnosť.

Tmelenie a lepenie		Tmelenie	
Sikaflex® 11 FC PurForm	24	Sika Primer – 3N	30
Sikaflex® Construction PurForm	24	Sikaflex PRO-3 PurForm	31
Sikaflex® 111 Stick&Seal	25	Sikaflex 415 Universal	31
Sikaflex® 112 Crystal Clear	25	Sikasil C	32
Lepenie		Sikacryl 112 Universal	32
Sikaflex® 118 Extra Grab	26	Sika BlackSeal – 1	33
Sikaflex® 545	26	Sika Multiseal + MultiSeal BT	33
SikaBond T-2	27	Montážné peny	
SikaBond T-8	27	Sika Boom® 187	34
Sika Tack Panel System	28	Sika Boom® 587	34
Sika Primer MB	28	Sika Boom® 583	35
SikaLayer -03	29	Sika Boom® 582	35
SikaBond -52 Parquet	29		
Sikadur -31+	30		

Sikaflex®-11 FC PurForm

1-zložkové mnohoúčelové vlhkosťou vytvrdzujúce elastické lepidlo a tmel na tesnenie škár

POUŽITIE

- interiéru a exteriéru
- betón
- murivo
- kameň
- keramika
- drevo
- kov
- sklo

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (škára 10 x 10 mm)

600 ml / cca 6 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- celková prípustná deformácia $\pm 25\%$
- jednoducho aplikovateľný a nestekajúci
- dobrá prídržnosť k väčšine stavebných materiálov
- dobré mechanické vlastnosti a odolnosť proti poveternostným vplyvom
- veľmi nízky obsah monomérov
- nie je potrebné školenie na bezpečné používanie materiálov s obsahom diisocyanátov (REACH)
- lepidlo-tmel s CE označením



FARBA

biela, bežová, sivá, antrazit – RAL 7016, čierna, hnedá, červená, čerešňové drevo

BALENIE

300 ml kartuša

600 ml monoporcia



Sikaflex® Construction PurForm

1-zložkový elastický tmel na betónové a murované fasády a do pohyblivých a prípojných škár

POUŽITIE

- okenné a balkónové parapety
- prípojné škáry okolo okien a dverí
- fasády, kovové krytiny ako aj škáry v dreve a v kovových konštrukciách

SPOTREBA

600 ml / cca 6 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- celková prípustná deformácia $\pm 35\%$ (ASTM C719)
- vynikajúca príľnavosť k mnohým podkladom
- vytvrdzovanie bez bublín
- jednoduché zahľadanie a veľmi dobrá spracovateľnosť
- veľmi nízke emisie



FARBA

betónovo sivá, biela

BALENIE

600 ml monoporcia



Sikaflex® -111 Stick&Seal

1-zložkové mnohoúčelové lepidlo a tmel na väčšinu stavebných prvkov a materiálov s veľmi dobrou prídržnosťou

POUŽITIE

- betón
- tehla
- väčšina kameňov
- keramika
- drevo
- kov
- sklo
- plasty: PVC, PA, PET a EPS/XPS

VLASTNOSTI

- aplikácia na mnoho podkladov bez primeru
- aplikácia aj na vlhký betón
- kompatibilné s väčšinou podkladov, EPS/XPS a fasádami
- dobrá mechanická odolnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom
- lepidlo – tmel s CE označením

SPOTREBA

290 ml / cca 2.9 m (škára 10 x 10 mm)



FARBA
biela, sivá

BALENIE
290 ml kartuša



Sikaflex® -112 Crystal Clear

Vysoko pružný úplne transparentný viacúčelový tmel a lepidlo na vertikálne a horizontálne spoje (EN 15651-1 F EXT INT CC)

POUŽITIE

- interiér
- väčšina podkladov: kovy, sklo, betón, omietka, sadrokartón, drevené podklady, smalt, polyester, plasty atď.
- vertikálne a horizontálne spoje v interiéri medzi deliacimi stenami
- kovové a drevené konštrukcie, atď.

VLASTNOSTI

- 100 % transparentný
- dobré aplikačné vlastnosti
- dobrá počiatočná prídržnosť
- veľmi nízke emisie
- silný a elastický spoj
- lepidlo – tmel s CE označením

SPOTREBA

290 ml / 15 m (pri použití trysky priemeru 5 mm)



FARBA
transparentná

BALENIE
290 ml kartuša



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Elastické lepidlo s vysokou počiatočnou prídržnosťou na lepenie ťažkých prvkov bez dočasnej fixácie

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- betón
- tehla
- kameň
- keramika
- drevo
- kovy
- sklo
- zrkadlá

VLASTNOSTI

- dobrá spracovateľnosť
- jednoduchá aplikácia
- vynikajúca prídržnosť na bežných stavebných materiáloch
- silný, trvanlivý a elastický spoj
- veľmi nízke emisie

SPOTREBA

290 ml / cca 2.9 m (10 x 10 mm)



FARBA

biela

BALENIE

290 ml kartuša

Sikaflex®-545

1-zložkové montážne lepidlo na báze STP polymérnej technológie s vysokou počiatočnou prídržnosťou a širokým rozsahom príľnavosti

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- univerzálne použitie – vhodný pre všetky typy aplikácií a podkladov
- bez potreby špeciálnej prípravy povrchu

VLASTNOSTI

- silná počiatočná prídržnosť
- veľmi nízke emisie
- výborná spracovateľnosť
- bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- spĺňa najvyššie EHS normy
- EC1 certifikát

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (škára 10 x 10 mm)

600 ml / cca 6 m (škára 10 x 10 mm)



FARBA

biela

BALENIE

300 ml kartuša

600 ml monoporcja

SikaBond® T-2

Konštrukčné pružné polyuretánové lepidlo s vysokými pevnosťami a vysokou priľnavosťou

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- okenné parapety, prahy, schodiskové stupne
- podlahové a ochranné lišty
- zrkadlá, vývesné tabule
- prefabrikované prvky a pod.
- betón, tehla, kameň, obklady, keramika, drevo, hliník, omietka, tvrdené PVC, uhlíkové prvky, polyuretány atď.

VLASTNOSTI

- vysoká počiatková prídržnosť
- rýchle tuhnutie
- pružný – zvuk a vibrácie tlmíaci lepený spoj
- odoláva nárazom a vibráciám
- vyrovnáva nerovnosti podkladu
- vysoká odolnosť proti starnutiu a vplyvu počasia

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (10 x 10 mm)

600 ml / cca 6 m (10 x 10 mm)



FARBA

biela, čierna

BALENIE

300 ml kartuša

600 ml monoporcja

SikaBond® T-8

1-zložkové pružné polyuretánové lepidlo a hydroizolácia v jednom produkte

POUŽITIE


- vodotesné elastické polyuretánové lepidlo na dlažby
- vytvára hydroizolačnú vrstvu a lepí keramické dlažby na betón, maltu, starú dlažbu, ale aj OSB dosky a pod.
- na dilatujúce plochy na terasách, balkónoch, kuchyniach a kúpeľniach a na podlahách s podlahovým vykurovaním

VLASTNOSTI

- rýchlo tuhnúce, pružné, tlmí kročajový hluk
- aplikácia aj na nesavé povrchy napr. staré dlažby
- výborná priľnavosť na rôzne podklady
- znižuje prenos šmykového napätia medzi dlažbou a podkladom
- kompenzuje nerovnosti podkladu
- bez výstužných pásovk
- súčasť balkónového systému Sika® PU T-8

SPOTREBA

2.5 – 3.5 kg/m²



FARBA

béžová

BALENIE

13.4 kg plechovka

6.7 kg plechovka

Sika Tack® Panel systém

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

1-zložkové lepidlo – systém na lepenie fasádnych obkladov – montáž odvetrávaných fasádnych obkladov bez mechanického uchyťovania

POUŽITIE

- obytné a priemyselné stavby do tretieho poschodia (pri splnení ďalších podmienok aj viac poschodí)
- novostavby a rekonštrukcie
- takmer všetky typy fasádnych obkladov

SPOTREBA

lepidlo:
600 ml / cca 10 m (3 x 12 mm)

VLASTNOSTI

- hospodárna a rýchla montáž
- odolné proti stárnutiu a poveternostným vplyvom
- estetické fasádne plochy
- tuhé, nepohyblivé upevnenie

ZLOŽENIE SYSTÉMU

SikaAktivator® 205 – aktivátor/čistič
SikaTack® Panel Primer – primer
SikaFixing® Tape – montážna páska
SikaTack® panel – lepidlo



FARBA

slonovinová košť, sivá

BALENIE

aktivátor/čistič:
1 l fľaša
primer: 1 l plechovka
páska: rolka 33 m
lepidlo:
600 ml monoporcja



Sika® Primer MB

2-zložkový epoxidový primer a regulátor vlhkosti pod Sika® Bond lepidlá na lepenie drevených parkiet na problematické podklady

POUŽITIE

- regulátor vlhkosti na podkladoch na báze cementu s obsahom vlhkosti až do 6 % CM
- spevnenie betónového, cementového a anhydritového podkladu a opravovaných podkladov
- zlepšenie príľnavosti na presypanom liatom asfalte a na podkladoch so zvyškami starých lepidiel

SPOTREBA

cca 0.5 kg/m²

VLASTNOSTI

- bez obsahu rozpúšťadiel
- jednoduchá aplikácia
- skracuje dobu pokládky parkiet
- dobrá penetrácia do pokladu a zlepšenie jeho pevnosti
- zníženie spotreby lepidla
- bez potreby presypávať primer
- vhodný na staré podklady, ak sú správne upravené
- vhodný na podlahy s podlahovým vykurovaním
- nízka viskozita



FARBA

modrá

BALENIE

10 kg plechovka (A+B)



SikaLayer®-03

Rohož tlmiaca kročajový hluk na lepenie drevených podláh so systémom Sika AcouBond

POUŽITIE

- lepenie drevených podláh, 3-vrstvových parkiet a drevtriesky v nových konštrukciách
- renovácie rezidenčných, kancelárskych a priemyselných budov aj v showroomov

ZLOŽENIE SYSTÉMU

- SikaLayer-03 – rohož
- SikaBond-52 Parquet, SikaBond-AT-82 – elastické, zvuk tlmiace lepidlo

VLASTNOSTI

- objemovo stabilná a odolná proti tlaku
- nízka spotreba lepidla
- nízka transportná hmotnosť
- redukcia kročajového hluku o 18 dB (DIN 52 210)
- pochôdnosť počas inštalácie
- jednoduchá a rýchla pokládka



FARBA
tmavosivá

BALENIE
rolka
16.7x1.5 m = 25.05 m²

SikaBond®-52 Parquet

1-zložkové elastické lepidlo na drevené podlahy bez obsahu rozpúšťadiel

POUŽITIE

Celoplošné lepenie:

- masívne a viacvrstvové drevené podlahy

Celoplošné lepenie so:

SikaBond® Dispenser-5400 / -3600 / -1800:

- masívne a viacvrstvové drevené podlahy

Pre Sika® AcouBond®-Systém:

- lepenie masívnych parkiet (perodrážkových), 3-vrstvových prefabrikovaných parkiet ako OSB dosiek s perom a drážkou

Húsenicová aplikácia:

- lepenie masívnych parkiet (perodrážkových), 3-vrstvových prefabrikovaných parkiet ako OSB dosiek s perom a drážkou

VLASTNOSTI

- pripravené na okamžité použitie
- rýchlo vytvrdzujúce
- podlaha je brúsiteľná po 12 hodinách (celoplošné lepenie, +23 °C/50 % r. v., hrúbka vrstvy lepidla do 1 mm)
- výborná spracovateľnosť, veľmi ľahko sa vytlačá
- dobrá počiatočná príľnavosť
- tlmiace kročajový hluk
- pre všetky bežné typy drevených podláh
- zvlášť vhodné pre problematické dreveniny ako buk, javor a bambus
- vhodné na lepenie parkiet priamo na staré keramické dlažby
- redukuje napätie medzi parketami a podkladom, elastický spoj odoláva šmykovým namáhaniam



FARBA
parketová hnedá

BALENIE
600 ml monoporcia
1800 ml monoporcia
13 kg kovový hobot

Sikadur®-31+

2-zložkové tixotropné epoxidové lepidlo a opravná malta bez obsahu rozpúšťadiel vhodné aj na vlhké podklady

POUŽITIE

- lepidlo na betónové prvky, kameň, keramiku, maltu, omietku, ocel', železo, hliník, drevo, cementovláknité dosky, väčšinu plastov a pod.
- malta na opravu betónu
- vypĺňanie a vyrovnávanie porúch betónu ako sú škáry, trhliny, dutiny a pod.

SPOTREBA

cca 1.9 kg/m²/mm

VLASTNOSTI

- výborná príľnavosť bez penetračných náterov
- vynikajúce mechanické pevnosti
- výborná chemická odolnosť
- nesteká ani pri vysokých teplotách
- neprepúšťa kvapaliny ani vodnú paru
- vhodné na použitie na zvislé plochy aj na aplikáciu nad hlavou
- vytvrdzuje bez zmršťovania



FARBA

betónovo sivá

BALENIE

1.2 kg (komp. A+B)

6 kg (komp. A+B)



Sika® Primer-3 N

Podkladový penetračný náter na úpravu a prípravu povrchov na zlepšenie príľnavosti tmelov a lepidiel Sikaflex® a SikaBond®

POUŽITIE

- suchý aj mierne vlhký podklad
- savé, porézne materiály (betón, kameň, keramika, drevo)
- kovy (ocel', nerez, meď, hliník)

VLASTNOSTI

- ľahká aplikácia štetcom
- dobrá príľnavosť na rôzne podklady
- aplikácia i na matne vlhké podklady (vlhkosť max. 8 %)

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

pórovité podklady: 5 m² ~ 250 m škáry / 1 l

nepórovité podklady: 8 m² ~ 400 m škáry / 1 l




FARBA

transparentná

BALENIE

250 ml fľaša

1 l fľaša



Sikaflex® PRO-3 PurForm

1-zložkový polyuretánový tmel do podlahových, horizontálnych a vertikálnych škár v pozemnom staviteľstve

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- potravinársky priemysel
- čisté prevádzky
- podlahy v skladoch a vo výrobných prevádzkach
- čistiare odpadových vôd
- tunely
- parkoviská
- plochy pre peších a pojazdové plochy

SPOTREBA

600 ml / cca 6 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- vysoká celková prípustná deformácia: $\pm 25\%$ (ISO 11600) & $\pm 50\%$ (ASTM C920)
- rýchly vývin mechanických vlastností
- vysoká mechanická a chemická odolnosť
- vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- dobrá trvanlivosť
- nespôsobuje zafarbenie na mnohých podkladoch
- veľmi nízky obsah monomérov: nie je potrebné školenie k bezpečnosti (REACH obmedzenie 2023, príloha 17, údaj 74)
- vytvrdzovanie bez bublín
- dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov



FARBA

betónovo sivá

BALENIE

600 ml monoporcja



Sikaflex® -415 Universal

1-zložkový elastický polyuretánový tmel do škár na podlahách a stenách a lepidlo s dobrými mechanickými vlastnosťami

POUŽITIE

- konštrukčné škáry medzi betónovými konštrukciami
- spojovacie škáry pre podlahové a stenové vkladné prvky, ako sú žľaby alebo prestupy
- spoje na kontrolu trhlin (narezané pílou) v betónovej podlahe napr. v skladoch alebo na parkoviskách
- dilatujúce škáry medzi betónovými prefabrikátmi
- všeobecné aplikácie lepenia v stavebníctve

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (škára 10 x 10 mm)

600 ml / cca 6 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- dobrá schopnosť dilatácie: $\pm 25\%$ (ISO 9047), $\pm 35\%$ (ASTM C719)
- odolnosť voči vode aj slanej (EN 15651-4)
- dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom (ISO 19862)
- obsah monoméru diizokyanátu $< 0.1\%$: nie je potrebné bezpečnostné školenie používateľov (obmedzenie REACH 2023, príloha XVII položka 74)



FARBA

concrete grey

BALENIE

600 ml monoporcja



Sikasil® C

Neutrálne vytvrdzujúci silikónový tmel na konštrukčné a sanitárne účely, kde sa vyžaduje odolnosť proti plesniam

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- sanitárne účely
- dilatácie a prípojné škáry
- zasklievanie

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- dlhotrvajúca odolnosť proti plesniam
- bez obsahu rozpúšťadiel
- vysoká elasticita a pružnosť
- prídržnosť bez primeru k širokej škále bežných podkladov



FARBA

biela, transparentná

BALENIE

300 ml kartuša



Sikacryl® -112 Universal

1-zložkový univerzálny akrylový tmel do interiéru na rôzne podklady s limitovaným pohybom

POUŽITIE

- interiér
- prípojné škáry okolo okien a dverných zárubní
- okolo prestupov na stenách
- trhliny v interiéri, ktoré nie sú vystavené stálemu zaťaženiu vodou

SPOTREBA

280 ml / 2.8 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- pripravený na okamžité použitie
- dobré aplikačné vlastnosti
- nestekavý
- dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
- celková prípustná deformácia $\pm 7.5\%$
- pretierateľný




FARBA

biela

BALENIE

280 ml kartuša



Sika® BlackSeal®-1

1-zložkový tmel na báze bitúmenu s dobrou prídržnosťou k väčšine bežných stavebných materiálov

POUŽITIE

- tmelenie styčných škár pri komínoch, svetlíkoch a pod.
- tmelenie trhlín a dier na bitúmenových strešných pásoch
- oprava striech a odkvapov

SPOTREBA

300 ml / cca 3 m (škára 10 x 10 mm)

VLASTNOSTI

- príľnavosť k mnohým podkladom ako betón, tehla, drevo, kov, bitúmenové nátery
- nevyžaduje použitie podkladového náteru
- pripravený na okamžité použitie
- jednoduchá spracovateľnosť
- aplikácia aj na vlhký nepórovitý podklad




FARBA

čierna

BALENIE

300 ml kartuša



Sika® MultiSeal + Sika® MultiSeal BT

Samolepiace tesniace bitúmenové / butylové pásy na tesnenie, izolovanie a opravy proti prienikom vody

POUŽITIE

- utesňovanie oplechovaní a falcov na strechách
- utesňovanie prasklín na strechách a fasádach
- oprava bitúmenových pásov a iných typov strešných krytín

SPOTREBA

1 m/1 m

VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- ekonomické riešenie
- dobrá príľnavosť k väčšine podkladov
- odolné proti vode
- samolepiace
- UV-odolné
- použitie na bitúmenové povrchy
- pretierateľné nátermi
- aplikácia aj pri nízkych teplotách



FARBA

matne sivá,
tehlovo červená

BALENIE

3 m a 10 m rolky
v rôznych šírkach



Sika Boom®-187

Celoročná polyuretánová expanzívna trubičková pena na aplikáciu v teplotnom rozsahu od -10 °C do +35 °C

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- izolácia a výplň dier a trhlín
- výplň škár okolo okien a dverných zárubní
- výplň okolo prestupov a potrubí
- izolácia proti hluku, chladu a prievanu

SPOTREBA

750 ml = cca 33 l


VLASTNOSTI

- jednoduchá aplikácia trubičkou
- dobrá teplotná izolácia
- efektívne tlmíaca zvuk
- dobrá prídržnosť k mnohým stavebným materiálom
- vytvrdnutú penu je možné rezať, brúsiť a natierať



FARBA
svetložltá

BALENIE
750 ml nádoba



Sika Boom®-587

Celoročná polyuretánová expanzívna pištoľová pena na aplikáciu v teplotnom rozsahu od -10 °C do +35 °C

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- izolácia a výplň dier a trhlín
- výplň škár okolo okien a dverných zárubní
- výplň okolo prestupov a potrubí
- izolácia proti hluku, chladu a prievanu

SPOTREBA

750 ml = 42 l


VLASTNOSTI

- profesionálna aplikácia pomocou pištole
- dobrá teplotná izolácia
- efektívne tlmíaca zvuk
- dobrá prídržnosť k mnohým stavebným materiálom
- vytvrdnutú penu je možné rezať, brúsiť a natierať



FARBA
svetložltá

BALENIE
750 ml nádoba



Sika Boom®-583

Polyuretánová pištoľová pena s malou dodatočnou expanziou

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- vyplň škár okolo okien a dverných zárubní
- všade tam, kde má byť rám vystavený len nízkemu expanznému tlaku
- izolácia proti hluku, chladu a prievanu
- izolácia a vyplň dier a trhlín
- vyplň okolo potrubí a prestupov

SPOTREBA

750 ml = cca 32 l

VLASTNOSTI

- profesionálna aplikácia pomocou pištole
- nízky tlak pri vytvrdzovaní
- malá dodatočná expanzia
- veľmi vysoká výdatnosť
- dobrá prídržnosť k mnohým stavebným materiálom
- dobrá tepelná izolácia
- efektívne tlmenie zvuku
- vytvrdnutú penu je možné rezať, brúsiť a natierať



FARBA
svetložltá

BALENIE
750 ml nádoba



Sika Boom®-582

Polyuretánová pištoľová pena aj lepidlo na izolačné panely

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- na vertikálne a horizontálne povrchy
- sadrokartón
- extrudovaný polystyrén (XPS)
- expandovaný polystyrén (EPS)
- drevovláknité dosky
- korkové izolačné panely
- vlákocement
- nenosné stavebné prvky

SPOTREBA

750 ml, 30 mm šírka ~ 40 m

VLASTNOSTI

- profesionálna aplikácia pomocou pištole
- veľmi rýchle vytvrdzovanie
- dobrá prídržnosť k mnohým stavebným materiálom
- dobrá pevnosť v ťahu
- vytvrdnutú penu je možné rezať, brúsiť a natierať



FARBA
fialová

BALENIE
750 ml nádoba





KOTVENIE A ZALIEVANIE

KONVENČNÉ MECHANICKÉ KOTVENIA SÚ stále častejšie nahrádzané chemickým kotvením, ktoré využíva živicové lepidlá na fixovanie ocele alebo iných materiálov aplikované do otvorov vyvrtaných do vytvrdnutého betónu.

Tieto chemické živicové kotvy majú značné výhody voči mechanickým kotvám vrátane ich ľahkej adaptácie na rôzne veľkosti (dĺžka a priemer) vhodných pre rôzne typy kotiev alebo výstuží. Zároveň sú citlivejšie k povrchu počas inštalácie a lepšie rozdeľujú zaťaženia.

Sika vyvinula široké portfólio živicových lepidiel na chemické kotvenie a zároveň ponúka kompletnú škálu rýchlo tuhnúcich a nezmrašťujúcich sa zálievkových mált na báze cementu, ktoré sa používajú na podlievanie, zalievanie, kotvenie a upevňovanie prvkov v betóne.

Chemické kotvy

Sika AnchorFix®-1 **38**

Zálievkové malty

SikaGrout®-212 **38**

SikaGrout® 800 **39**

SikaGrout®-312 **39**

Sika AnchorFix®-1

2-zložkové rýchlotuhnúce univerzálne polyesterové kotviace lepidlo – chemická kotva bez styrenov

POUŽITIE

- nízke až stredné zaťaženie
- kotvenie výstužných prútov, závitových tyčí, skrutiek a kotviacich systémov do betónu, tvrdého prírodného kameňa, skalných stien, muriva z dutých a plných tehál a tvárnic

VLASTNOSTI

- rýchle tuhnutie
- aplikácia jednoduchou pištoľou
- použiteľný aj pri nízkych teplotách do -10°C
- nesteká ani pri kotvení nad hlavou
- takmer bez zápachu


SPOTREBA

V závislosti od typu, priemeru a hĺbky kotvy



FARBA
svetlosivá

BALENIE
300 ml kartuša



SikaGrout®-212

1-zložková cementová zálievková malta s kompenzovaným zmršťovaním na univerzálne využitie

POUŽITIE

- zalievanie, kotvenie, vystuženie a uchytenie
- základy strojov
- základové platne
- zalievanie a podlievanie kotevných skrutiek
- vyplnenie dutín v betóne, omietke, murive, skale, v prírodnom kameni...

VLASTNOSTI

- hrúbka vrstvy od 10 do 40 mm
- rýchly nárast pevnosti
- vysoká konečná pevnosť
- redukcia zmršťovania
- vysoká príľnavosť k betónu
- veľmi dobrá tekutosť
- odolná voči rázom a vibráciám
- vysoká odolnosť proti mrazu a posypovým soľam (R4)

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

cca 12 dm³/25 kg



FARBA
sivá

BALENIE
25 kg vreće



SikaGrout® 800**NOVINKA**

1-zložková cementová vysokokvalitná zálievková malta na inžinierske použitie s obsahom recyklovaných materiálov

POUŽITIE

- podlievanie ťažkých zariadení alebo základov strojov
- podlievanie základových dosiek
- zálievky škár medzi prefabrikátmi
- tesnenie okolo prestupov
- dodatočné kotvenie výstuže
- oprava betónových konštrukcií a prvkov
- vytvára menšiu uhlíkovú stopu.
- upozornenie: len na profesionálne použitie

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

12.7 dm³/25 kg

VLASTNOSTI

- hrúbka vrstvy od 6 mm do 300 mm
- redukcia tvorby prachu
- odolná proti síranom, proti posypovým soliam a rozmrazovacím a zmrazovacím cyklom
- vysoké konečné pevnosti
- kompenzujúca zmršťovanie v plastickom aj vytvrdnutom stave
- tekutá konzistencia – čerpatel'ná a rozlievateľná
- jednoduché miešanie a aplikácia
- nízka priepustnosť
- nekorozívna
- EN 1504-3:2005 – Oprava betónových konštrukcií s nosnou funkciou alebo bez nosnej funkcie
- EN 1504-6:2004 – Kotvenie výstužných ocelových prútov

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće

**SikaGrout® -312**

1-zložková vysokokvalitná rýchlotuhnúca cementová zálievková malta na inžinierske použitie

POUŽITIE


- zalievanie ťažkých zariadení, základov strojov, škár medzi prefabrikátmi, výplň škár, dutín, tesnenie okolo prestupov, dodatočné kotvenie
- opravy betónových nosných konštrukcií (princíp 3, metóda 3.1 a 3.2 EN 1504-9)
- zosilňovanie konštrukcií (princíp 4, metóda 4.2 a 4.4 EN 1504-9)
- ochrana alebo obnovenie pasivácie (princíp 7, metóda 7.1 a 7.2 EN 1504-9)

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

cca 12 dm³/25 kg

VLASTNOSTI

- hrúbka vrstvy od 6 do 125 mm
- jednoduché miešanie a aplikácia
- redukcia prašnosti
- expanzia $\geq 0.1\%$
- bez obsahu VOC a bez kremičitého piesku
- nekorozívna
- veľmi nízke zmršťovanie
- vysoká odolnosť proti síranom
- vysoká pevnosť v tlaku
- vysoká počiatočná pevnosť po 24 hodinách
- dobrá počiatočná pevnosť pri +5 °C
- vysoká odolnosť proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom a posypovým soliam (XF4)

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće





OPRAVY BETÓNŮV, SANÁCIE A OMIETKY

SIKA SA STALA PIONIEROM vo vývoji technológií opráv betónov a výsledkom je jej globálne líderstvo na trhu aj v technológiách. Ponúkaná široká škála produktov zahŕňa viacúčelové produkty na opravy, ktoré sa dajú použiť v stavebníctve nielen na opravy betónov, ale aj cementových omietok, tehlových a kamenných múrov a povrchov z prírodného kameňa.

Pokračujúci výskum a vývoj v našich laboratóriách po celom svete v kombinácii s našimi rozsiahlymi praktickými skúsenosťami znamená, že máme najkompletnejší sortiment produktov na opravy.

Zahŕňa opravy fyzických a chemických poškodení betónov plus poškodenia betónov spôsobené koróziou ocelových výstuží. Sika ponúka ucelený systém na opravu a ochranu železobetónových konštrukcií ako aj na sanáciu tradičných konštrukcií, ktoré je potrebné sanovať proti vzliňajúcej vlhkosti a výkvetom.

Oprava betónov		SikaMur® Systém – sanačný systém	
Sika MonoTop®-2001 Bond&Protect (Sika MonoTop®-910 N)	42	SikaMur® InjectoCream-100	46
Sika MonoTop®-2002 Universal (SikaRep®)	42	SikaMur® Dry	46
Sika MonoTop®-2003 Finish (Sika MonoTop®-620)	43	SikaMur® Finish	46
Sika MonoTop®-4012	43	Sanácia stien ohrozených vzliňajúcou vlhkosťou	47
Sika® Cosmetic L/D	44		
Sika MonoTop®-4052	44		
Omietky, štuky, malty			
SikaWall®-100 Ručná	45		
SikaWall®-160 Finish	45		
SikaMur®-105 Masonry CZ	45		

Sika MonoTop®-2001 Bond&Protect (Sika MonoTop®-910 N)

1-zložkový náter s obsahom aktívnych inhibítorov korózie a spojovací mostík medzi betónom a sanačným materiálom

POUŽITIE

- kontrola anodickej oblasti (princíp 11, metóda 11.1 EN 1504-9)
- pevnostný mostík na betón a maltu
- pri oprave betónu ako ochrana výstuže proti korózii

VLASTNOSTI

- jednoduchá aplikácia
- vynikajúca priľnavosť na betón a oceľ
- dobrá odolnosť proti vode a prenikaniu chloridov
- dobré mechanické pevnosti
- aplikácia štetcom alebo striekacou pištoľou

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

cca 2 kg/m²



FARBA

sivá

BALENIE

15 kg vreće



Sika MonoTop®-2002 Universal (SikaRep®)

1-zložková hrubá reprofilačná malta na opravu nosných betónových konštrukcií pre hrúbky vrstvy od 5 do 50 mm, trieda R4

POUŽITIE

- 5 – 20 mm pri ručnej celoplošnej aplikácii (lokálne až 50 mm v jednom pracovnom kroku)
- 5 – 40 mm pri strojovej aplikácii v jednom kroku
- zosilňovanie betónových nosných konštrukcií
- ochrana alebo obnovenie pasivácie
- reprofiliácia a povrchové opravy poškodených betónových prvkov na budovách a mostoch
- veľký objem opráv, veľká hrúbka vrstvy malty
- opravy poškodených miest na vodorovných i zvislých plochách
- vyplnenie štrkových miest, pórov, malých poškodení betónu, hrany škár, rohy, tvarovanie a krytie škár

VLASTNOSTI

- dobrá spracovateľnosť
- dobrá prídržnosť na bežné stavebné materiály (betón, kameň, tehla, oceľ...)
- dobrá rozmerová stálosť
- vynikajúca spracovateľnosť pri aplikácii nad hlavou bez odpadu
- dobré pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
- dobrý konečný vzhľad
- strojová alebo ručná aplikácia
- reakcia na oheň – trieda A1

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

cca 1.8 kg/m²/mm



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



Sika MonoTop®-2003 Finish (Sika MonoTop®-620)

1-zložková cementová, polymérom modifikovaná jemná malta / stierka na opravy a vyrovnanie povrchov betónov, trieda R2

POUŽITIE

- plošná stierka v hrúbke od 1.5 do 5 mm na maltové a betónové podklady
- tenkovrstvová úprava povrchu na horizontálnych a vertikálnych plochách pri stavbách pozemného a podzemného staviteľ'sta, pri reprofilácii betónových povrchov

SPOTREBA

cca 3.5 kg/m²/2 mm

VLASTNOSTI

- dobrá spracovateľnosť
- vynikajúce vlastnosti dodatočných úprav povrchu
- aplikovateľná aj postupom mokrého striekania
- trieda R2 podľa EN 1504-9
- E-modul > 15 GPa
- vynikajúca prídržnosť k podkladu
- vysoká odolnosť proti mrazu a posypovým soliam (R4)
- trieda reakcie na oheň A1



FARBA

sivá

BALENIE

20 kg vrece



Sika MonoTop®-4012

1-zložková, vysoko kvalitná malta na opravu nosných betónových konštrukcií s obsahom recyklovaných materiálov, trieda R4

POUŽITIE

- malta na opravu nosných betónových konštrukcií
- hrúbka vrstvy vertikálne: min. 6 mm / max. 85 mm
- hrúbka vrstvy horizontálne: min. 6 mm / max. 120 mm
- vhodná na opravu rozdrobeného a poškodeného betónu
- zvýšenie únosnosti betónových konštrukcií doplnením maltou alebo betónom
- na zvýšenie krytia betónu alebo nahradenie betónu, ktorý obsahuje škodlivé látky alebo nahradenie karbonatovaného betónu pomocou malty

VLASTNOSTI

- vysoká mechanická pevnosť
- vhodná na ručné aj strojové spracovanie
- aplikácia až do 120 mm v jednej vrstve
- odolná proti síranom
- vystužená vláknami
- malé zmršťovanie
- jednoduchá aplikácia
- reakcia na oheň triedy A1

SPOTREBA / VÝDATNOSŤ

cca 2.1 kg/m²/mm



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vrece



Sika® Cosmetic L/D

1-zložková cementová malta / veľmi jemná stierka na opravu a vyrovnanie povrchu betónov, trieda R3

POUŽITIE

- farebne nastaviteľná kozmetická malta
- plošné opravy bez trhlín až do 2 mm
- lokálne opravy až do 20 mm
- malé, lokálne poškodenia betónu – ulomenia hrán, rohov, vyplnenie pórov, štrkových hniezd
- plošná stierka na vyrovnanie alebo uzatvorenie nerovných povrchov

SPOTREBA

cca 3.5 kg/m²/2 mm

VLASTNOSTI

- individuálne farebné nastavenie kozmetických mált namiešaním svetlej (Sika Cosmetic L) a tmavej varianty (Sika Cosmetic D), podľa betónového podkladu
- nastaviteľná konzistencia
- jednoduchá aplikácia a spracovateľnosť
- dobrá prídržnosť k podkladu
- odolnosť proti mrazu a posypovým soliam podľa EN 1504-3



FARBA

Sika Cosmetic L – svetlosivá
Sika Cosmetic D – tmavosivá

BALENIE

25 kg vreće



Sika MonoTop®-4052

1-zložková vysokokvalitná cementová malta na opravu betónových konštrukcií s obsahom recyklovaných surovín, trieda R3

POUŽITIE

- opravy vystužených betónových konštrukcií: budovy, parkoviská, pozemné stavby, priehrady
- obnova betónu (Princíp 3, metóda 3.1 a 3.3 EN 1504-9) – reprofiliácia a oprava betónu a opravy poškodených betónových konštrukcií
- zosilňovanie konštrukcií (Princíp 4, metóda 4.4 EN 1504-9) – zvýšenie únosnosti betónových konštrukcií doplnením maltou alebo betónom
- udržanie a znovu nadobudnutie pasivity (Princíp 7, metóda 7.1 a 7.2 EN 1504-9) – zvýšenie krytia betónu alebo náhrada betónu s obsahom škodlivých látok / skarbonatizovaného betónu
- upozornenie: len na profesionálne použitie

SPOTREBA

cca 1.9 kg/m²/1 mm

VLASTNOSTI

- hrúbka vrstvy 6 – 120 mm
- redukcia uhlíkovej stopy.
- odolná proti síranom
- vystužená vláknami
- kompatibilná so systémami na katodickú ochranu
- aplikácia ručne alebo strojom
- čerpatelná
- jednoduchá aplikácia
- redukovaná tvorba prachu
- rýchly nárast počiatočnej pevnosti
- dobrá odolnosť proti morskej vode
- nízka nasiakavosť
- A1 trieda reakcie na oheň
- trieda CT-C60-F8-A9 podľa EN 13813
- skoré zahladzovanie po 3 hod. pri +20 °C



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



SikaWall®-100 Ručná**PRODUKTOVÝ RAD**

Vápenno-cementová ručná jadrová omietka na dvojvrstvové omietky v hrúbke 10 – 30 mm

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- na steny a stropy
- iba na ručné spracovanie
- podklad pod štukové omietky Sika

VLASTNOSTI

- mrazuvzdorná
- vysoko priľnavá

SPOTREBA

25 kg/cca 1.4 m²/10 mm

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće

SikaWall®-160 Finish

Vápenná omietková zmes na finálne jemné štukové omietky v hrúbke 2 mm

POUŽITIE

- interiérový
- na steny aj stropy
- iba na ručné spracovanie
- vhodný podklad sú Sika jadrové omietky

VLASTNOSTI

- vysoko paropriepustná
- vysoko priľnavá

SPOTREBA

30 kg/cca 10 m²/2 mm

**FARBA**

biela

BALENIE

30 kg vreće

SikaMur®-105 Masonry CZ

Vápenno-cementová malta na murovanie s pevnosťou v tlaku min. 5 MPa

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- ručné spracovanie
- murovanie z bežných murovacích materiálov a prírodného kameňa
- možné ju použiť s prísadami zo sortimentu Sika
- nie je vhodná na murovanie pórobetónových a sklenených tvárnic a sadrových blokov

VLASTNOSTI

- mrazuvzdorná

SPOTREBA

16.5 kg/m²/10 mm

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće

SikaMur® Systém – sanačný systém

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

SikaMur® InjectoCream-100

Injektážna krémová hmota na báze silanu na sanáciu stien ohrozených vzliňajúcou vlhkosťou

POUŽITIE

- tehlové murivo
- kamenné murivo
- zmiešané murivo
- aplikácia bežnou pištoľou na tmelenie
- rýchle použitie (nie je potrebné viacnásobné vrtanie a čas na penetráciu)

VLASTNOSTI

- odpudzujúca vodu
- vysoká efektívnosť (80 % aktívnej látky)
- na vodnej báze, nehorľavá
- certifikovaná podľa WTA (systémové sanačné WTA malty sú SikaMur® BB-11 a SikaMur® Seco-21)

SPOTREBA

závisí od typu muriva



FARBA
biela

BALENIE

600 ml monoporcia
300 ml kartuša



FARBA
svetlosivá

BALENIE

25 kg vreće



FARBA
biela

BALENIE

25 kg vreće

SikaMur® Dry

Sanačná vysoko paropriepustná omietka na sanáciu vlhkého muriva

POUŽITIE

- tehlové murivo
- kamenné murivo
- zmiešané murivo
- udržiava soli vystupujúce z muriva vo vnútri pórov omietky

VLASTNOSTI

- mikro a makropóry v omietke spôsobujú rýchle vyparovanie vlhkosti z muriva
- nie je potrebné ošetrovanie na zabezpečenie odolnosti proti soliam
- výborná spracovateľnosť a príľnavosť
- modul pružnosti podobný murivu

SPOTREBA

cca 30 kg/m²/20 mm

SikaMur® Finish

Vysoko paropriepustná omietka, bez cementu s obsahom mikropórov a hydraulických pojív

POUŽITIE

- finálna vrstva na konštrukcii, ktorá bola sanovaná omietkou SikaMur® Dry
- finálna vrstva na cementové a vápenno-cementové omietky

VLASTNOSTI

- vysoká paropriepustnosť
- výborná spracovateľnosť
- výborná príľnavosť
- výborný konečný vzhľad

SPOTREBA

cca 2.5 kg/m²/2 mm



SikaMur® InjectoCream-100

SANÁCIA STIEN OHROZENÝCH VZLÍNAJÚCOU VLHKOSŤOU



Odstráňte omietky, obklady...



Navíťajte otvory s priemerom 12 mm vodorovne s osovou vzdialenosťou nie väčšou ako 120 mm. Hĺbka otvorov závisí od hrúbky muriva.



Otvory vyčistíte stlačeným vzduchom.



Vsuňte trysku až na dno otvoru. Vytlačajte injektážnu hmotu a zároveň vysúvajte trubicu. Vyplňte otvor až do 1 cm od jeho konca.



Aplikujte sanačnú omietku SikaMur® Dry

OPRAVY BETÓNOV, SANÁCIE A OMIETKY



FASÁDY, OCHRANA, ČISTENIE A OŠETROVANIE

MNOHO STAVEBNÝCH MATERIÁLOV SI VYŽADUJE čistenie a dodatočnú ochranu povrchu pred pôsobením rôzneho agresívneho prostredia na celom svete. Je typické, že betón, cementové omietky a malty, tehlové murivo si vyžaduje dodatočnú ochranu povrchu. Táto ochrana sa používa, aby sa zachoval vzhľad, redukovalo sa znečistenie, predĺžili sa cykly údržby a všeobecne sa zvýšila životnosť.

Ochranné impregnácie povrchu a náterové technológie Sika umožnili vývoj produktov a systémov pre všetky tieto stavebné materiály. Ich použitie je možné nielen v novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách.

Betón, cementové omietky, tehly a murivo z tvárnic sú všetko porézne materiály a hydrofóbne impregnácie Sika sú ideálne na zabránenie prieniku vody, ktorá narušuje ich tepelno-izolačné vlastnosti, zvyšuje riziko poškodenia mrazom a podporuje rast rias a plesní.

Čistenie a ošetrovanie

Sikagard®-715 W	50
Sikagard®-703 W	50
Sikagard®-907 W	51
Sikagard®-790 All-in-One Protect	51

Sikagard®-715 W

Odstraňovač machov, lišajníkov a iných znečistení z bežných, hladkých a pórovitých podkladov

POUŽITIE

- interiéru a exteriéru
- markízy, strešné konštrukcie, odkvapové žľaby,
- terasy, balkóny, steny
- rámy plastových a drevených okien
- náhrobné kamene, sochy a pod.
- tehly, prírodný kameň, betón, drevo, hliník, oceľ, nerez, PVC a pod.

SPOTREBA

cca 0.2 l/m²

VLASTNOSTI

- vynikajúca čistiaca schopnosť
- na vodnej báze
- veľmi dobrá penetračná schopnosť a rozpúšťací účinok
- neobsahuje organické rozpúšťadlá
- neobsahuje fosfáty
- nespôsobuje únik nebezpečných alebo dráždivých výparov do prostredia (vhodné aj na použitie do interiérov)
- nespôsobuje na povrchu zmenu zafarbenia alebo vznik škvŕn
- nie je považovaný za biocíd v zmysle ustanovenia 98/8/EC




FARBA

transparentná

BALENIE

5 l kanister



Sikagard®-703 W

Vodu odpudzujúca impregnácia fasád a ochrana budov proti vlhkosti a prenikaniu vody.

POUŽITIE

- malty a omietky
- tehlové murivo
- prírodný kameň
- vláknocementové materiály
- betónové povrchy

SPOTREBA

cca 0.2 l/m²/1 vrstva

VLASTNOSTI

- silná schopnosť odpudzovať vodu
- umožňuje podkladu dýchať (paropriepustná)
- ošetrovanie je obvykle neviditeľné, nemení optický vzhľad povrchu
- znížením nasiakavosti fasády vodou zlepšuje odolnosť voči znečisteniu, bráni rastu machov, rias a lišajníkov
- pretierateľná vhodnými náterovými produktami
- pripravená na okamžité použitie
- na báze vody, šetrná k životnému prostrediu



FARBA

mliečne biela, po vyschnutí transparentná

BALENIE

2 l kanister
5 l kanister



Sikagard® -907 W

1-zložková ochrana dlažby a pórovitých povrchov proti vode, olejom a iným škodlivým prvkom a na stabilizáciu piesku v škárach

POUŽITIE

- chodníky a pešie zóny
- terasy
- parkoviská a rampy
- cesty a dvory
- dlažby na čerpacích staniciach (podlieha miestnej legislatíve)
- obchodné zóny atď.

SPOTREBA

v závislosti od typu podkladu


VLASTNOSTI

- priateľská k životnému prostrediu, bez obsahu rozpúšťadiel
- odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- jednoduchá aplikácia
- znižuje znečistenie materiálov na báze uhlíkovdík
- odolná voči rozmrazovacím soliam
- zlepšuje odolnosť voči mrazu
- zabráňuje rastu buriny v škárach
- umožňuje škáram a podkladu dýchať
- redukuje eróziu piesku
- uľahčuje čistenie povrchov
- znižuje potrebu údržby



FARBA
mliečne biela,
po vyschnutí
transparentná

BALENIE
5 l kanister
20 l kanister



Sikagard® -790 All-in-One Protect

NOVINKA

1-zložková ochranná impregnácia na pórovité minerálne podklady proti vnikaniu kvapalín a na ochranu alebo na zníženie ich zafarbenia

POUŽITIE

- všetky typy fasád, podláh a striech
- väčšina stavebných materiálov a podkladov
- prírodný kameň – žula, vápenec, mramor...
- umelý kameň
- keramické dlažby
- strešné krytiny: pálené a cementové škridle
- betón, cementové omietky, malty...

SPOTREBA

V závislosti od pórovitosti podkladu:

- veľmi pórovité podklady 300 až 600 g/m² / náter
- nízko pórovité podklady 50 až 200 g/m² / náter





VLASTNOSTI

- ochrana proti vnikaniu vody a olejov
- ochrana proti zafarbeniu
- vytvára neviditeľnú ochranu – bez zmeny vzhľadu
- paropriepustná
- odolná voči UV žiareniu
- redukuje problém graffiti – umožňuje jednoduchšie odstraňovanie
- priateľská k životnému prostrediu – nízky obsah VOC



FARBA
mierne nažltlá

BALENIE
2 l kanister
5 l kanister
20 l kanister





PODLAHOVÉ SYSTÉMY, LEPIDLÁ A ŠKÁROVACIE HMOTY

PODLAHY SÚ ZÁKLADOM nášho prostredia v domácnostiach, v práci aj v našom voľnom čase. Musia zodpovedať všetkým požiadavkám na ne kladeným. V závislosti na priestore, podlahy musia znášať zaťaženia, musia byť odolné proti nárazom, oderu, vode, chemikáliám, musia byť ľahko čistiteľné a byť dekoratívne.

Krycie vrstvy podláh môžu plniť špecifické funkcie a požiadavky ako sú napr. kompatibilita s podlahovým vykurovaním, ultra hygienickosť, tlmenie kročajového hluku alebo antistatickosť. Podlahové systémy Sika, riešenia pre elastické lepenie podláh SikaBond® a lepidlá na obklady a dlažby SikaCeram® spĺňajú tieto požadované funkcie každý deň po celom svete.

Podlahové riešenia Sika boli vyvinuté použitím najnovších akrylátových, epoxidových a polyuretánových živicových technológií a našich najmodernejších cementových a betónových technológií, aby sme vám poskytli možnosť voľby a vlastnosti, ktoré potrebujete.

Betónové zmesi , poterové betóny a výstužné vlákna		Nátery podláh	
Sikafloor®-20 UniConcrete	54	Sikafloor®-400 N Elastic+	59
Sikafloor®-220 Screed	54	Sikafloor®-2510 W	59
Sikafloor®-225 Fine Screed	54	Lepidlá na obklady a dlažby	
Sikafloor®-230 Screed	55	SikaCeram®-213 Extra	60
Sika® Screed -100	55	SikaCeram®-253 Flex	60
SikaFiber® PPM-12	55	SikaCeram®-255 StarFlex LD	61
Penetračné nátery		SikaCeram®-210 Easy	61
Sikafloor®-01 Primer	56	SikaCeram®-255 Easy S1	62
Sikafloor®-02 Primer	56	Škárovacie hmoty	
Sikafloor®-03 Primer	56	SikaCeram®-690 Elite	63
Samonivelizačné hmoty		SikaCeram® StarGrout	63
Sikafloor®-102 Level	57		
Sikafloor®-201 FiberLevel	57		
Sikafloor®-352 FibreLevel	58		
Sikafloor® Level-30	58		

Sikafloor® – Betónové zmesi a poterové betóny

PRODUKTOVÝ RAD

Sikafloor®-20 UniConcrete

Univerzálny betón na bežné betonárske práce (20 MPa)

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- základy, základové dosky, výplň strateného debnenia, podlahy, podkladové a oporné konštrukcie, plotové stĺpiky
- stavebné konštrukcie vyžadujúce armováciu výstuž – preklady, balkónové dosky atď.
- stavby, kde je nemožné alebo neekonomické použiť klasické betóny z domiešavačov

VLASTNOSTI

- vhodný aj pre vlhké prevádzky
- pochôdzny po 24 hodinách
- na ručné aj strojové spracovanie

SPOTREBA

Na 1 m³ čerstvej zmesi cca 2100 kg suchej zmesi

Sikafloor®-220 Screed

Poterový betón na kotvené aj plávajúce potery (20 MPa)

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- suché aj vlhké neagresívne prostredie
- hrúbky 30 – 120 mm (hrúbka plávajúcich poterov sa určuje vždy podľa statického výpočtu)
- podkladová vrstva pre konečnú povrchovú úpravu podláh (napr. keramická dlažba, kameň, ďalšie podlahové krytiny)
- škárovanie a pokladanie dlažby pre vnútorné podlahové konštrukcie

VLASTNOSTI

- vhodný aj pre vlhké prevádzky
- pochôdzny po 24 hodinách
- aplikácia aj na podlahové vykurovanie s prísadami zo sortimentu Sika (bližšie špecifikácie pozri produktové listy príslušných prísad)

SPOTREBA

1.9 kg/m²/mm

Sikafloor®-225 Fine Screed

Jemný poterový betón na kotvené aj plávajúce potery (25 MPa)

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- suché aj vlhké neagresívne prostredie
- hrúbky 10 – 60 mm (hrúbka plávajúcich poterov sa určuje vždy podľa statického výpočtu)
- podkladová vrstva pre konečnú povrchovú úpravu podláh (napr. keramická dlažba, kameň, ďalšie podlahové krytiny)
- škárovanie a pokladanie dlažby pre vnútorné podlahové konštrukcie

VLASTNOSTI

- vhodný aj pre vlhké prevádzky
- pochôdzny po 24 hodinách

SPOTREBA

1.9 kg/m²/mm



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće

Sikafloor®-230 Screed

Poterový betón na kotvené aj plávajúce potery (30 MPa)

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- suché aj vlhké neagresívne prostredie
- hrúbky 30 – 120 mm (hrúbka plávajúcich potero-
sa určuje vždy podľa statického výpočtu)
- podkladová vrstva pre konečnú povrchovú
úpravu podláh (napr. keramická dlažba, kameň,
ďalšie podlahové krytiny)
- škárovanie a pokladanie dlažby pre vnútorné
podlahové konštrukcie

SPOTREBA1.9 kg/m²/mm**VLASTNOSTI**

- vhodný aj pre vlhké prevádzky
- pochôdzny po 24 hodinách
- aplikácia aj na podlahové vykurovanie
s prísadami zo sortimentu Sika (bližšie špecifi-
kácie pozri produktové listy príslušných prísad)

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće

Sika® Screed -100

Rýchlotuhnúci špeciálny poterový betón pre hrúbky vrstiev (40 MPa)

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- možnosť rýchlej pokládky pochôdznej vrstvy
s požiadavkou na nízku vlhkosť podkladu
- podklad pod dlažbu, keramické dlažby, kameň,
drevené podlahy, PVC a ďalšie podlahové krytiny
- podlahy s podlahovým vykurovaním
- rýchle obnovenie prevádzky
- zhotovenie spádových vrstiev balkónov

SPOTREBAcca 2.0 kg/m²/mm**VLASTNOSTI**

- veľmi nízke zmraštenie
- jednoduché zahľadzenie povrchu
- vysoké pevnosti už na druhý deň po aplikácii
- pochôdznosť už po 12 hodinách
- na vrstvy hrúbky 10 – 60 mm
- pokladanie keramických alebo kamenných
dlažieb 24 hodinách
- trieda CT-C40-F6 podľa EN 13813

**FARBA**

sivá

BALENIE

25 kg vreće

SikaFiber® PPM-12Polypropylénové monofilamentné vlákna do betónov na zvýšenie
húževnatosti, vodotesnosti a odolnosti proti vzniku trhlín**POUŽITIE**

- interiérový a exteriérový
- prefabrikované betónové prvky
- dosky na pevnom podloží
- obrubníky, chodníky, vozovky, rampy
- krycie vrstvy, potery
- vodné nádrže, bazény

SPOTREBA600 g/m³ betónu**VLASTNOSTI**

- znižujú plastické zmrštenie a tvorbu
trhlín pri sadaní betónu
- potláčajú a kontrolujú tvorbu vnútorných trhlín
v betóne
- zvyšujú odolnosť proti nárazu
a mechanickému poškodeniu
- zvyšujú mrazuvzdornosť betónu
- znižujú nasiakavosť betónu
- zvyšujú trvanlivosť betónu

**FARBA**mliečne biela,
po vyschnutí bez farby**BALENIE**600 g rozpustné
papierové vrečko

Sikafloor®-Primer

PRODUKTOVÝ RAD

Sikafloor®-01 Primer

Univerzálny penetračný náter pod cementové samonivelizačné stierky a pod lepidlá na dlažby

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- pri bežných podkladoch sa riedi vodou 1:3
- znižuje nasiakavosť a zlepšuje príľnavosť na hladké a zdravé podklady
- riedenie 1:3 na betón a cementové potery
- riedenie 1:1 na potery na báze síranu vápenatého (anhydritové potery)
- neriedený na podklady so zvyškami starých, vode odolných nečistôt (takmer úplne odstránené), drevené OSB dosky, drevotrieskové podlahy, keramické obklady a dlažby
- chráni podklad pred vlhkosťou z nivelačných zmesí
- aplikácia valčekom, štetkou alebo striekaním

VLASTNOSTI

- nízka spotreba
- pre aplikácie na podlahové vykurovanie
- krátka čakacia doba

SPOTREBA

0.07 kg/m²



FARBA

modrá

BALENIE

1 kg, 5 kg a 25 kg
plastové nádoby



FARBA

tyrkysová

BALENIE

1 kg, 5 kg a 12 kg
plastové nádoby



FARBA

fialová

BALENIE

1 kg, 5 kg a 10 kg
plastové nádoby

Sikafloor®-02 Primer

Špeciálna akrylátová penetrácia na nesavé podklady pod cementové samonivelizačné stierky

POUŽITIE

- interiér
- pripravená na okamžité použitie (neriedi sa)
- poskytuje optimálnu príľnavosť na nenasiakavých podkladoch
- aplikácia valčekom

VLASTNOSTI

- nízka spotreba
- pre aplikácie na podlahové vykurovanie
- krátka čakacia doba

SPOTREBA

0.125 kg/m²

Sikafloor®-03 Primer

Disperzná penetrácia pod samonivelizačné stierky, vhodná na sadrové podklady

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- pripravený na okamžité použitie (neriedi sa)
- vhodný pod sadrové a cementové potery, na drevené OSB dosky a drevotriesky
- zlepšuje prídržnosť následných vrstiev
- dobrá penetrácia do podkladu
- aplikácia valčekom alebo striekaním

VLASTNOSTI

- pre aplikácie na podlahové vykurovanie
- krátka čakacia doba

SPOTREBA

0.15 kg/m²

Sikafloor®-102 Level

1-zložková, polymérmi modifikovaná samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca stierka, hrúbka 2 až 15 mm

POUŽITIE

- interiér
- podklad pod keramické dlažby, mozaiky, kamenné dlažby, koberce, drevené a laminátové podlahy
- vyrovnanie veľkých i menších plôch
- obytné miestnosti
- aplikácia ručne aj strojovo v hrúbke 2 – 15 mm ako vyrovnávacia vrstva pod všetky typy tvrdých podlahových krytín

VLASTNOSTI

- veľmi dobrá tekutosť a spracovateľnosť
- veľmi obmedzené zmrašťovanie
- pochôdzna po cca 3 hodinách (+20 °C)
- vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním
- dobrý vzhľad povrchu a tvrdosť
- bez obsahu kazeínu a formaldehydu
- CT-C20-F5 podľa EN 13813

SPOTREBA

1.5 kg/m²/mm



FARBA
sivá

BALENIE
25 kg vreće



Sikafloor®-201 FiberLevel

NOVINKA

Vysokokvalitný, samonivelizačný, polymérmi modifikovaný a vláknami vystužený cementový poter, hrúbka 3 až 50 mm

POUŽITIE


- interiér a exteriér
- vyrovnanie podláh pred aplikáciou finálnej krytiny v obytných a komerčných prevádzkach, napr. školy, administratívne priestory a nemocnice
- spádový poter

VLASTNOSTI

- redukované zmrašťovanie
- nízke napätie
- vysoká kvalita, tvrdosť a pevnosť
- aplikácia na vykurované podlahy
- jednoduché zhotovenie spádu
- vhodný na pojazď kolieskami (> 3 mm) podľa EN 12529
- čerpatelný
- veľmi nízke emisie
- CT-C25-F6 podľa EN 13813

SPOTREBA

cca 1.8 kg/m²/mm



FARBA
sivá

BALENIE
20 kg vreće



Sikafloor®-352 FibreLevel

1-zložková, polymérmi modifikovaná samonivelizačná cementová rýchlotuhnúca hmota vystužená vláknami, hrúbka 3 až 30 mm

POUŽITIE

- interiér
- podklad pod keramické dlažby, mozaiky, kamenné dlažby, koberce, drevené a laminátové podlahy
- s epoxidovým spojovacím mostíkom ako vyrovnávacia vrstva na anhydritové, magnezitové a nenasiakavé podklady

SPOTREBA

cca 1.7 kg/m²/mm

VLASTNOSTI

- samonivelizačné vlastnosti
- rýchla a jednoduchá aplikácia
- veľmi dobrá tekutosť
- jednoduchá ručná aj strojová aplikácia
- malé zmrašťovanie vďaka obsahu vlákien
- pochôdzna po 3-4 hodinách
- bez obsahu kazeínu a formaldehydu
- CT-C30-F7 podľa EN 13813



FARBA

sivá

BIELA

25 kg vreće



Sikafloor® Level-30

Finálny vysoko kvalitný cementový samonivelizačný rýchloschnúci poter na vnútorné a vonkajšie použitie, hrúbka 4 až 30mm

POUŽITIE

- interiér a exteriér – s uzatváracím náterom na báze živíc
- pre priemyselné prevádzky s uzavretým vrchným PU alebo EP náterom pre stredné až vysoké zaťaženie (ťažká prevádzka + vozík, paletový vozík s nárazovým zaťažením)
- vyplnenie, vyrovnanie a zahľadanie vhodných podkladov pred pokládkou parkiet, keramickej dlažby, bezškárovej podlahy na báze živice, textilných a elastických podlahových krytín
- stredné až vysoké zaťaženie
- podklad pred pokládkou keramickej alebo kamennej dlažby, kobercov a PVC krytín

SPOTREBA

cca 1.8 kg/m²/mm

VLASTNOSTI

- vysoko tekutá hmota
- aplikácia ručne aj strojovo
- pripravený na okamžité použitie
- nízke zmrašťovanie
- dobrá spracovateľnosť
- rýchle vytvrdnutie a schnutie
- pochôdzny po 3-4 hodinách (+20°C)
- dobrý vzhľad povrchu a tvrdosť
- výborná odolnosť proti zmrazovacím – rozmrazovacím cyklom, odolnosť voči soli (R3)
- bez obsahu kazeínu a formaldehydu
- CT-C40-F10-A12
- trieda R3 podľa EN 1504-3



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



Sikafloor®-400 N Elastic

1-zložkový polyuretánový UV odolný vysoko elastický a vodotesný náter do exteriéru

POUŽITIE

- exteriér
- betón a cementové potery
- ľahké až stredné mechanické zaťaženie
- balkóny, terasy, lávky pre peších, schodiská a pod.

SPOTREBA

cca 0.5 kg/m² na 1 náter

VLASTNOSTI

- hladký alebo protišmykový
- trhliny preklenujúci
- vysoko elastický
- vodonepriepustný
- nežltnúci
- odolný proti poveternostným vplyvom
- odolný proti oteru pri normálnom použití
- v prípade požiadavky protišmykový
- aplikácia valčekom alebo striekaním



FARBA

RAL 7032, iné farby na objednávku

BALENIE

6 kg vedro
18 kg vedro



Sikafloor®-2510 W

NOVINKA

2-zložkový interiérový farebný epoxidový náter na báze vody s nízkymi VOC emisiami a nízkymi požiadavkami na údržbu

POUŽITIE

- interiér
- betón a cementové podklady
- podkladový náter a záškrab
- hladký a štrukturovaný valčekovaný náter
- samonivelizačná stierka
- uzatvárací náter
- upozornenie: len na profesionálne použitie

SPOTREBA

- podkladový náter + 10 % vody $\approx 0.15-0.2 \text{ kg/m}^2$
- záškrab + 4 % Sika® Extender T $\approx 0.3 \text{ kg/m}^2$
- hladký valčekovaný náter $\approx 0.15-0.2 \text{ kg/m}^2$
- štrukturovaný valčekovaný náter + 2 % Sika® Extender T + 3 % kremičitý piesok $\approx 1-2 \times 0.2-0.3 \text{ kg/m}^2$ / vrstva
- samonivelizačná stierka + až do 1 : 1 s kremičitým pieskom $\approx 3.8 \text{ kg/m}^2$
- uzatvárací náter (2 vrstvy) $\approx 0.7-0.9 \text{ kg/m}^2$

VLASTNOSTI

- nízke emisie VOC
- dobrá odolnosť proti oteru
- dobrá odolnosť proti špecifikovaným chemikáliám
- dobrá mechanická odolnosť
- nízky zápach
- jednoduchá aplikácia
- ľahká údržba



FARBA

rôzna – komp. A
biela – komp. B

BALENIE

komp. A: 3.4 kg, 13.6 kg
komp. B: 1.6 kg, 6.4 kg



SikaCeram®-213 Extra

Zlepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, klasifikácia C2TE podľa EN 12004+A1

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- podlahy a steny
- vysoko a nízko nasiakavé obklady a dlažby, keramické, lisované alebo pálené
- betónové dosky a vymývané dlažby
- dlažby z prírodného alebo umelého kameňa necitlivých na farebné zmeny
- podlahy s podlahovým vykurovaním
- lepenie na existujúcu starú dlažbu v interiéri
- betón, omietky, sadrokartón, cemento-trieskové dosky
- anhydritové podklady so Sikafloor®-03 Primer
- kúpeľne, kuchyne, balkóny, terasy, a pod.

VLASTNOSTI

- tixotropný efekt – znížený sklz
- jednoduchá použiteľnosť vďaka výbornej spracovateľnosti a tixotropnej konzistencii
- odolné proti vode a poveternostným podmienkam

VEĽKOSŤ OBKLADU / DLAŽBY	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA
Malá	6 mm	3 kg/m ²
Stredná	8 mm	4 kg/m ²
Veľká	10 mm	5 kg/m ²



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vrece



SikaCeram®-253 Flex

Vysoko kvalitné cementové lepidlo na obklady a dlažby, klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004+A1

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- steny a podlahy
- všetky druhy obkladov a dlažieb vrátane veľkoformátových
- betónové dosky a vymývané dlažby
- dlažby z prírodného alebo umelého kameňa necitlivých na farebné zmeny
- sadrové a cementové podklady
- sadrokartóny a cementotrieskové dosky
- betón
- lepenie na existujúcu starú dlažbu v interiéri

VLASTNOSTI

- deformovateľné
- tixotropný efekt – znížený sklz
- predĺžený otvorený čas
- mrazuvzdorné
- krémová konzistencia

VEĽKOSŤ OBKLADU / DLAŽBY	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA
Malá	6 mm	3 kg/m ²
Stredná	8 mm	4 kg/m ²
Veľká	10 mm	5 kg/m ²



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vrece



SikaCeram®-255 StarFlex LD

Cementové deformovateľné lepidlo na obklady a dlažby s nízkou tvorbou prachu, klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004+A1

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- steny a podlahy
- všetky druhy obkladov a dlažieb vrátane veľkoformátových
- kameninová dlažba
- sadrové a cementové podklady
- sadrokartón
- vylahčený betón
- lepenie na existujúce keramické a kamenné obklady a dlažby a nátery v interiéri
- nátery v interiéroch
- bazény, fasády, balkóny a terasy
- priemyselné podlahy a ťažkým pojazdom
- podlahy s podlahovým vykurovaním
- existujúce dlažby v interiéri

VLASTNOSTI

- deformovateľné
- tixotropný efekt – znížený sklz
- predĺžený otvorený čas
- mrazuvzdorné
- nízka emisia prachu
- krémová konzistencia
- hrúbka lepiaceho lôžka do 15 mm

VEĽKOSŤ OBKLADU / DLAŽBY	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA
Malá	6 mm	2.5 kg/m ²
Stredná	8 mm	3.5 kg/m ²
Veľká	10 mm	5 kg/m ²



FARBA
sivá, biela

BALENIE
25 kg vrece



SikaCeram®-210 Easy

Jednoducho aplikovateľné lepidlo pre stredné veľké keramické obklady a dlažby, klasifikácia C2TE podľa EN 12004+A1

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- steny a podlahy
- na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb, mramoru a prírodného kameňa, pokiaľ nie sú citlivé na zmenu sfarbenia
- podklady na báze sadry a cementu
- lepenie na existujúce keramické a kamenné obklady a dlažby a nátery v interiéri
- podlahy s podlahovým vykurovaním vodnými systémami
- náročné aplikácie, ako napríklad: bodové lepenie izolačných panelov z polystyrénu, polyuretánovej peny, kamenej alebo sklenej vlny

VLASTNOSTI

- žiadny vertikálny sklz
- predĺžená otvorená doba
- jednoduchá aplikácia, krémová konzistencia
- hrúbka lepiaceho lôžka do 10 mm

VEĽKOSŤ OBKLADU / DLAŽBY	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA
Malá	6 mm	3 kg/m ²
Stredná	8 mm	4 kg/m ²
Veľká	10 mm	5 kg/m ²



FARBA
sivá

BALENIE
25kg vrece



SikaCeram®-255 Easy S1

Deformovateľné lepidlo na báze cementu na lepenie veľkoformátového keramického obkladu, klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004+A1

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- steny a podlahy
- všetky druhy obkladov a dlažieb vrátane veľkoformátových
- podklady na báze sadry a cementu
- sadrokartón
- lepenie na existujúce keramické a kamenné obklady a dlažby a nátery v interiéri
- staré PVC, linoleum a vlnitové podlahy
- náročné aplikácie, ako napríklad: bazény, balkóny a terasy
- potery s vodným podlahovým vykurovaním
- bodové lepenie izolačných panelov z polystyrénu, polyuretánovej peny, kamennej alebo sklenej vlny

VLASTNOSTI

- jednoduchá aplikácia, krémová konzistencia
- deformovateľné
- žiadny vertikálny sklz
- predĺžená otvorená doba
- mrazuvzdorné
- hrúbka lepiaceho lôžka do 10 mm

VEĽKOSŤ OBKladu / dlažby	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA
Malá	6 mm	3 kg/m ²
Stredná	8 mm	4 kg/m ²
Veľká	10 mm	5 kg/m ²



FARBA

sivá

BALENIE

25 kg vreće



SikaCeram® StarGrout
DOKONALÁ FAREBNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA

SikaCeram®-690 Elite

NOVINKA

Cementová škárovacia hmota na steny a podlahy pre škáry 1 až 10 mm, klasifikácia CG2WA podľa EN 13888

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- steny a podlahy
- umelý kameň
- sklenené obklady a dlažby
- glazované keramické obklady a dlažby
- mramor a iné prírodné kamene citlivé na zmenu farby
- mozaikové a kameninové obklady
- kúpeľne, balkóny a terasy, fasády
- vykurované podlahy (vodné a elektrické systémy)
- komerčné prostredie

VLASTNOSTI

- šírka škáry 1 až 10 mm
- vodoodpudivá
- nízka zmráziteľnosť
- odolná proti oderu
- odolná proti mrazu
- možnosť dosiahnutia hladkého povrchu
- konzistencia farieb
- dobrá trvanlivosť
- odolnosť voči škvrnám a ľahké čistenie
- veľmi dobrá prilnavosť

SPOTREBA

v závislosti od šírky škár a rozmerov dlažby



FARBA

white, pergamon, jasmin, sandstone, manhattan, bahama beige, jura beige, caramel, sand grey, havanna, bali brown, silver grey, grey, platine grey, graphite, dark grey, anthracite

BALENIE

5 kg plastové vrečko



SikaCeram® StarGrout

2-zložkové epoxidové lepidlo a škárovacia hmota pre škáry 1 až 15 mm, klasifikácia R2T podľa EN 12004

POUŽITIE

- interiérový a exteriérový
- steny a podlahy
- škárovanie keramických alebo kamenných dlažieb a obkladov na steny ako je vitráž, mramorová mozaika, porcelánová kamenina
- na plochy a povrchy vystavené kyselinám alebo na plochy, kde sa vyžaduje nenasiakavá škárovacia malta
- bazény, kuchyne, priemyselné a potravinárske prevádzky a pod.

VLASTNOSTI

- dobrá odolnosť proti chemikáliám
- optimálna spracovateľnosť a jednoduché použitie
- veľmi jednoduché čistenie
- vysoká odolnosť proti oteru
- mrazuvzdorná
- zabraňujúca rastu plesní

SPOTREBA

v závislosti od šírky škár a rozmerov dlažby



FARBA

white, beige, manhattan, ash, anthracite, total black

BALENIE

3 kg (komp. A+B)



POZNÁMKY



MAJSTRI SVOJEJ TRIEDY

Sika Boom®-583

Nízkoexpanzná polyuretánová pena. Precízna výplň bez kompromisov.

Sikaflex®-11 FC Purform®

Polyuretánový tmel a lepidlo v jednom s technológiou Purform®. Dlhodobá ochrana a spoľahlivosť.

Sika AnchorFix®-1

Vysokoúčinná chemická kotva. Rýchla a pevná fixácia.

GLOBÁLNE, ALE SÚČASNE AJ LOKÁLNE PARTNERSTVO



VÝROBA BETÓNU



HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



OPRAVA A OCHRANA BETÓNU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY



TMelenie a lepenie



DOKONČOVANIE STAVIEB



TMELY A LEPIDLÁ PRE PRIEMYSEL

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE:



SME SIKA

Sika je špecializovaná chemická spoločnosť s vedúcim postavením vo vývoji a výrobe systémov a produktov na lepenie, tesnenie, tľmenie, spevňovanie a ochranu v stavebníctve a automobilovom priemysle. Naše produktové rady zahŕňajú prímеси do betónu, malty, tmely a lepidlá, systémy na spevňovanie konštrukcií, priemyselné podlahy, ako aj strešné a hydroizolačné systémy.



Platia Všeobecné obchodné podmienky.

Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Pri majeri 21, 831 06 Bratislava
www.sika.sk

BUILDING TRUST



AKTÍVNE ODKAZY PREPOJENÉ Z HORNEJ NAVIGAČNEJ LIŠTY NA STRANY: OBSAH A REGISTER PRODUKTOV A Z BOČNEJ LIŠTY NA PRODUKTOVÉ SKUPINY V TOMTO KATALÓGU

SPRIEVODCA INTERAKTÍVNÝM KATALÓGOM PRODUKTOV

AKTÍVNE ODKAZY PREPOJENÉ NA **STRANY V TOMTO KATALÓGU**

OBSAH

Imelenie	30
Montážne peny	34
KOTVENIE A ZALIEVANIE	36
Chemické kotvy	38
Zálievkové malty	38
OPRAVY BETÓNOV, SANÁCIE A OMIETKY	40
Oprava betónov	42
Omietky, štuky, malty	45

REGISTER PRODUKTOV

SikaBond®-52 Parquet	29	SikaFloor®-230 Screed	55	SikaRep®	42
SikaBond® T-2	27	SikaFloor®-2510 W	59	Sika® Screed -100	55
SikaBond® T-8	27	SikaFloor®-352 FibreLevel	58	Sika® SealTape F	12
Sika Boom®-187	34	SikaFloor®-400 N Elastic	59	Sika® SealTape S	13
Sika Boom®-582	35	Sikagard®-703 W	50	SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm	19
Sika Boom®-583	35	Sikagard®-715 W	50	SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm	19
Sika Boom®-587	34	Sikagard®-790 All-in-One Protect	51	SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm	20

AKTÍVNE ODKAZY PREPOJENÉ NA **WWW.SIKA.SK**

QR KÓDY - ODKAZY NA PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Sikaflex®-11 FC PurForm

1-zložkové mnohoúčelové vlhkosťou vytvrdzujúce elastické lepidlo a tmel na tesnenie škár

POUŽITIE

- interiér a exteriér
- betón
- murivo
- kameň
- keramika
- drevo
- kov
- sklo

VLASTNOSTI

- celková prípustná deformácia ± 25 %
- jednoducho aplikovateľný a nestekajúci
- dobrá prídržnosť k väčšine stavebných materiálov
- dobré mechanické vlastnosti a odolnosť proti poveternostným vplyvom
- veľmi nízky obsah monomérov
- nie je potrebné školenie na bezpečné používanie materiálov s obsahom diisocyanátov (REACH)
- lepidlo-tmel s CE označením

