

PRODUKTOVÝ LIST

S-Gravel stop Bracket PVC

Prefabrikovaný PVC držiak pre štrkovú lištu

POPIS PRODUKTU

S-Gravel stop Bracket PVC je upevňovací prvok pre uchytenie štrkovej lišty S-Gravelstop Profile na Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC strešné hydroizolačné membrány zvariteľný horúcim vzduchom bez preniknutia cez membránu.


POUŽITIE

S-Gravel stop Bracket PVC môžu používať len skúsení odborníci.

- Upevnenie profilu S-Gravelstop na strešné hydroizolačné fólie Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC so sklonom < 5°.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Sarnafil® PVC membrána na konzole z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii
- Vhodná pre zaťažené strešné systémy
- Jednoduchá aplikácia bez poškodenia membrány
- Zvárateľná horúcim vzduchom bez použitia otvoreného plameňa
- Recyklovateľná

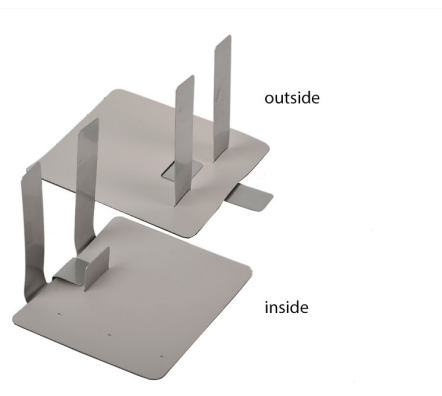

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Membrána Konzola	Polyvinylchlorid (PVC) nehrdzavejúca oceľ (1,4301)
Balenie	Plastové vrečko s 10 kusmi	
Vzhľad/ farba	Farba membrány Farba konzoly	svetlosivá nehrdzavejúca oceľ
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach a pri teplote od +5 °C do +30 °C. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety na seba ani pod palety s inými materiálmi. Vždy sa riadte údajmi na obale.	

Rozmery	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška
	S-Gravelstop	150 mm	140 mm	120 mm
	Vonkajšia konzola			
	S-Gravelstop	120 mm	140 mm	120 mm
	Vnútoraná konzola			

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich výrobkov:

- Sikaplan® PVC strešné hydroizolačné fólie
- Sarnafil® PVC strešné hydroizolačné fólie

Doplňkové produkty:

- S-Gravelstop Profile

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Pozrite si príslušné Návody na zabudovanie: Systémy plochých striech Sarnafil® a Sikaplan®

LIMITY

Montážne práce musia vykonávať len vyškolení a schválení dodávateľa spoločnosti Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Zabezpečte, aby sa zabránilo priamemu kontaktu S-Gravel stop Bracket PVC s nekompatibilnými materiálmi (pozri časť o kompatibilitate).
- Použitie membrány S-Gravel stop Bracket PVC je obmedzené na geografické lokality s priemernými minimálnymi mesačnými teplotami -50 °C. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá je limitované teplotou nad +5 °C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.
- Maximálny sklon strechy musí byť < 5°.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky,

ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Dôsledne dodržiavajte montážne postupy definované v metodických pokynoch, návodoch na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôsobené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

Zvárajte S-Gravel stop Bracket PVC s rozstupom približne 800 mm na PVC strešnú fóliu. V závislosti od typu použitého záťažového materiálu a podmienok na stavenisku sa môžu držiaky inštalovať s menšou alebo väčšou vzdialenosťou. Použite správny S-Gravel stop Bracket PVC pre konkrétne požiadavky (vnútoraná alebo vonkajšia konzola). Platia všeobecné postupy zvárania Sikaplan® PVC a Sarnafil® PVC. Profil S-Gravelstop upnite na S-Gravel stop Bracket PVC.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Produktový list

S-Gravel stop Bracket PVC
 Február 2025, Verzia 01.01
 020945012100002000

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

S-Gravel stop Bracket PVC

Február 2025, Verzia 01.01

020945012100002000

S-GravelstopBracketPVC-sk-SK-(02-2025)-1-1.pdf