

# Sika® Ergodur-500 PRO

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 69911946

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	69911946
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Nemecko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	EN 13813: Systém 4 (na použitie v interiéri)
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 13813:2002
	<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y):</b>	0921

### Vyhlasenie o parametroch

Sika® Ergodur-500 PRO

69911946

10.09.2018 , ver. 2

1008

**7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE** Testovaný systém: 2 x Sika® Ergodur-500 PRO

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup>	System 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	System 4	
Presiakavosť	NPD	System 4	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1 <sup>2)</sup>	System 4	
Prídržnosť	≥ B2,0	System 4	
Odolnosť proti rázu	≥ IR4	System 4	
Zvuková izolácia	NPD	System 4	
Pohltivosť zvuku	NPD	System 4	
Tepelný odpor	NPD	System 4	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	System 4	

1) podľa nariadenia 2010/85/EU z 9.2.2010 produkt spĺňa reakciu na oheň trieda E/E<sub>fl</sub> bez ďalšieho skúšania

2) min. klasifikácia, prosím vyžiadajte si skúšobný protokol k produktu

NPD – parameter nestanovený


**8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 25.8.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 25.8.2020

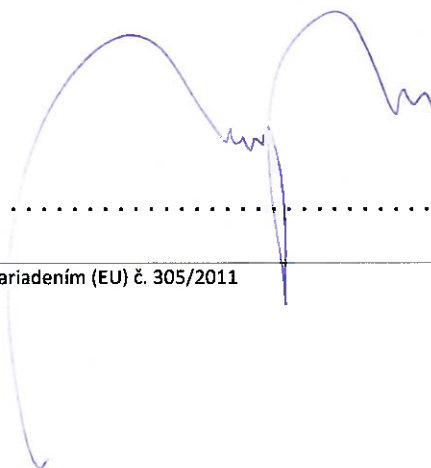

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

**Vyhlásenie o parametroch**

Sika® Ergodur-500 PRO  
69911946  
10.09.2018 , ver. 2  
1008



08

EN 13813:2002

VoP č. 69911946

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Nemecko

Notifikovaný subjekt 0921

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

Reakcia na oheň	E <sub>n</sub>
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1
Prídržnosť	≥ B2,0
Odolnosť proti rázu	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sika® Ergodur-500 PRO

69911946

10.09.2018, ver. 2

1008

3/4

BUILDING TRUST



**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)

**Vyhlasenie o parametroch**

Sika® Ergodur-500 PRO

69911946

10.09.2018 , ver. 2

1008

4/4

**BUILDING TRUST**

