

Sikadur®-30

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 59745283

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	59745283
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-4:2004 Výrobok na konštrukčné lepenie výstuže v budovách a inžinierskych stavbách
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-4:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921, 0767

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-30
59745283
2018.03 , ver. 1
1001

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť/ priľnavosť	NPD	System 2+	EN 1504-4:2004
Pevnosť v šmyku	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Spracovateľnosť	85 min.	System 2+	
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$	System 2+	
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$ na K	System 2+	
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	System 2+	
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	
Trvanlivosť	vyhovuje	System 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

NPD – parameter nestanovený


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 5.11.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 5.11.2020

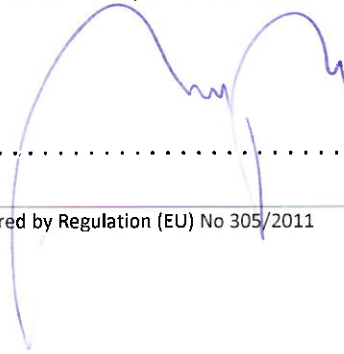

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlasenie o parametroch

Sikadur®-30
59745283
2018.03 , ver. 1
1001



08

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 59745283

EN 1504-4:2004

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Výrobok na konštrukčné lepenie výstuže v budovách a inžinierskych stavbách

Pevnosť v šmyku	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Spracovateľnosť	85 min.
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$ na K
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
Reakcia na oheň	Trieda E
Trvanlivosť	vyhovuje

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-30
59745283
2018.03 , ver. 1
1001

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhľadanie o parametroch

Sikadur®-30

59745283

2018.03 , ver. 1

1001

4/4

BUILDING TRUST

