

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sarnafil® T Gravel stop bracket

Prefabrikovaný FPO držiak pre štrkovú lištu

### POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Gravel stop bracket držiak sa používa k uchyteniu štrkovej lišty k strešnej fólii Sarnafil T (FPO). Teplovzdušne sa privarí k FPO strešnej hydroizolácii a potom umožní jednoduchú inštaláciu štrkovej lišty bez preniknutia cez hydroizoláciu.


### POUŽITIE

Sarnafil® T Gravel stop bracket môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Upevnenie profilu S-Gravelstop na strešné hydroizolačné fólie Sarnafil® T (FPO) so sklonom < 5°.

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Sarnafil® T FPO membrána na konzole z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii
- Vhodné pre zaťažný strešný systém
- Jednoduchá aplikácia bez poškodenia – prieniku cez hydroizoláciu
- Zvárateľné horúcim vzduchom

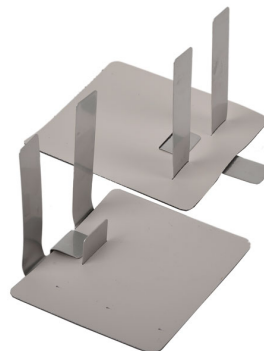

### ÚDAJE O PRODUKTE

#### Chemická báza

Membrána: Sarnafil® T, flexibilné polyolefíny (FPO)  
Držiak: Nerezová oceľ (1.4301)

#### Balenie

Plastové vrečko s 10 ks

#### Vzhľad/ farba

Farba membrány:	Béžová
Farba držiaku:	Nerezová oceľ

#### Doba skladovania

5 rokov od dátumu výroby

#### Podmienky skladovania

Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte údajmi na obale.

#### Produktový list

Sarnafil® T Gravel stop bracket

Február 2025, Verzia 01.01

020945032100002000

Rozmery	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška
	Sarnafil® T Gravelstop vonkašia konzola	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® T Gravelstop vnútorná konzola	120 mm	140 mm	120 mm

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Reakcia na oheň	Trieda E	(EN ISO 11925-2, klasifikácia podľa EN 13501-1)
-----------------	----------	---

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
---------------------------	---------------------------

Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.
------------------	---------------------------

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné produkty: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarnafil® T a Sikaplan® T strešné hydroizolačné membrány.</li> </ul> Doplnkové produkty: <ul style="list-style-type: none"> <li>S-Gravelstop Profile 60mm a 100mm</li> </ul>
-----------------	--

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie - hydroizolačné fólie na ploché strechy Sarnafil®.

## LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení skúsení profesionáli.

- System sa nesmie používať ako snehová zábrana alebo v inom rozsahu aplikácie, ako je popísané v tomto produktovom liste.
- Použitie Sarnafil® T Gravel stop bracket je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50°C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50°C

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

# POKYNY PRE APLIKÁCIU

## APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sarnafil® T Gravel stop bracket sa zvárajú k strešnej membráne Sarnafil® T približne v rozostupoch 800mm od seba. V závislosti od typu použitého záťažového materiálu a podmienok na stavenisku sa môžu konzoly inštalovať s menšou alebo väčšou vzdialenosťou. Použite správny Sarnafil® T Gravel stop bracket pre špecifické požiadavky (vnútorná alebo vonkajšia konzola). Pred zváraním upnite profil S-Gravelstop na Sarnafil® T Gravel stop bracket. Platia všeobecné postupy zvárania Sarnafil® T.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

Sarnafil® T Gravel stop bracket

Február 2025, Verzia 01.01

020945032100002000

SarnafilTGravelstopbracket-sk-SK-(02-2025)-1-1.pdf