

Sikafloor®-381

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 40210439

| | | |
|----|--|--|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | 40210439 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | EN 13813:2002 Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri |
| 3 | VÝROBCA: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko |
| 4 | SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: | Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika |
| 5 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | System 4 (na použitie v interiéri) |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 13813:2002 |
| | Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | 0921 0767 |

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017 , ver. 2
1008

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE Testovaný ako súčasť systému – skladba: primer Sikafloor®-161 pod Sikafloor®-381 (+ 20% krem. piesku F34)

| Podstatné vlastnosti | Parametre | AVCP | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | B _{fl} | Systém 4 | EN 13813:2002 |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | SR | Systém 4 | |
| Presiakavosť | NPD | Systém 4 | |
| Odolnosť proti opotrebovaniu | ≤ AR1 ¹⁾ | Systém 4 | |
| Prídržnosť | ≥ B2,0 | Systém 4 | |
| Odolnosť proti rázu | ≥ IR4 | Systém 4 | |
| Zvuková izolácia | NPD | Systém 4 | |
| Pohltivosť zvuku | NPD | Systém 4 | |
| Tepelný odpor | NPD | Systém 4 | |
| Odolnosť proti chemikáliám | NPD | Systém 4 | |

1) min. klasifikácia, prosím vyžiadajte si skúšobný protokol k produktu

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 18.5.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 18.5.2020


.....

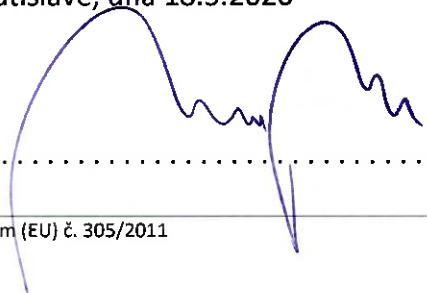
.....

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

SUVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sikafloor®-381

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1504-2:2004

Číslo VoP
79445870

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017, ver. 2
1008



08

EN 13813:2002

VoP č. 40210439

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Reakcia na oheň | B _n |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | SR |
| Odolnosť proti opotrebovaniu | ≤ AR1 |
| Prídržnosť | ≥ B2,0 |
| Odolnosť proti rázu | ≥ IR4 |

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-381

40210439

02.11.2017, ver. 2

1008

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-381

40210439

02.11.2017 , ver. 2

1008

4/4

BUILDING TRUST



Sikafloor®-381

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 40210439

| | | |
|-----------|--|--|
| 1 | UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE: | 40210439 |
| 2 | INTENDED USE/S | EN 13813:2002 Synthetic resin screed for internal uses |
| 3 | MANUFACTURER: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland |
| 4 | AUTHORISED REPRESENTATIVE: | |
| 5 | SYSTEM/S OF AVCP: | System 4 (for internal uses) |
| 6a | HARMONISED STANDARD: | EN 13813:2002 |
| | Notified body/ies: | 0921 0767 |

Declaration of Performance

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017 , ver. 2
1008

7 DECLARED PERFORMANCE/S Tested systems: Primer Sikafloor®-161 underneath Sikafloor®-381 (+20% quartz sand F34)

| Essential Characteristics | Performance | AVCP | Harmonised Technical Specification |
|----------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|
| Reaction to fire: | B _{fl} | System 4 | EN 13813:2002 |
| Release of corrosive substances: | SR | System 4 | |
| Water permeability: | NPD | System 4 | |
| Wear resistance: | ≤ AR1 ¹⁾ | System 4 | |
| Bond strength: | ≥ B2,0 | System 4 | |
| Impact resistance: | ≥ IR4 | System 4 | |
| Sound insulation: | NPD | System 4 | |
| Sound absorption: | NPD | System 4 | |
| Thermal resistance: | NPD | System 4 | |
| Chemical resistance: | NPD | System 4 | |

¹⁾ Min. classification, please refer to the individual test certificate.

Declaration of Performance

Sikafloor®-381
 40210439
 02.11.2017 , ver. 2
 1008



**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR -
SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Jochen Grötzinger
Function: Research and
Development
Stuttgart, 02.11.2017

Name : Dr. Stefan Kühner
Function: Marketing
Stuttgart, 02.11.2017

Name : Dr. Heinz Ehardt
Function: Quality control
Stuttgart, 02.11.2017

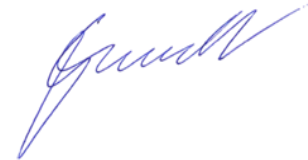

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Product name | Harmonised standard | DoP number |
|----------------|---------------------|------------|
| Sikafloor®-381 | EN 1504-2:2004 | 79445870 |

Declaration of Performance

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017 , ver. 2
1008



08

EN 13813:2002

DoP No. 40210439

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921, 0767

Synthetic resin screed for internal uses

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Reaction to fire: | B _{f1} |
| Release of corrosive substances: | SR |
| Wear resistance: | ≤ AR1 ¹⁾ |
| Bond strength: | ≥ B2,0 |
| Impact resistance: | ≥ IR4 |

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

FOR FURTHER INFORMATION:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

Declaration of Performance

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017, ver. 2
1008



Declaration of Performance

Sikafloor®-381
40210439
02.11.2017 , ver. 2
1008

