

Produktový list
Vydanie: 01/ 2012
Identifikačné č.
02 09 45 05 199 0 000006
Verzia č. 02

S – Držiak pre bleskozvod Clip 8mm

Popis produktu

S-Držiak pre bleskozvod Clip 8mm je vyrobený z polyamidu / Nylon (PA).

Použitie

S-Držiak pre bleskozvod Clip 8mm sa používa ako držiak pre vedenie bleskozvodu na zaklapnutie na plochých strechách. Vhodný pre vedenie \varnothing 8mm-10mm.

Vlastnosti / prednosti

- Vhodné pre ploché strechy so strešnými systémami PVC a FPO
- Jednoduchá aplikácia
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom , vrátane ÚV žiarenia
- Recyklovateľný

Skúšky

Osvedčenia/ normy

- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/14001

Udaje o produkte

Forma

Vzhľad

Farba: šedá

Balenie

Závisí od objemu objednávok, výrobok je balený do plastových sáčkov alebo krabíc.

Skladovanie


Sklad. podmienky

S-Držiak pre bleskozvod Clip 8mm musí byť skladovaný v suchu.

Životnosť

S-Držiak pre bleskozvod Clip 8mm nemá expiračnú dobu pri správnom skladovaní.



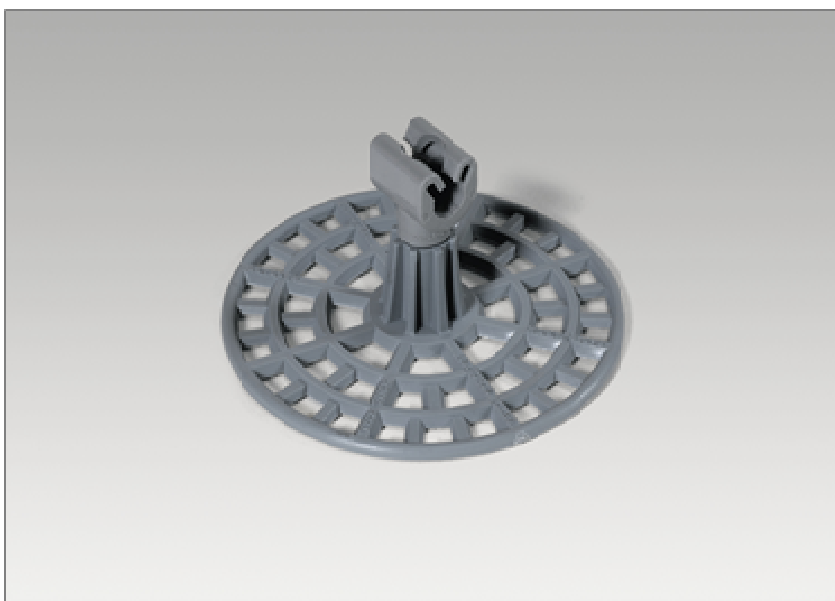

Technické údaje

Materiálová báza Polyamid (PA)/ Nylon

Rozmery Základňa : 110mm ø
Výška : 45mm

Informácie o systéme

Skladba systému Vedľajšie produkty: S-krúžok pre bleskozvod PVC
Sarnafil® T krúžok pre bleskozvod

Aplikačné podmienky/ Limity

Teplota Použitie S-Držiaku pre bleskozvod Clip 8mm je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C.
Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50 °C.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy Podľa platných inštrukcií na zabudovanie Sarnafil® a Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií.

**Poznámky ku aplikácii /
Limity**

Tento produkt môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli.

Teplotné limity na zabudovanie S-Držiaku pre bleskozvod Clip 8mm :

Teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max.

Teplota vzduchu: -20 °C min. / +60 °C max.

Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať pri teplote nad +5 °C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES 1907/2006 článok 31 pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.
REACH	<p>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)</p> <p>Tento produkt je výrobok v zmysle Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Preto nie je potrebné registrovať látky vo výrobku v súlade s článkom 7.1 tohto nariadenia.</p> <p>Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).</p>
Ochranné opatrenia	Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu. Musia byť dodržané miestne bezpečnostné opatrenia.
Prepravná trieda	Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.
Likvidácia	Materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť zabezpečená v súlade s miestnou legislatívou. Prosím, kontaktujte miestne oddelenie Sika ohľadne ďalších informácií.
Právne oznámenia	<p>Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.</p> <p>V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodенý žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.</p> <p>Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.</p>



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
 Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
 Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová
 Dňa: 8.04.2014

