



Sika[®] PU T-8

VYSOKOFLEXIBILNÝ SYSTÉM NA BALKÓNY A LODŽIE

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21, 831 06 Bratislava – Vajnory

www.sika.sk


BUILDING TRUST



Sika® PU T-8 – VYSOKOFLEXIBILNÝ SYSTÉM NA BALKÓNY A LODŽIE

SYSTÉM Sika® PU T-8 A DETAIL SYSTÉMOVÉHO PROFILU DRIP 9

Systémové riešenie Sika® PU T-8 je vhodné na väčšinu podkladov vrátane pôvodnej pevne držiacej dlažby. Na pripravený podklad sa aplikuje unikátny produkt SikaBond® T-8 – hydroizolácia a lepiaca hmota v jednom. Je to vysokopružná jednozložková polyuretánová hmota s vysokou príľnavosťou k podkladu a rýchlym vyzretím do 24 hodín. Vyplnenie škár medzi dlažbou a ukončenie systému sa realizuje výlučne pružným polyuretánovým tmelom Sikaflex®-11 FC Purform®. Vzhľadom na to, že väčšina funkčných komponentov je pružná, systém dokáže kompenzovať prípadné vzniknuté pohyby a tým sa výrazne predlžuje životnosť celého systému.

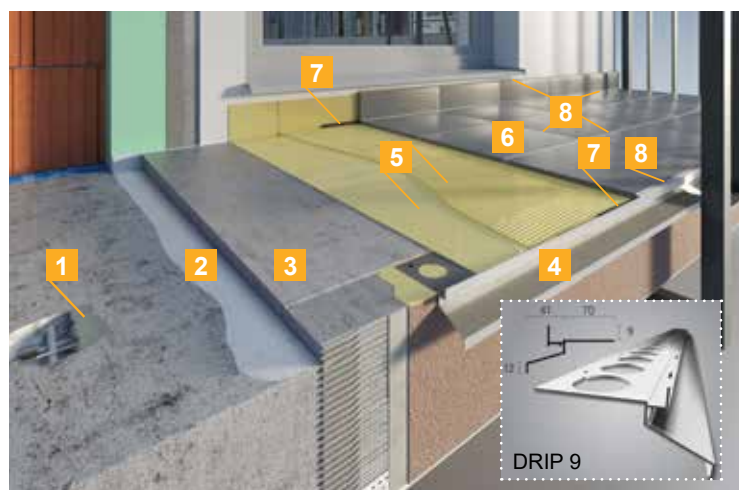

1	Sika MonoTop®-2002 Universal – oprava balkónovej konštrukcie Sika MonoTop®-2001 Bond&Protect – ošetrovanie výstuže
2	Sika MonoTop®-2001 Bond&Protect – adhézný mostík pod spádovú vrstvu
3	SikaScreed®-100 – spádová vrstva tvorená rýchlotuhnúcim cementovým poterom – spád min. 1,5 %
4	DRIP 9 – systémový hliníkový profil s odvodom kondenzátu v odtieňoch RAL
5	SikaBond® T-8 – polyuretánová hydroizolačná vrstva a lepiaca hmota v jednom
6	Dlažba – mrazuvzdorná, protišmyková, min. hrúbka 8 mm
7	DIN Polyband 08 – polyetylénový oddeľovací povrazec
8	Sikaflex®-11 FC Purform® – vysokoelastický polyuretánový tmel na vyplnenie škár v dlažbe a pružné ukončenie systému pri profile a stene

- Vysokoflexibilný systém, ktorý kompenzuje prípadné pohyby
- Väčšina funkčných komponentov je pružných
- Hydroizolácia a lepiaca hmota v jednom
- Nie je nutné používať tesniace pásky do rohov a do oblasti odkvapového profilu
- Produkt SikaBond® T-8 je pripravený na použitie a bez nutnosti miešania
- Nie je nutné presypávať hydroizolačnú vrstvu kremičitým pieskom a následne odstraňovať uvoľnený piesok

- Vysokobezpečná hydroizolačná vrstva poistená o hydroizolačnú lepiacu vrstvu
- Vhodný aj pre obnovované balkóny a lodžie
- Možnosť aplikovať na očistenú a pevne držiacu pôvodnú dlažbu bez nutnosti jej odstránenia
- Odskúšaný systém na odolnosť proti pôsobeniu poveternostných vplyvov
- Jednoduchá aplikácia s minimálnym počtom vrstiev
- Deklarovaná životnosť minimálne 25 rokov



Sika MonoTop®-2002 Universal – 1-zložková hrubá reprofilačná malta na opravu nosných betónových konštrukcií, pre hrúbky vrstvy od 5 do 50 mm, trieda R4, celoplošná aplikácia od 5 mm do 20 mm

FARBA
sivá

BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
1,9 kg/m²/mm



Sika MonoTop®2001 Bond&Protect – 1-zložkový náter s obsahom aktívnych inhibítorov korózie a adhézný mostík medzi spádovou vrstvou a reprofilačnou maltou

FARBA
sivá

BALENIE
15 kg vrece

SPOTREBA
2,0 kg/m²



Sika Screed® -100 – rýchlotuhnúci cementový poter s pevnosťou v tlaku 40 MPa na vytvorenie spádovej vrstvy v hrúbke 10 mm až 60 mm

FARBA
sivá

BALENIE
25 kg vrece

SPOTREBA
18 – 22 kg/m²/10 mm



SikaBond® T-8 – 1-zložková hydroizolácia a lepiaca hmota v jednom balení, rýchle tuhnutie, vodonepriepustná vrstva, prídržná na väčšinu podkladov vrátane pôvodnej pevne držiacej dlažby

FARBA
béžová

BALENIE
13,4 kg plechovka, (10 l)
6,7 kg plechovka, (5 l)

SPOTREBA
2,0 – 2,7 kg/m² hydroizolačná vrstva (hrúbka vrstvy 2 mm)
1,5 kg/m² lepiaca vrstva (aplikované zubovou stierkou 4 x 4 mm)



Sikaflex®-11 FC PurForm – 1-zložkový trvalo pružný polyuretánový tmel, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, jednoduchá aplikácia, dobré mechanické vlastnosti a odolnosť voči poveternostným vplyvom

FARBA
biela, béžová, sivá, antrazit - RAL 7016,
čierna, hnedá, červená, čerešňové drevo

BALENIE
300 ml kartuša
600 ml monoporcja

SPOTREBA
25 ml/m pri škáre 5 x 5 mm