

EN 13813: 2002



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) Č. 574/2014

SikaScreed® HardTop-60 č. 86229478

| | | |
|----|---|---|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | 86229478 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | EN 13813:2002 Cementová poterová malta/ hmota na vnútorné použitie |
| 3 | VÝROBCA: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | Systém 4 Systém 3 (Reakcia na oheň) |
| 5 | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 13813: 2002 |
| 6a | NOTIFIKOVANÝ(-É) SUBJEKT(-Y): | Notifikovaná osoba č. 1140, vykonala počiatkové skúšky podľa systému 3 na určenie triedy reakcie na oheň. |

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-60

86229478

Vydanie: 07.2017, verzia č. 02

1029

| Podstatné vlastnosti | Parametre | AVCP | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | A1fl | Systém 3 | EN 13813:2002 |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | CT | Systém 4 | |
| Vodonepriepustnosť | NPD | Systém 4 | |
| Priepustnosť vodnej pary | NPD | Systém 4 | |
| Pevnosť v tlaku | C60 | Systém 4 | |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | F7 | Systém 4 | |
| Odolnosť proti opotrebovaniu | A6 | Systém 4 | |
| Zvuková izolácia | NPD | Systém 4 | |
| Pohltivosť zvuku | NPD | Systém 4 | |
| Tepelný odpor | NPD | Systém 4 | |
| Odolnosť proti chemikáliám | NPD | Systém 4 | |

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Remo van der Wilt
Funkcia: CTMM Flooring,
Deventer, 20.10.2017

Meno : Gérard Hagmolen of ten Have
Funkcia: CPE
Rosendahl, 1.7.2017

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 574/2014

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-60

86229478

Vydanie: 07.2017, verzia č. 02

1029



15

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

VoP č. 86229478

EN 13813:2002

Cementová poterová malta / hmota

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|-------------------------------|-----------------|
| Reakcia na oheň | A1 _n |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | CT |
| Pevnosť v tlaku | C60 |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | F7 |
| Odolnosť proti opotrebovaniu | A6 |

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-60

86229478

Vydanie: 07.2017, verzia č. 02

1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch
SikaScreed® HardTop-60
86229478
Vydanie: 07.2017, verzia č. 02
1029

4/4

BUILDING TRUST



SikaScreed® HardTop-60

DECLARATION OF PERFORMANCE No. 86229478

| | | |
|----|---|--|
| 1 | UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE: | 86229478 |
| 2 | INTENDED USE/S | EN 13813:2002 Cementitious screed for use in buildings |
| 3 | MANUFACTURER: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | AUTHORISED REPRESENTATIVE: | |
| 5 | SYSTEM/S OF AVCP: | System 4 System 3 for reaction to fire |
| 6a | HARMONISED STANDARD: | EN 13813:2002 |
| | Notified body/ies: | 1140 performed the determination of reaction to fire class |

7 DECLARED PERFORMANCE/S


| Essential Characteristics | Performance | AVCP | Harmonised Technical Specification |
|---------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1fl | System 3 | EN 13813:2002 |
| Release of Corrosive substances | CT | System 4 | |
| Water permeability | NPD | System 4 | |
| Water vapour permeability | NPD | System 4 | |
| Compressive strength | C60 | System 4 | |
| Flexural strength | F7 | System 4 | |
| Wear resistance | A6 | System 4 | |
| Sound insulation | NPD | System 4 | |
| Sound absorption | NPD | System 4 | |
| Thermal resistance | NPD | System 4 | |
| Chemical resistance | NPD | System 4 | |

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Remo van der Wilt
Function: CTMM Flooring
At Deventer on 20 October 2017

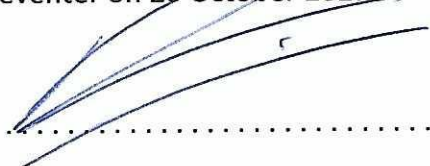

Name : Gérard Hagmolen of ten Have
Function: CPE
At Rosendahl on 01 July 2017

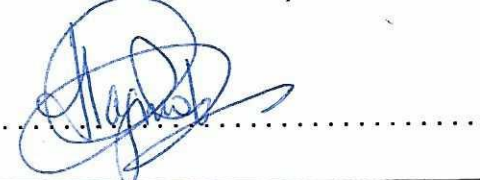

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



15

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 86229478

EN 13813:2002

Cementitious screed for use in buildings

| | |
|---------------------------------|------|
| Reaction to fire | A1fl |
| Release of Corrosive substances | CT |
| Compressive strength | C60 |
| Flexural strength | F7 |
| Wear resistance | A6 |

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064. Zürich
Zwitzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
SikaScreed® HardTop-60
86229478
2017.07 , ver. 2
1029

4/4

Template for translation. Only for
internal use

