


Produktový list
 Vydanie: 01/2013
 Identifikačné č.:
 02 09 45 03 210 0 002000
 Verzia č. 02

Sarnafil® T Držiak pre štrkovú lištu

prefabrikovaný FPO držiak pre štrkovú lištu

Popis produktu	Sarnafil® T Držiak pre štrkovú lištu je upevňovací prvok pre uchytenie štrkovej lišty.
Použitie	Sarnafil® T Držiak sa používa k uchyteniu štrkovej lišty k strešnej fólii Sarnafil T (FPO). Teplovzdušne sa privarí k FPO strešnej hydroizolácii a potom umožní jednoduchú inštaláciu štrkovej lišty bez preniknutia cez hydroizoláciu.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Sarnafil® T kvalita FPO fólie - držiaky z nerezovej ocele - vhodné pre FPO zaťažený strešný systém - jednoduchá aplikácia bez poškodenia – prieniku cez hydroizoláciu
Skúšky	
Osvedčenia / normy	- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/ 14001
Údaje o produkte	
Forma	
Konzistencia	povrch: hladký
Farba	farba membrany : béžová Farba uchytiak : nerezová oceľ
Balenie	balené v plastickom vrecku po 10 ks.
Skladovanie	
Skladovacie podmienky	Sarnafil® T Držiak sa musí skladovať v suchu.
Životnosť	Sarnafil® T Držiak je pri správnom skladovaní bez expirácie.

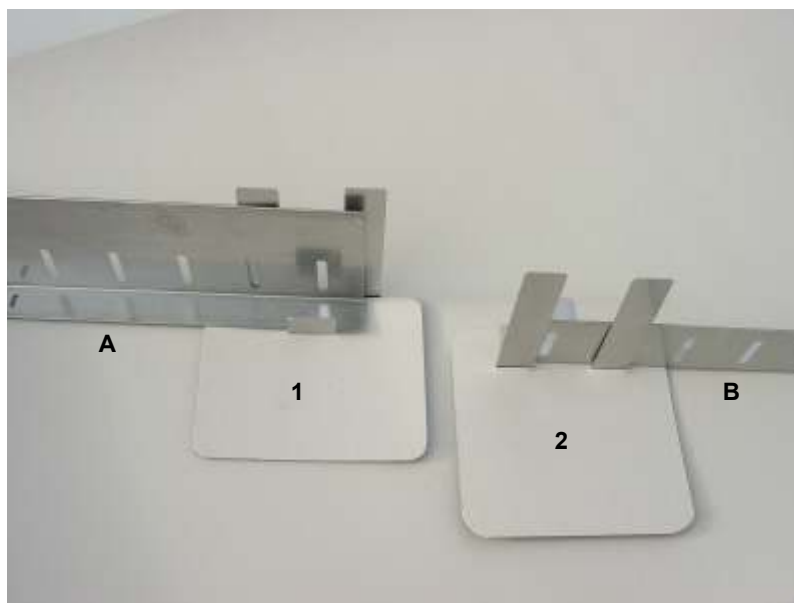

- 1 Sarnafil T Držiak vnútorný
- 2 Sarnafil T Držiak vonkajší
- 3 S- Štrková lišta 100mm
- 4 S- Štrková lišta 100mm

Art. No.	Popis	dĺžka	šírka	výška
110502	Sarnafil® T Držiak vonkajší držiak	150 mm	140 mm	120 mm
110503	Sarnafil® T Držiak vnútorný držiak	120 mm	140 mm	120 mm

Technické údaje

Chemická báza membrana : Sarnafil® T (FPO)
Držiaky : nerezová oceľ (1.4301)

Rozmery výška : 120 mm
Dĺžka : 120 / 150 mm
Hĺbka : 140 mm

Informácie o systéme

Skladba systému Kompatibilné so Sarnafil® T hydroizolačnou membranou. Sarnafil® T štrkový držiak nie je kompatibilný s membránou Sikaplan® a Sarnafil® G/S (PVC)

Aplikačné podmienky/ limity

Teplota Použitie Sarnafil® T držiakov pre štrkovú lištu je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50°C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50°C.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy Podľa platných inštrukcií na zabudovanie Sarnafil® T strešných hydroizolačných fólií.

Sarnafil® T držiaky majú byť v rozostupe max cca 800 mm teplovzdušne privarené na strešnej membráne Sarnafil® T. V závislosti na type zaťaženia a miestnych podmienkach, držiaky môžu byť inštalované s nižším intervalom. Používajte správne Sarnafil® T držiaky pre špecifické požiadavky (vo vnútri alebo mimo držiaku). Všeobecné postupy zvárania Sarnafil® T platia. Upnite štrkovú lištu do Sarnafil® T držiaku.

**Poznámky ku aplikácii /
limity**

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli!

Teplotné limity pre zabudovanie Sarnafil® T Držiak:

Teplota podkladu: -30 °C min./ +60 °C max.

Teplota vzduchu: -20 °C min./ +60 °C max.

Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať pri teplote nad +5 °C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Tento produkt nespadá pod nariadenie ES o nebezpečných látkach. To znamená, že nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES 91/155 EWG pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

Ochranné opatrenia

Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu. Musia byť dodržané všetky miestne bezpečnostné opatrenia.

Prepravná trieda

Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.

Likvidácia

Materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnou legislatívou. Prosím kontaktujte miestne obchodné oddelenie spoločnosti Sika pre viac informácií.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová
Dňa: 19.12.2013

