

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Aktivator-307

Transparentný aktivačný prostriedok pre výmenu autoskiel

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza		Aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel
Farba (CQP001-1)		bezfarebná, číra
Aplikačná teplota		-5 – 45 °C
Spôsob aplikácie		nanášanie pomocou utierky bez vlákien
Výdatnosť		20 ml/m ²
Čas odvetrania	-5 – 45 °C	3 minúty
	-20 – -5 °C	10 minút
	maximum	8 hod.
Trvanlivosť	Plechovka	12 mesiacov ^A
	Aplikátor (Pad)	18 mesiacov ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) skladovaný v uzatvorených nádobách v suchu pri teplote ≤ 25 °C

POPIS

Sika® Aktivator-307 je jedinečný aktivačný prostriedok špeciálne navrhnutý pre výmenu skla v automobilovom priemysle.

Široká škála aplikačnej teploty robí zo Sika® Aktivator-307 celoročné riešenie. Proces s jedným utretím plochy zjednodušuje prácu a šetrí čas.

Sika® Aktivator-307 je celoročný výrobok, čo je ideálne pri mobilných aplikáciách aj pri aplikáciách v dielni.

PREDNOSTI PRODUKTU

- celoročný, pri chladnom počasí nie je potrebný žiaden špeciálny postup
- dá sa odstrániť bez zvyškov zo skla aj z laku
- krátky čas odvetrania
- proces jedného natretia
- rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Aktivator-307 je vhodný iba pre proces výmeny skla v automobilovom priemysle. Môže byť použitý až do teploty -5 °C bez špeciálnych požiadaviek. Vďaka širokému rozsahu aplikačných teplôt v kombinácii s krátkym časom odvetrania je produkt celoročný, čo je ideálne pre mobilné aplikácie aj aplikácie v dielni.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Príľnavosť na podklade sa môže zlepšiť prídavným a/ alebo kombináciou ošetrenia podkladu, ako je zdrsnenie a očistenie povrchu pred aplikáciou aktivátora.

Aplikácia

Navlhčíte čistou papierovou utierku so Sika® Aktivator-307 a pretrite ňou raz lepené plochy, ktoré boli ošetrené.

Ideálna aplikačná teplota a teplota povrchu je medzi -5°C až +45°C. Predĺžené vystavenie atmosferickej vlhkosti spôsobí, že sa Sika® Aktivator-307 stane neaktívnym. Ihneď po každom použití nádobu tesne uzavrite.

Spotreba a aplikácia závisí od špecifickej povahy podkladu.

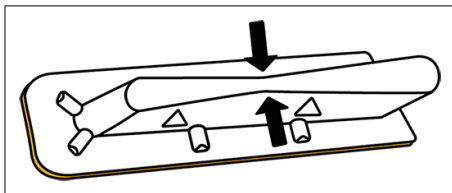


Figure 1: Sika® Aktivator-307 Pad

Aplikácia podložkou Pad: Držte držiak s podložkou priamo oproti sklu, následne stlačte držiak s palcom a prstami, čím sa uvoľní Sika® Aktivator-307 do podložky (neohýňajte podložku).

UPOZORNENIE

Sika® Aktivator-307 reaguje na vlhkosť. Aby sa zachovala kvalita výrobku, je dôležité, aby sa nádoba ihneď po použití uzatvorila s vnútornou plastovou vložkou. Hneď ako sa ukončí proces prípravy povrchu, zaskrutkujte vŕchnák na nádobu.

Výrobok zlikvidujte cca jeden mesiac po otvorení.

Sika® Aktivator-307 nikdy neriedte ani nemiešajte s inými látkami.

Nesmie sa používať na zahľadnenie produktov ani ako čistiaci prípravok.

Ak sa používa na transparentných alebo priehľadných podkladoch, ako je sklo, plasty atď., je potrebná primeraná ochrana proti UV žiareniu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Návod na použitie transparentných aktivátorov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	100 ml 250 ml
Aplikátor (Pad)	1.1 ml

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk