

# POUŽITIE Sikafloor®-2540 W

## PRACOVNÝ POSTUP:

### PRÍPRAVA POVRCHU:

- Povrch je potrebné dôkladne očistiť od masnoty a iných nečistôt
- Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné časti, zvyšky náterov a nakoniec dôkladne povysávať.
- Minimálna odtrhová pevnosť podkladu je 1,5 N/mm<sup>2</sup>

### MIEŠANIE:




Premiešajte celý komponent A

Pridajte celý komponent B do komponentu A

Nepretržite miešajte približne 3 minúty (približne 300-400 otáčok za minútu)


Prelejte zmiešaný materiál do inej nádoby a premiešajte ešte raz.

### POUŽITIE:



- Nanášajte so štetcom alebo krátkym valčekom.
- Minimálne v 2 vrstvách
- Prvú vrstvu náteru zriedte 5% vody v závislosti od podkladu
- Keď je prvý náter nelepivý naneste nezriedený druhý náter

Potrebná hrúbka náteru  
0,1 do 0,2 mm



**1. vrstva náteru**  
Sikafloor®-2540 W  
(pridajte 5% vody)  
0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>

**2. vrstva**  
1 x Sikafloor®-2540 W  
0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>

### SPOTREBA / VÝDATNOSŤ:



**BALENIA: 6 kg, 18 kg**

približne 12 m<sup>2</sup>  
v 2 vrstvách

Sikafloor®-2540 W môže byť realizovaný aj ako štrukturovaný náter.  
Pred použitím si prečítajte produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

# KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Bezpečnostné upozornenia: Sikafloor®-2540 W  
Komp. A: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
Komp. B: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)  
[www.sika-univerzita.sk](http://www.sika-univerzita.sk)  
[www.sikaserviscentrum.sk](http://www.sikaserviscentrum.sk)  
[www.youtube.com/Sika\\_Slovensko](http://www.youtube.com/Sika_Slovensko)



Sika Slovensko spol. s r.o.  
Pri majeri 21  
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## Sikafloor®-2540 W VYSOKO KVALITNÝ NÁTER VHODNÝ DO GARÁŽÍ, DIELNÍ, SKLADOV



# Sikafloor®-2540 W

2-ZLOŽKOVÝ VODOU RIEDITEĽNÝ  
EPOXIDOVÝ NÁTER



VYSOKO KVALITNÝ NÁTER  
VHODNÝ DO OBYTNÝCH  
AJ PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV


VHODNÝ AKO ESTETICKÁ BEZPRAŠNÁ VRCHNÁ VRSTVA:



v pivniciach



skladoch

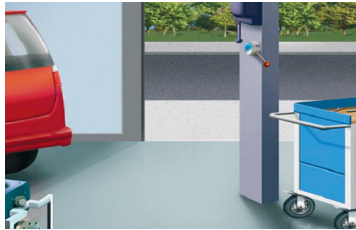


garážach




dielňach a pod

UZATVÁRACÍ ALEBO OCHRANNÝ NÁTER PRE VYUŽITIE V INTERIÉRI NA:

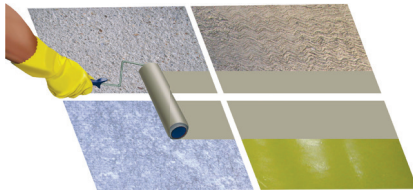


- Betón
- Cementové potery
- Cemento vláknitá doska
- Epoxidové malty

APLIKOVATEĽNÝ V 2 POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH:



Hladká



Štruktúrovaná



RAL 7032

DOSTUPNÝ VO FAREBNOM  
ODTIENI RAL 7032

- Vhodný ako farebná, bezprašná povrchová úprava podlahy

## ■ Estetická podlaha

- Prepúšťa vodné pary
- Používa sa aj na neodizolované podlahy, ktoré sú v styku so zemou.

## ■ Univerzálny

- Vhodný ako veľmi dobrá ochrana proti znečisteniu, olejom, agresívnemu prostrediu a chemickým vplyvom
- Ľahko sa čistí
- Je oteruvzdorný a vodeodolný

## ■ Má dlhú životnosť

- Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- Bez zápachu a riedidiel
- Vhodný na použitie v interiéri
- Pracovné náradie jednoducho očistíte pod vodou

## ■ Ľahké použitie

- Rýchlo tuhnutí
- Po krátkom čase zaťažiteľný

## ■ Rýchle riešenie

