

Sikafloor®-225 Fine Screed

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 81220269

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	81220269
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 13813:2002 1-komponentný, cementový poterový materiál na vnútorné použitie v stavbách. Trieda CT-C25-F5.
3	VÝROBCA:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno Česká republika
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 4
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13813:2002
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Výrobca má nastavený systém riadenia kontroly kvality výroby, priebežného dohľadu a hodnotenia systému riadenia výroby. Počiatočné skúšky typu sú uvedené v interných skúšobných protokoloch.

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	C25	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F5	
Reakcia na oheň	Trieda A1 _n	
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Prídržnosť	NPD	
Odolnosť proti obrusu	NPD	
Zvuková izolácia	NPD	
Pohltivosť zvuku	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

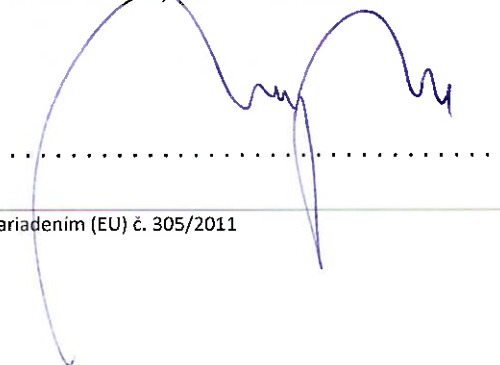
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 21.1.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 21.1.2021

.....


.....


Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011



20

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, Česká republika, výrobný závod 1530, 1349

VoP č. 81220269

EN 13813:2002

Cementový poterový materiál na vnútorné použitie v stavbách. Trieda CT-C25-F5.

Pevnosť v tlaku	C25
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F5
Reakcia na oheň	Trieda A1 _{fl}
Nebezpečné látky	Vyhovuje, viď KBU

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor®-225 Fine Screed

81220269

2020.08 , ver. 01

1530, 1349

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor®-225 Fine Screed

81220269

2020.08 , ver. 01

1530, 1349

4/4

BUILDING TRUST

