

## Sika®-DecoFlake

Dekoratívne chipsy, hladké, navrhnuté pre aplikáciu v interiéri

### Popis produktu

Sika®-DecoFlake je dekoratívny, hladký chipsový podlahový systém na báze Sikafloor®-169 dvojkomponentnej, veľmi slabo žltajúcej, nízko viskózne transparentnej epoxidovej živice.

"Total solid epoxy composition (zmes so 100 % obsahom pevných častíc) podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)"



### Použitie

- Hlavne vo výskume, farmaceutickom priemysle a v zdravotníctve
- Vo vzdelávacích zariadeniach (napr. v školách, na univerzitách)
- V kultúrnych zariadeniach (napr. v múzeách, na štadiónoch)
- V maloobchode (napr. v nákupných strediskách)

### Charakteristiky / výhody

- Dekoratívny
- Nízky obsah VOC
- Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Veľmi dobrá mechanická odolnosť a odolnosť voči obrusu
- Jednoduchá aplikácia

### Skúšky

#### Osvedčenia / normy



Certifikát na emisiu častíc Sika®-DecoFlake CSM Statement of Qualification - Správa



GMP A č. SI 1008-533.

Certifikát biologickej odolnosti Sika®-DecoFlake CSM Statement of Qualification - ISO 846, veľmi dobrá – Správa č. SI 1008-533.

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1, Správa č. 2011-1379-K1, Exova Brandhaus, Nemecko, Apríl 2011.

## Údaje o systéme

### Forma

#### Vzhľad / farba

Sika® PVA farebné chipsy – tabuľka farieb:

		
Iceberg	Hiero	Noblesse
		
Amande	Framboise	Fleur De Tilleul
		
Blue Jean	Nougat	Mer Du Nord
		
Bordeaux	Granit	Peché
		
Dune	Sanguine	Sable

Iné farby sú dostupné na požiadanie.

Vplyvom pôsobenia UV žiarenia sa môže objaviť jemné sfarbenie (zažltnutie), ktoré nemá žiaden vplyv ani na funkciu ani na kvalitu náteru.


### Odolnosť

#### Chemická odolnosť

Odolné voči mnohým chemikáliám. Vyžiadajte si prosím tabuľku chemických odolností.

## Informácie o systéme

### Skladba systému

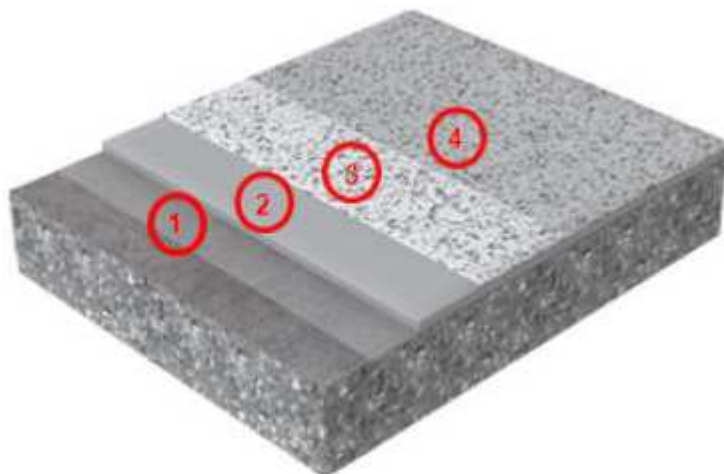

*Sika®-DecoFlake systém (~ 2-3 mm):*

1. Primer: 1-2 x Sikafloor®-156, 161 alebo 169
2. Úžitková vrstva: Sikafloor®-263 SL alebo 264 sfarbený cca rovnako ako Sika PVA ColorFlake. Plnený 1:1 kremičitým pieskom 0,1 – 0,3 mm.
3. Posyp: Posyp v presahu so Sika PVA ColorFlake 3 mm
4. Vrchná vrstva: Prvý vrchný náter 1 x Sikafloor®-169, druhý deň jemné obrúsenie a druhý vrchný náter 1 x Sikafloor®-169

### Aplikačné detaily

Informácie ohľadne aplikácie a ošetrovania Sika®-DecoFlake systému sú dostupné v produktových listoch použitých produktov a v návode na zabudovanie pre Sika®-DecoFlake systém.

Návod na zabudovanie obsahuje podrobný popis systému, ako aj všetky inštrukcie pre jednotlivé kroky aplikácie, ako je príprava podkladu, kontrola podkladu a vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť), miešanie a aplikácia systému.

### Spotreba / dávkovanie

Náterový systém	Produkt	Spotreba
Sika®-DecoFlake systém (~ 2-3 mm)		
Primer	1-2 x Sikafloor®-156/ -161/ -169	1-2 x ~0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Úžitková vrstva	Sikafloor®-263 SL alebo 264 sfarbený cca rovnako ako Sika PVA ColorFlake. Plnený 1:1 kremičitým pieskom 0,1 – 0,3 mm.	~1,9 kg/m <sup>2</sup>
Presyp	Posyp v presahu so Sika PVA ColorFlakes 3 mm	~1,0 kg/m <sup>2</sup>
Prvá vrchná vrstva	1 x Sikafloor®-169	~0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Druhá vrchná vrstva	1 x Sikafloor®-169 po jemnom obrúsení uzatvoreného povrchu	~0,3 kg/m <sup>2</sup>

### Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

## Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

## Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

## Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce san a aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

**Sika Slovensko spol. s r.o.**, Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava, Vajnory  
Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)  
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská  
Dňa: 21.11.2011



**Innovation & Consistency** | since 1910