

Sikaflex®-117 Metal Force

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.42336181

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	42336181
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie F EXT-INT CC
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-1:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm	System 3	
Zmena objemu	≤ 10 %	System 3	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF pri 60% predĺžení	System 3	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF pri 60% predĺžení	System 3	
Trvanlivosť	Vyhovuje	System 3	

NPD – parameter nestanovený

NF – bez porušenia podľa EN ISO 11600

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

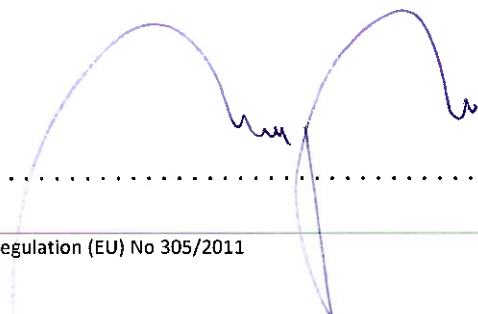
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 12.4.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 12.4.2021

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch
Sikaflex®-117 Metal Force
42336181
2020.06, ver. 1
1001



20

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 42336181

EN 15651-1:2012

Notifikovaná osoba 1213

Tesniaci tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie
F EXT-INT CC

Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 10 %
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (elastické)	NF pri 60% predĺžení
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pre nekonštrukčné tmely používané v škárach v chladnom podnebí (-30°C)	NF pri 60% predĺžení
Trvanlivosť	Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

Vyhlasenie o parametroch

Sikaflex®-117 Metal Force

42336181

2020.06, ver. 1

1001

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch
Sikaflex®-117 Metal Force
42336181
2020.06, ver. 1
1001