



PODLAHY

Sikafloor®-2510 W

MULTIFUNKČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Sikafloor®-2510 W

Multifunkčná povrchová úprava podláh so zásadnými výhodami

PRE PODLAHY S NÍZKYM AŽ STREDNÝM ZAŤAŽENÍM, od ktorých požadujete odolnosť, jednoduché čistenie a pekný vzhľad. Jednoducho realizovateľná podlaha Sikafloor®-2510 W dokonale splní váš požadovaný účel. Je to dvojzložkový, nízkoemisný, vodou riediteľný, farebný epoxidový lesklý náter, ktorý je kompatibilný s podkladmi ako betón, cementové potery, rozlievané systémy a epoxidové malty. Možno ho použiť ako základný náter, škrabaný náter, valčekom nanášaný náter, uzatvárací náter na presypané systémy a ako samonivelačnú stierku, čiže na dokončenie celého podlahového systému môžete použiť len jeden výrobok.

VIACÚČELOVÝ VÝROBOK: 5 V 1




VÝHODY A PRÍNOSY



ÚSPORA ČASU A NÁKLADOV

- Jeden výrobok na viacero riešení – efektívnosť materiálu pri jednom projekte, najmä pri malých projektoch
- Jednoduchá aplikácia
- Úspora času a pracovných nákladov: menej pracovných krokov – 2 namiesto 3 vrstiev
- Jednoduchá údržba – podlaha sa ľahko čistí a má nízku náchylnosť na znečistenie



UNIVERZÁLNE VYUŽITIE

- Bez akýchkoľvek pochybností ju možno používať vo všetkých oblastiach a vrstvách
- Môže sa aplikovať na matne vlhké podklady (6 % zvyškovej vlhkosti)
- Vysoká krycia schopnosť – výrobok môže byť použitý ako uzatvárajúci náter na povrchoch s kremičitým pieskom
- Možnosť vyhotovenia protišmykových povrchov (všetky protišmykové triedy)
- Trieda prestupu vodných pár: 2
- Dostupné v baleniach 20 kg AB a 5 kg AB



TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

- Mierny zápach a nízke emisie prchavých organických látok, AgBB, EC1+
- Nižšia spotreba materiálov – úspora materiálu
- Trvanlivý a veľmi mechanicky odolný výrobok – podlaha vydrží dlho
- Trvalo udržateľný obal s použitím recyklovaného pocínovaného plechu bluemint®



PEKNÝ VZHĽAD

- Široká paleta farieb
- Lesklý vzhľad
- Veľmi pekné, trvácne povrchové úpravy




TYPICKÉ PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Prípady možného využitia Sikafloor®-2510 W


Sikafloor® MultiDur WS-18

- 1 Základný náter** Sikafloor®-2510 W + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 2 Vrstva nanášaná valčekom** Sikafloor®-2510 W – 0,2 kg/m²

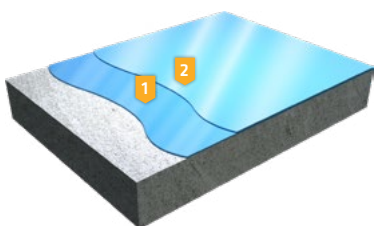


Sikafloor® MultiDur WS-18 (variant)

- 1 Betónová alebo minerálna krycia vrstva**
- 2 Základný náter** Sikafloor®-2510 W, priehľadný variant + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 3 Uzatvárajúci náter** Sikafloor®-2510 W, priehľadný – 0,2 kg/m²

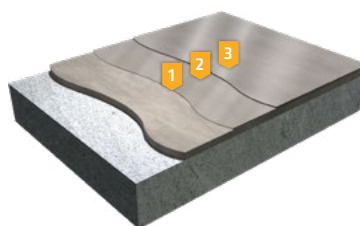


Sikafloor® MultiDur WS-28

- 1 Základný náter** Sikafloor®-2510 W + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 2 Samonivelačná stierka** Sikafloor®-2510 W s kremičitým pieskom v pomere 1:1, 0,1 – 0,3 mm – 3,8 kg/m²

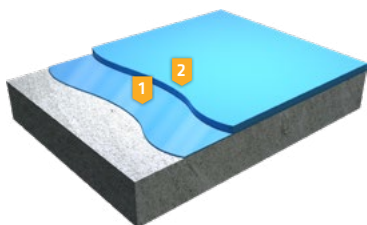


Sikafloor® MultiDur WT-18

- 1 Základný náter** Sikafloor®-2510 W + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 2 Vrstva nanášaná valčekom** Sikafloor®-2510 W + 3,5% Extender T + 5 % kremičitého piesku 0,3 – 0,8 mm + voliteľné farebné čipsy

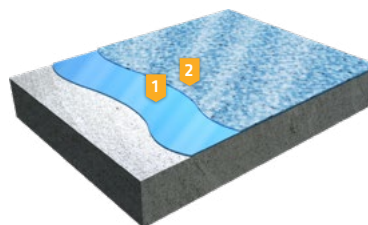


Sikafloor® MultiDur WB-28

- 1 Základný náter** Sikafloor®-2510 W + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 2 Odolná vrstva** Sikafloor®-2510 W s kremičitým pieskom v pomere 1:1, 0,1 – 0,3 mm – 3,8 kg/m² – úplný presyp s kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm
- 3 Vrchná vrstva** Sikafloor®-2510 W – 2 x 0,4 kg/m²

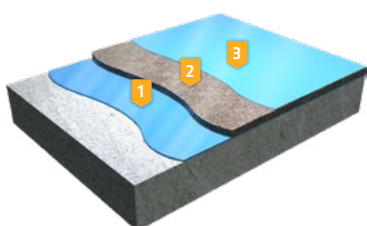

Sikafloor® MultiDur WB-28 (variant)


- 1 Základný náter** Sikafloor®-2510 W + 10 % vody – 0,15 – 0,2 kg/m²
- 2 Odolná vrstva** Sikafloor®-2510 W + 100 % kremičitého piesku 0,1 – 0,3 mm (1:1) – 3,8 kg/m² + úplný presyp farebným kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm
- 3 Vrchná vrstva** Sikafloor®-2510 W, priehľadný variant – 2 x 0,4 kg/m²

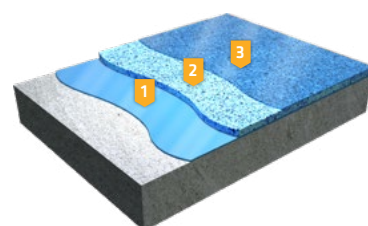


POUŽITIE



Funkčné podlahy v komerčných a obytných budovách

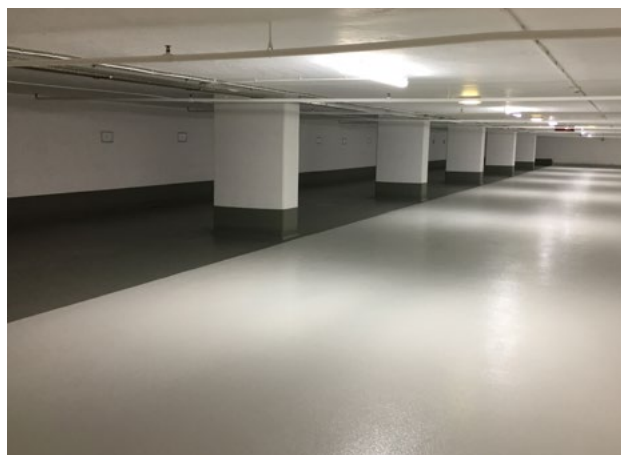

Parkovacie garáže

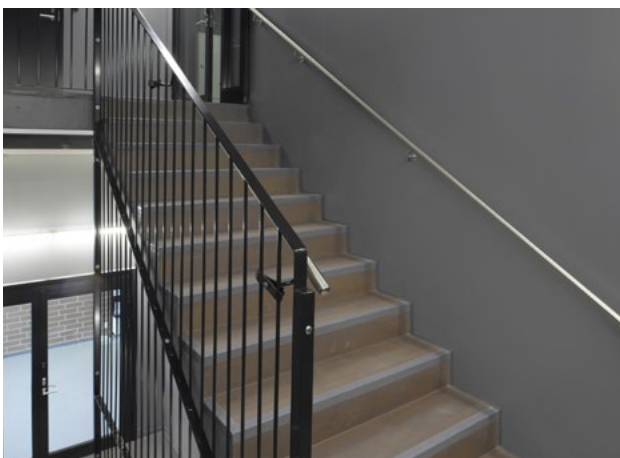

Schodiská a chodby



Obytné skladovacie jednotky



Obytné funkčné podlažia



Sklady a dielne s nízkym až stredným zaťažením

UDRŽATEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER NA BÁZE VODY



Najnovšia epoxidová technológia na báze vody od výrobcu Sika umožňuje vytvárať udržateľnejšie náterové systémy. Je certifikovaná v súlade s najprísnejšími normami pre emisie prchavých organických látok vrátane GEV EMMICODE EC1+ a fínskej normy M1. To pomáha pri certifikácii budov v rámci schém ekologického staviteľstva, ako je LEED V4.1.

Spotreba materiálu na meter štvorcový je nižšia, pretože Sikafloor®-2510 W má vysoký obsah pevných látok a poskytuje lepšie krytie ako štandardné nátery na báze vodných epoxidových živíc. Zároveň sa zvyšuje odolnosť proti oderu a chemická odolnosť, čím sa predlžuje životnosť.

KEĎ SA ROZHODNETE PRE NOVÉ BALENIE V PODOBE OCEĽOVÉHO VEDRA BLUEMINT®, VÝZNAMNÝM SPÔSOBOM PRISPEJETE K TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI.

Prí použitím ocele so zníženým obsahom CO₂, ušetríme vďaka recyklácii kovov viac ako 30 ton obalového odpadu ročne.

Porovnanie uhlíkovej stopy medzi štandardným epoxidovým náterom a výrobkom Sikafloor®-2510 W

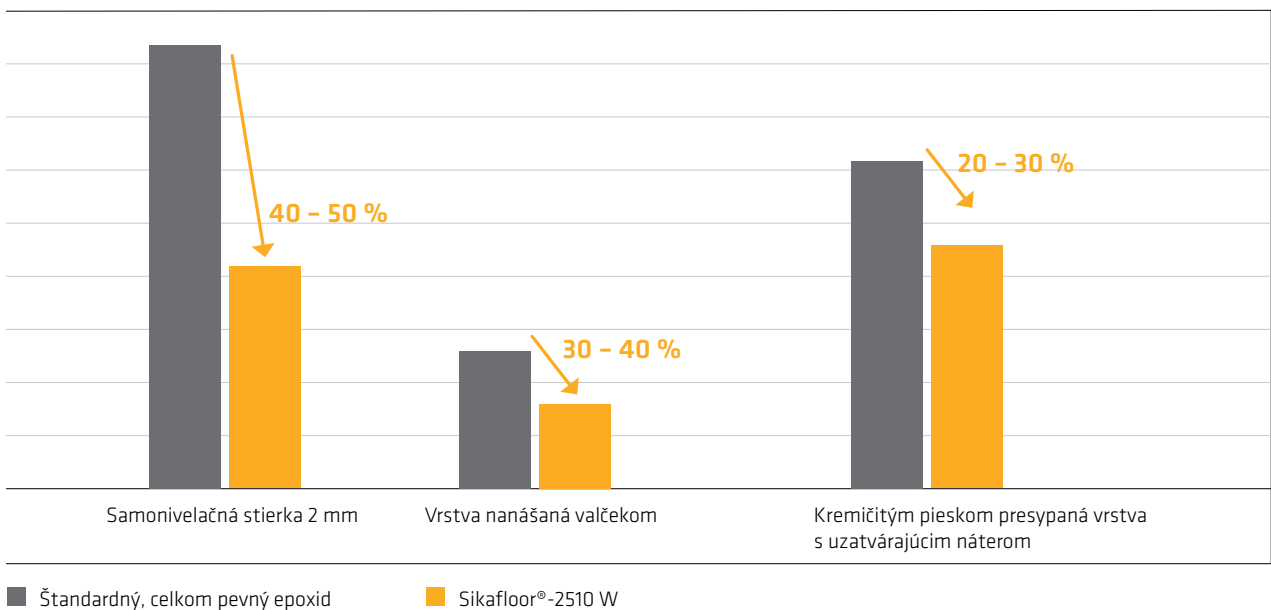

Posúdenie životného cyklu (LCA) bolo vykonané v roku 2023 s cieľom dosiahnuť zníženie uhlíkovej stopy, ako je uvedené v tejto brožúre, podľa požiadaviek normy ISO 14044. V brožúre sú uvedené porovnávacie výsledky pre suroviny (od zdroja po surovinu), pretože vývoj výrobku sa zameriaval na zlepšenie zloženia, ktoré predstavuje najväčší podiel uhlíkovej stopy výrobku.



Sikafloor®

2510 W

Emissionsarme AqB8-konforme
Bodenverriegelung
Low emission floor coating with good
mechanical resistance
Revêtement de sol à faible émission et bonnes
résistances mécaniques



3,4 kg Comp. A (A+B = 5 kg)


Sikafloor

2510 W

Emissionsarme AqB8-konforme Bodenverriegelung
Low emission floor coating with good mechanical resistance
Revêtement de sol à faible émission et bonnes résistances mécaniques

1,6 kg Comp. B (A+B = 5 kg)

GLOBÁLNE AJ LOKÁLNE PARTNERSTVO

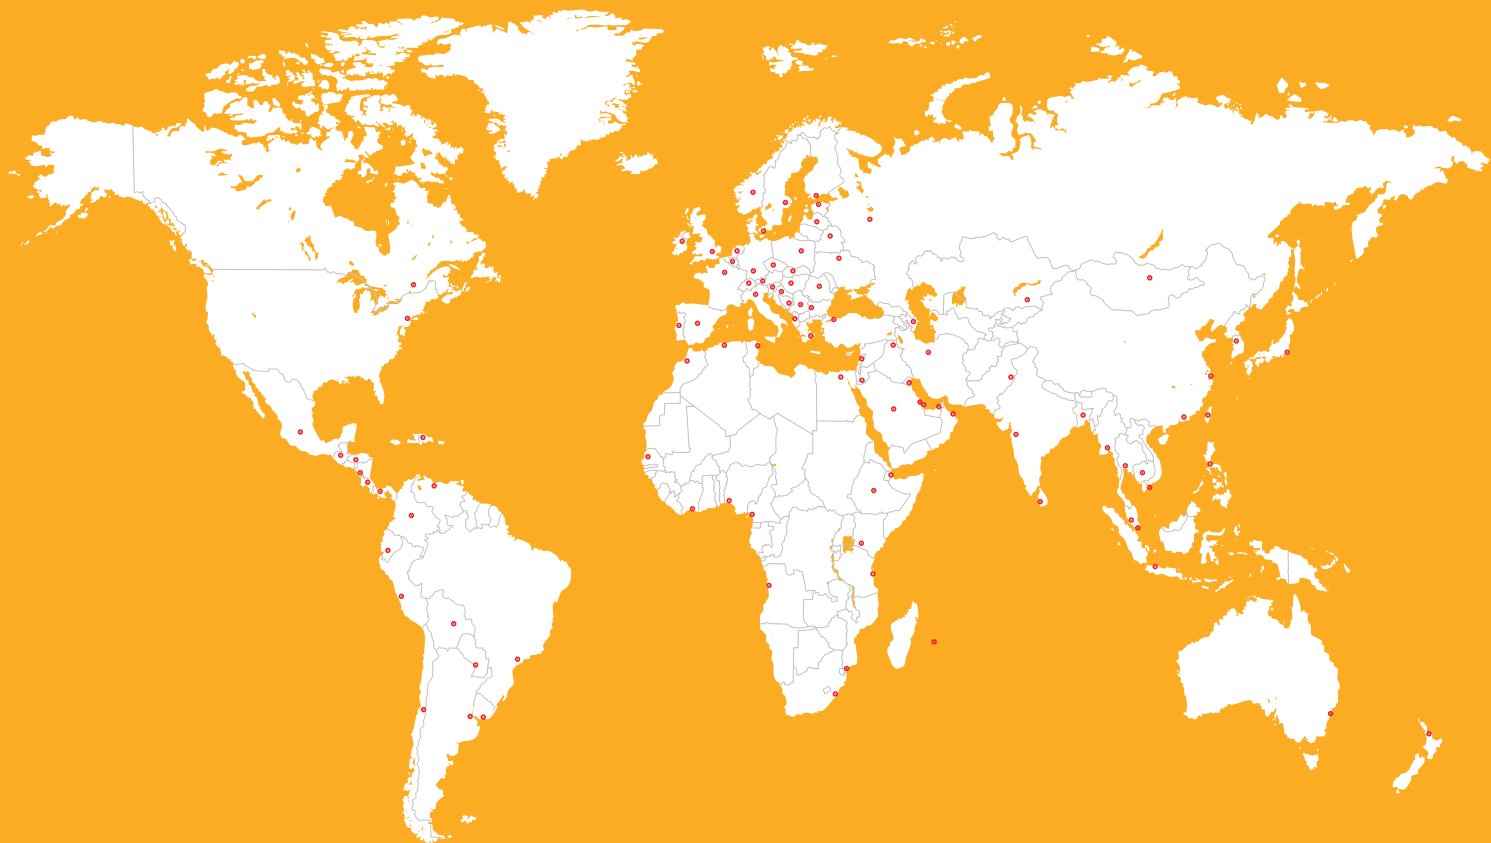

VIAC INFORMÁCIÍ:



SME SIKA

Spoločnosť Sika je špecializovaná chemická spoločnosť s vedúcim postavením vo vývoji a výrobe systémov a výrobkov na lepenie, tesnenie, tlmenie, spevňovanie a ochranu v stavebníctve a v automobilovom priemysle. Produktové rady spoločnosti Sika zahŕňajú prímеси do betónu, malty, tmely a lepidlá, systémy na spevňovanie konštrukcií, priemyselné podlahy, ako aj strešné a hydroizolačné systémy.

Platia naše Všeobecné obchodné podmienky v najnovšom znení.
Pred akýmkoľvek použitím si prečítajte miestnu kartu bezpečnostných údajov v najnovšom znení.



SIKA SLOVENSKO, spol. s.r.o
Pri majeri 21, 831 06, Bratislava,
Slovenská republika

KONTAKT
www.svk.sika.com

BUILDING TRUST

