

SikaGrout®-312

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 84995201

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	84995201
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Výrobok na opravu betónových konštrukcií (na báze hydraulického cementu) Metóda 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 7.1, 7.2
3	VÝROBCA:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Rakúsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3 (reakcia na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-312
84995201
2019.07 , ver. 01
1029

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	Trieda R4	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%	
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa	
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
Teplotná kompatibilita časť 1	≥ 2,0 MPa	
Odolnosť proti šmyku	NPD	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU	

NPD – vlastnosť sa neurčuje


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 15.2.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 15.2.2021

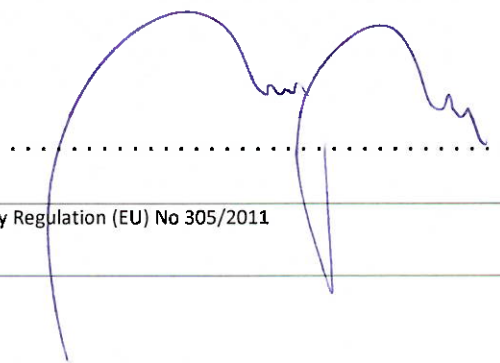

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
SikaGrout®-312	EN 1504-6:2006	13886990

Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-312
84995201
2019.07, ver. 01
1029



19

Sika Österreich GmbH, Bingsler Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz, Rakúsko

VoP č. 84995201

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt 1139

Výrobok na opravu betónových konštrukcií
(na báze hydraulického cementu)
Metóda 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 7.1, 7.2

Pevnosť v tlaku	Trieda R4
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa
Odolnosť proti karbonatácii	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita, časť 1	≥ 2,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' KBU
Reakcia na oheň	Trieda A1

<http://dop.sika.com>

Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-312

84995201

2019.07, ver. 01

1029

3/4

BUILDING TRUST



INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokolvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

SikaGrout®-312

84995201

2019.07, ver. 01

1029