

# Sikadur®-31 CF Normal

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. 0204020300100000391001

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	0204020300100000391001
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-4:2004 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+ System 3 (reakcia na oheň)
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-4:2004
	<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y):</b>	0921, 0767

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť/ príľnavosť (zlom betónu)	vyhovuje	Systém 2+	EN 1504-4:2004
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$	Systém 2+	
Spracovateľnosť	60 min. pri 20°C	Systém 2+	
Citlivosť na vodu	vyhovuje	Systém 2+	
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Systém 2+	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$ na K	Systém 2+	
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40 \text{ °C}$	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 3	
Trvanlivosť	vyhovuje	Systém 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		


## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 10.09.2018

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 10.09.2018

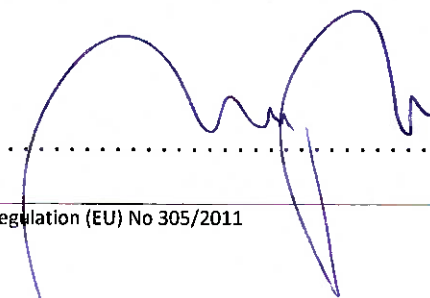

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikadur®-31 CF Normal	EN 1504-4:2004	48078203

### Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-31 CF Normal  
0204020300100000391001  
2018.04, ver. 2  
1001



08

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 0204020300100000391001

EN 1504-4:2004

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta

Prídržnosť/ priľnavosť (zlom betónu)	vyhovuje
Pevnosť v šmyku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Pevnosť v tlaku	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Zmraštenie/rozťažnosť	$\leq 0,1\%$
Spracovateľnosť	60 min. pri 20°C
Citlivosť na vodu	vyhovuje
Modul pružnosti	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 100 * 10^{-6}$ na K
Teplota sklovitého prechodu	$\geq 40^\circ\text{C}$
Reakcia na oheň	Trieda E
Trvanlivosť	vyhovuje

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhľadanie o parametroch**  
Sikadur®-31 CF Normal  
0204020300100000391001  
2018.04 , ver. 2  
1001

3/4

BUILDING TRUST



**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikadur®-31 CF Normal

0204020300100000391001

2018.04 , ver. 2

1001

4/4

**BUILDING TRUST**

