

Sika®-DecoQuartz

Dekoratívny kremičitý piesok, odolný voči šmyku, navrhnutý pre aplikáciu v interiéri

Construction

Popis produktu

Sika®-DecoQuartz je dekoratívny podlahový systém odolný voči šmyku na báze Sikafloor®-169 dvojkomponentnej, veľmi slabo žltnúcej, nízko viskózne transparentnej epoxidovej živice.

"Total solid epoxy composition (zmes so 100 % obsahom pevných častíc) podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)"



Použitie

- Priemysel (napr. vo výrobe)
- Preprava (napr. na letiskách)
- Maloobchod (napr. v nákupných strediskách)

Charakteristiky / výhody

- Dekoratívny / účelný
- Nízky obsah VOC
- Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Dobrá mechanická odolnosť a odolnosť voči obrusu
- Odolnosť voči šmyku
- Jednoduchá aplikácia

Skúšky

Osvedčenia / normy

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1, Správa č. 2010-1870-K1, Exova Brandhaus, Nemecko, august 2010.








Údaje o systéme

Forma

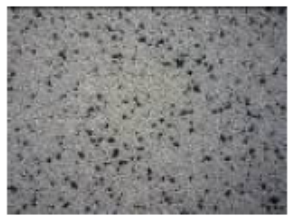

Vzhľad / farba

Sika®-PU kremičitý piesok 0,3 – 0,8 mm alebo 0,7 – 1,2 mm:

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Iceberg | Hiero | Noblesse |
|  |  |  |
| Amande | Framboise | Fleur De Tilleul |
|  |  |  |
| Blue Jean | Nougat | Mer Du Nord |
|  |  |  |
| Bordeaux | Granit | Peché |
|  |  |  |
| Dune | Sanguine | Sable |

Iné farby sú dostupné na požiadanie.


Vplyvom pôsobenia UV žiarenia sa môže objaviť jemné sfarbenie (zažltnutie), ktoré nemá žiaden vplyv ani na funkciu ani na kvalitu náteru.

Odolnosť**Chemická odolnosť**

Odolné voči mnohým chemikáliám. Vyžadajte si prosím tabuľku chemických odolností.

Informácie o systéme

Skladba systému

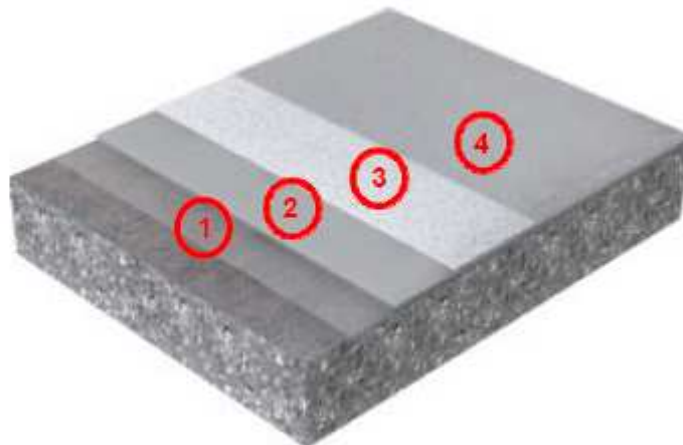

Sika®-DecoQuartz systém (~ 2-3 mm):

1. Primer: 1-2 x Sikafloor®-156, 161 alebo 169
2. Úžitková vrstva: Sikafloor®-263 SL alebo Sikafloor®-264 podobnej farby ako je kremičitý piesok Sika® PU Quartz
3. Posyp: Posyp v presahu so Sika® PU Quartz 0,3-0,8 mm alebo 0,7-1,2 mm
4. Pečiatiaci náter: 1-2 x Sikafloor®-169

Aplikačné detaily

Informácie ohľadne aplikácie a ošetrovania Sika®-DecoQuartz systému sú dostupné v produktových listoch použitých produktov a v návode na použitie pre Sika®-DecoQuartz systém.

Návod na zabudovanie obsahuje podrobný popis systému, ako aj všetky inštrukcie pre jednotlivé kroky aplikácie, ako je príprava podkladu, kontrola podkladu a vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť), miešanie a aplikácia systému.

Spotreba / dávkovanie

| Náterový systém | Produkt | Spotreba |
|------------------------------------|--|---|
| Sika®-DecoQuartz systém (~ 2-3 mm) | | |
| Primer | 1-2 x Sikafloor®-156/ -161/ -169 | 1-2 x ~0,3 – 0,5 kg/m ² |
| Úžitková vrstva | Sikafloor®-263 SL alebo 264 podobnej farby ako je kremičitý piesok | ~0,8 kg/m ² |
| Posyp | Posyp v presahu so Sika® PU Quartz krem. pieskom (0,3-0,8 mm alebo 0,7-1,2 mm) | ~3,0 – 4,0 kg/m ² (kremičitý piesok) |
| Pečiatiaci náter | 1-2 x Sikafloor®-169 | ~0,6 – 0,9 kg/m ² na 1 vrstvu |

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadať si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových lístov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava, Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská
Dňa: 21.11.2011



Innovation & Consistency | since 1910

